

Edelstahl-Gewerbekühlschrank KU 1422 G GN 2/1 mit Glastüren

Dieser professionelle Gewerbekühlschrank GN 2/1 mit Glastüren wurde speziell für die hohen Anforderungen der B2B-Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung entwickelt. Hochwertige Materialien, intelligente Steuerung und maximale Hygiene machen ihn zur zuverlässigen Lösung für den täglichen Dauereinsatz.

Das dreiseitige Außenmaterial aus Edelstahl AISI 304 sowie der Innenraum aus Edelstahl AISI 304 garantieren höchste Robustheit, Korrosionsbeständigkeit und einfache Reinigung. Dank der 80 mm starken Energiesparisolierung arbeitet der Kühlschrank besonders effizient und senkt nachhaltig die Betriebskosten.

Ein beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums sorgt für optimale Hygiene und gleichmäßige Kühlleistung. Die Touchscreen-Steuerung mit großem Display ermöglicht eine präzise Temperatur- und Feuchteregeung. Die einstellbare relative Luftfeuchte (hoch / mittel / niedrig) unterstützt die optimale Lagerung unterschiedlichster Lebensmittel.

Für maximale Sicherheit sorgt der optische und akustische Türalarm, während Luftleitbleche eine gleichmäßige Luftzirkulation gewährleisten. Der Innenraum verfügt über 48 vorgeformte Auflageschienen im 55-mm-Raster, abgerundete Ecken sowie eine helle LED-Beleuchtung – perfekt für strukturierte Abläufe im Küchenalltag.

Die selbstschließende Glastür mit Schloss, eine ergonomisch eingelassene Griffleiste und die leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung erhöhen Komfort und Servicefreundlichkeit. Ergänzt wird das System durch energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung, höhenverstellbare CNS-Füße sowie die Möglichkeit zur WLAN-Anbindung via ICE CONNECT (optional).



Artikel-Nr.: 169724
GTIN: 4059395071160



Produktvorteile:

- Gewerbekühlschrank GN 2/1 für professionelle Gastronomie
- Außenmaterial Edelstahl AISI 304 (3-seitig)
- Innenmaterial Edelstahl AISI 304
- 80 mm Energiesparisolierung
- Beschichteter Verdampfer außerhalb des Innenraums
- Touchscreen-Steuerung mit großem Display
- Optischer und akustischer Türalarm
- Einstellbare relative Luftfeuchte (hoch / mittel / niedrig)
- Optimale Luftverteilung durch Luftleitbleche
- 48 Auflageschienen, Rastermaß 55 mm
- Abgerundete Innenecken für leichte Reinigung
- LED-Innenbeleuchtung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Selbstschließende Glastüren mit Schloss
- Ergonomische Griffleiste, eingelassen
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- 6 kunststoffbeschichtete Roste serienmäßig
- Höhenverstellbare CNS-Füße (90–125 mm)
- Sockelbaufähig
- WLAN-Anbindung mit ICE CONNECT optional


Technische Daten:

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1435 mm |
| Tiefe | 850 mm |
| Höhe | 2090 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperaturbereich von | -2 °C |
| Temperaturbereich bis | 8 °C |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Kapazität der Türen | GN 2/1 |
| Türanschlag | Links/Rechts |
| Bestückung | GN 2/1 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Edelstahl AISI 304 dreiseitig |
| Innenmaterial | Edelstahl AISI 304 |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,370 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 207 kg |
| Serienzubehör | 6 Roste GN 2/1 rilsaniert |
| SWS | Ja NEU |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Wandstärke Isolierung | 80 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Nutzzinhalt | 1102 l |
| Kategorie | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |
| Energieverbrauch im Jahr | 1570 kWh |
| Energieeffizienzklasse | D |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 64,87 |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | G |
| Herstellerkennung | EX 1400 P TN PV |
| EPREL Registrierungsnummer | 2298283 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

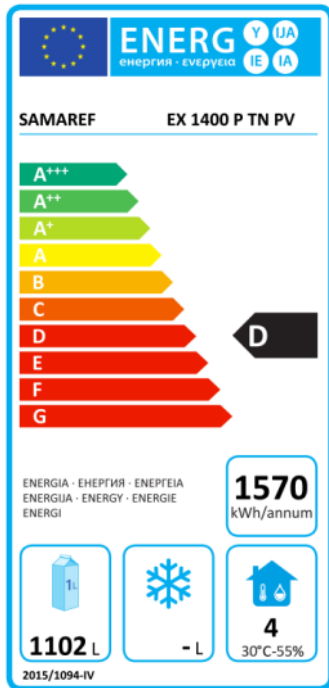

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**WLAN ICE Connect Schnittstelle KU-TKU 722-1422
nur Werkseitig lieferbar**

GTIN: 4059395072921

Artikel-Nr.: 840918

Rost GN 2/1 kunststoffbechichtet weiß

GTIN: 4059395072907

Artikel-Nr.: 840900

Rost GN 2/1 Edelstahl CNS

GTIN: 4059395072914

Artikel-Nr.: 840903

Mittiger Rost für KU-TKU 1422 kunststoffbechichtet weiß

GTIN: 4059395072938

Artikel-Nr.: 840905

Mittiger Rost für KU-TKU 1422 Edelstahl CNS

GTIN: 4059395072945

Artikel-Nr.: 840906

Mittige Schiene für KU-TKU 1422

GTIN: 4059395072952

Artikel-Nr.: 840907

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de