

Eislagerschrank TK 800 Eis Türanschlag links

Edelstahl Umluft-Gewerbetiefkühl-lagerschrank speziell für die Eislagerung. Intuitive elektronische 6-Tasten Touch-Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und Türalarm optisch und akustisch. Die seitlich im Innenraum angebrachten Luftleitbleche sorgen für eine optimierte Kälteverteilung innerhalb des Eislagerschranks. Weiterhin befinden sich im Innenraum Rasterleisten um die 5 im Lieferumfang befindlichen kunststoffbeschichteten Roste mit den Abmessungen 530 x 700 mm über die dazugehörigen Auflageschienen mit Kippschutz in der Höhe individuell anzupassen. Die Innenecken des Innenraumes sind für eine leichte Reinigung abgerundet. Der Edelstahl-Eislagerschrank verfügt über eine energiesparende Isolierung von 80 mm und einer intelligenten energiesparenden Heißgastauwasserverdunstung (hierbei wird der Abtauvorgang nur aktiviert, wenn tatsächlich Eis im Verdampfer vorhanden ist, was die Reduzierung des Energieverbrauchs und eine optimale Leistung begünstigt). Die Tür ist mit einer durchgehenden Griffleiste für ein einfaches Öffnen und Schließen versehen. Bei einer Türstellung ab 105° ist diese offenstehend um den Lagerschrank für Eis auf ein leichtes zu befüllen. Selbstverständlich kann der Eislagerschrank mit dem vorhandenen Schloss vor unbefugten Zugriff geschützt werden. Der Türanschlag ist werkseitig links. Bodenunebenheiten können durch die vier höhenverstellbaren CNS Füße (90 bis 125 mm) vor Ort leicht ausgeglichen werden.

Der Eislagerschrank TK 800 Eis kann mit maximal 54 Stück Eisbehälter mit den Maßen: 360 x 165 x 120 mm (bei Verwendungen von 9 Rosten), oder 48 Eisbehälter mit den Maßen 360 x 250 x 80 mm (bei Verwendungen von 12 Rosten), oder 40 Stück Rundeisbehälter mit einem Fassungsvermögen von 7,3 Liter aufnehmen. Lieferung erfolgt ohne Eisbehältnisse.



Artikel-Nr.: 170082
GTIN: 4059395056815



Produktvorteile:

- Edelstahl Gewerbetiefkühl-lagerschrank
- Speziell für die Eislagerung
- Umluftkühlung
- Intuitive elektronische 6-Tasten Touch-Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Türalarm optisch und akustisch
- Innenraum mit seitlich angebrachten Luftleitbleche
- Innenraum mit Rasterleisten
- Innenraum mit abgerundeten Ecken für leichte Reinigung
- Inklusiv 5 kunststoffbeschichtete Roste 530 x 700 mm
- Inklusiv 5 Paar Auflageschienen mit Kippschutz
- Roste höhenverstellbar
- Energiesparende 80 mm Isolierung
- Intelligente energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Beschichtete Tauwasserverdunstung
- Tür mit durchgehender Griffleiste
- Leichtes Öffnen und Schließen der Tür
- Tür offenstehend bei einer Türstellung von 105°
- Tür mit Schloss
- Türanschlag links
- Vier höhenverstellbaren CNS Füße 90 bis 125 mm
- Lieferung ohne Eisbehälter


Technische Daten:

Geräteart	Eislagerschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	745 mm
Tiefe	870 mm
Höhe	2120 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-12 °C
Temperaturbereich bis	-25 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Links
Bestückung	Eisschale
Bestückungsmöglichkeit	
54 Stück Eisbehälter mit den Maßen: 360 x 165 x 120 mm bei Verwendungen von 9 Rosten, oder 48 Eisbehälter mit den Maßen 360 x 250 x 80 mm bei Verwendungen von 12 Rosten, oder 40 Stück Rundeisbehälter mit einem Fassungsvermögen von 7,3 Liter	
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304 dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,052 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	145 kg
Serienzubehör	5 Roste und 5 Paar Auflageschienen mit Kippschutz
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	80 mm
Kälteleistung	862 W
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	150 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	669 l
Nutzzinhalt	494 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	1599 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	41,0
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellerkennung	GL 800 P BT
EPREL Registrierungsnummer	1938067
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

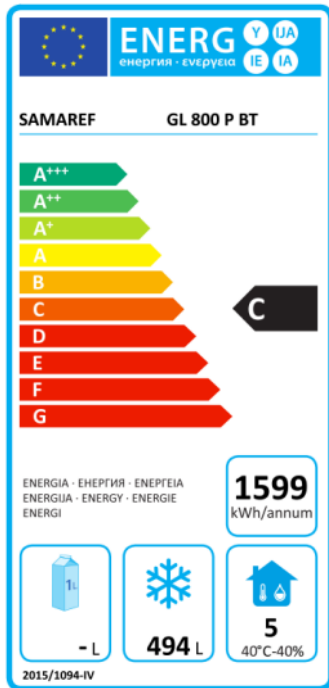

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost für TK 800 Eislagerschrank kunststoffbeschichtet

GTIN: 4059395052480

Artikel-Nr.: 836337

Auflageschienenpaar für TK 800 Eislagerschrank

GTIN: 4059395052497

Artikel-Nr.: 836338

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de