

# PREMIUM Hebel-Geschirrwashbrause mit Schwenkhahn und LOW-Flow Brause

## Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche

PREMIUM Geschirrwashbrause wird höchsten Ansprüchen gerecht und ist für all diejenigen, die bei Stil, Technologie und Leistung keine Kompromisse machen. Die verwendeten Materialien werden sorgfältig ausgewählt, um maximale Haltbarkeit und Wasserqualität zu gewährleisten. Alle Bestandteile sind DVGW (Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e.V.) zertifiziert.

Hohe Kostenersparnis dank LOW-FLOW Brausekopf Save Water, Save Energy, Save Money. Praktisch in der Küche der Potfiller - Topffüller Standardmäßig bei den Premium Armaturen verbaut. Durch den Potfiller können Töpfe direkt auf dem Herd mit Wasser befüllt werden. Dies erspart es, die schweren Töpfe von der Spüle zum Kochfeld zu tragen. Der Doppelschwenkarm kann nach Befüllung wieder an die Wand geklappt werden.

Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs. Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern. Hochleistungs-Spiral-Flexschlauch aus rostfreiem Stahl, Innenschlauch aus Silikon lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert. Wandhalterung Länge 115 mm und Brausehaken aus verchromten Messing. Armatur vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf mit einem Durchmesser von 25 mm. Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene auch bei längerem Nichtgebrauch. LOW-FLOW Brausekopf, interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Feststerring für Dauerbetrieb. Brause mit Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung. Wasserdurchfluss nur 4 Liter die Minute bei 3 bar. Der hohe Druck sorgt für optimale Reinigungsleistung bei gleichzeitig geringem Wasserverbrauch. Einsparungen bis mehrere hundert Euro pro Jahr möglich.

Geschirrwashbrause Höhe 1100 mm PAK-Frei mit Ellbogenbedienung und Schwenkauslauf. Schlauch aus EPDM-Gummi lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert mit einem doppelten Edelstahlgeflecht aus harmonischen Stahl, beschichtet mit grauem Rilsan PA11 rostfrei und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einer einfachen Reinigung. Die LOW-FLOW Handbrause als Selbstschlussbrause ist ergonomisch geformt und rückschlagfrei, Stellring für Dauerbetrieb, Strahlregler kalkfrei und Weichgummi-Schutzring bei einer stufenlosen und dosierbaren Wassermenge mit einem Wasserdurchfluss von 4 l/min bei 3 bar. Feder, Brausehalter und Wandhalter aus PA6 mit 30% Glasfaser verstärkt. Breite Fixierungsplatte, Federhalter mit Abtropfbohrungen. Das Standrohr ist aus glanzpoliertem Edelstahl 18/10 gefertigt. Der Schwenkauslauf aus Messing verchromt mit einer Länge von 250 mm und in S-Form gebogen ist am Standrohr als Blockteil verbaut um eine maximale Stabilität am Standrohr zu gewährleisten. Der maximale Wasserdurchfluss am Schwenkauslauf beträgt 25 l/min. Einfache 1-Loch Montage der Geschirrwashbrause auf einen bauseitigen Ausschnitt mit einer Lochbohrung von min. u 29 mm. Der Wasseranschluss erfolgt mittels flexiblen Anschlussschläuchen Länge 350 mm an ½ Zoll Ventile. Die Lieferung erfolgt inkl. Befestigungsmaterial.

Artikel-Nr.: 20921019  
GTIN: 4059395039238



### Produktvorteile:

- PREMIUM Geschirrwashbrause
- Save Water, Save Energy, Save Money
- "Pot-Filter" mit zusätzlichen Tropfschutz
- Geschirrwashbrause mit Mischbatterie und Schwenkhahn PAK-Frei
- LOW-FLOW Selbstschlussbrause ergonomisch geformt und rückschlagfrei Innenteile aus Edelstahl
- Wassermenge an der Handwaschbrause stufenlos dosierbar, maximaler Wasserdurchfluss 4 l/min bei 3 bar
- Brause mit Stellring für Dauerbetrieb, Strahlregler, kalkfrei und Weichgummi-Schutzring
- Schlauch aus EPDM-Gummi DVGW-zertifiziert Lebensmittel geeignet und für Trinkwasser zertifiziert
- Schlauchummantelung mit thermoplastischer Isolierung und grauem PA11-Rilsan beschichtet

- Spiralfeder mit doppeltem Edelstahlgeflecht, rostfrei, hygienisch und kratzfest
- Brausehaken aus Edelstahl, auf einem glasfaserverstärktem Kunststoffkörper
- Standrohr aus glanzpolierten Edelstahl AISI 304 für garantiert höhere Hygiene als bei herkömmlichen Messingrohren
- Standrohrventil in Blockbauweise fest eingebaut für grösste Stabilität
- Wandhalter Länge 115 mm mit Abtropfbohrungen
- Schwenkhahn Messing verchromt drehbar
- Maximaler Wasserdurchfluss 25 l/min
- Ellbogen-Bedienhebel aus PA6 Glasfaser verstärkt Bruchfestes Nylon schwarz
- Ein Loch Montage, Tischbohrung Ø 29 mm
- 1/2" Anschlussschläuche mit eingebauten Rückflussverhinderer für Warm- und Kaltwasseranschluss 350 mm lang
- Inklusive Befestigungsmaterial


## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Mischbatterien
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	364 mm
<b>Tiefe</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	1052 mm
<b>Aussenmaterial</b>	CNS / Kunststoff
<b>Bruttogewicht</b>	6,2 kg
<b>Serienzubehör</b>	LOW-FLOW Brause
<b>SWS</b>	Ja
<b>Drucksystem</b>	Hochdruck
<b>Montageart</b>	Einloch
<b>Wasserdurchsatz</b>	4 bis 35 l/min
<b>Wasseranschluß (Zoll)</b>	ø 1/2
<b>Bedienung</b>	Knebel und Brause
<b>Brausenkopf</b>	LOW Flow

## Energiedaten

<b>Herstellerkennung</b>	2E.2912.4L.76/C82
--------------------------	-------------------

## Weitere Ansichten

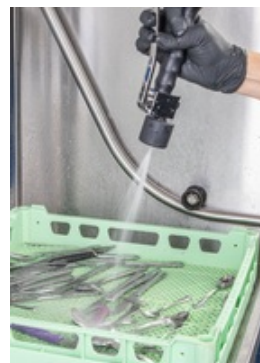

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Low-Flow Brausekopf für Geschirrwashbrausen der Shrink-Serie  
Klarco by KBS - Mischbatterien für höchste Ansprüche

GTIN: 4059395029376

Artikel-Nr.: 20923003

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)