

## Impuls-Tiefkühltruhe Snow 25

Snow 25 unsere Eiscreme- und Impulstiefkühltruhe mit geradem Glasschiebedeckel ist eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Die energiesparende Isolierung mit einer Wandstärke von 70 Millimeter gewährleistet in der Tiefkühltruhe eine konstante Temperatur von -18°C bis -15°C. Die Schiebescheiben befinden sich in einem beheizten Rahmen der gleichzeitig als umlaufender Rammschutz dient und die Tiefkühltruhe vor Beschädigungen zum Beispiel durch Einkaufswagen schützt. Mit unserer Tiefkühltruhe Snow 25 erhalten Sie 1032 Liter Bruttoinhalt. Die elektronische Steuerung, die digitale Temperaturanzeige und der belüftete Kondensator sind weitere Highlights. Als optionales Zubehör erhalten Sie kleine und große Körbe, Korbrenngitter für eine nützliche Einteilung und Bodentrengitter. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.

Artikel-Nr.: 309114  
GTIN: 4059395008067



### Produktvorteile:

- Verkaufsfördernde Impulstruhe mit Glasschiebedeckel
- Schiebescheiben mit beheizten Rahmen und umlaufendem Rammschutz
- Außen- und Innenmaterial Stahlblech weiß
- Wandstärke 70 mm Isolierung
- Stille Kühlung
- Belüfteter Kondensator
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Serienzubehör: 1 Korb

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Tiefkühltruhe
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	2500 mm
Tiefe	960 mm
Höhe	780 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schiebedeckel
<b>Temperaturbereich von</b>	-15 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-18 °C
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	7 x Korb AR050 oder 14x Korb AR080
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech, weiß
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,356 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	143 kg
<b>Serienzubehör</b>	1 Korb AR050
<b>SWS</b>	Ja



**Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen**

<b>Kühlung</b>	Stille
<b>Abtauung</b>	Manuell
<b>Wandstärke Isolierung</b>	70 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	95 g

## Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	48 dB
Höchste Ø Fachtemperatur	-15 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Bruttoinhalt	1032 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,36 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	1789 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	24,7
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Herstellerkennung	1100 CHV/V R
EPREL Registrierungsnummer	494676
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

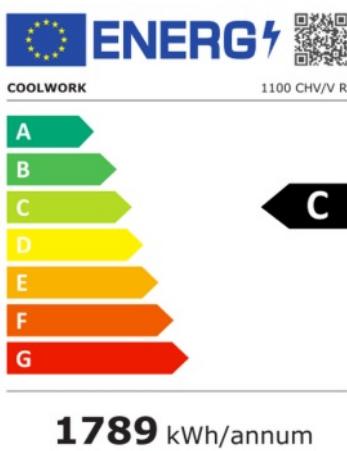

## Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Korb Serie Snow**

GTIN: 4059395008104

---

**Artikel-Nr.: 823334**

---

**Korb Serie Snow nur mit Quersteg**

GTIN: 4059395008111

Artikel-Nr.: 823335

---

### Quersteg für Snow 25

GTIN: 4059395008166

Artikel-Nr.: 823338

---

### Korb trenngitter Serie Snow

GTIN: 4059395008128

Artikel-Nr.: 823339

---

### KBS Stapler Entladehilfe

Artikel-Nr.: 173

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)