

## Pizzakühltisch KBS 903 PT

Pizzakühltisch mit 3-seitig eingeschäumtem Verdampfer, elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Das Tauwasser wird energiesparend durch Heißgas verdunstet. Beleuchteter Ein-/Ausschalter. Der Fett-/Staubfilter befindet sich hinter der abschließbaren Maschinenblende, ist leicht herausnehmbar und waschbar. 2 Umluftventilatoren sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kälte im Innenraum. Rostmaß GN 1/1. Maximal können 5 Roste inkl. 5 Paar kippsichere Auflageschienen (Zubehör) pro Türfach eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Türdichtungen servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Boden als Wanne ausgebildet und konisch zulaufend, mittig Tauwasserablauf. Lieferung ohne GN-Behälter. Arbeitsplatte aus Granit braun/schwarz gesprenkelt.



Artikel-Nr.: 340131  
GTIN: 4059395003178



### Produktvorteile:

- CNS 18/10
- dreiseitig eingeschäumter Verdampfer
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein- Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Arbeitsplatte aus Granit
- Umluftkühlung
- Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Boden als Wanne ausgebildet, mittlerer Tauwasserablauf
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichteren Reinigung
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß und 1 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Pizzatisch
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1400 mm
<b>Tiefe</b>	700 mm
<b>Höhe</b>	1020 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Kapazität der Türen</b>	GN 1/1
<b>Außenmaterial</b>	CNS, Arbeitsplatte aus Granit
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,235 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt

Bruttogewicht	185 kg
Serienzubehör	Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß GN 1/1 und 1 Paar kipp sichere Auflageschienen
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	30 °C
Raumfeuchte bis	55 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt	400 l
Nutzzinhalt	251 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	1080 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	44
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellereckennung	KBS 903 PT
EPREL Registrierungsnummer	390827
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

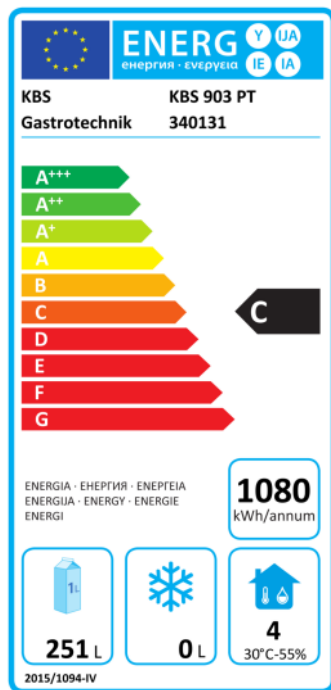

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 1/2 +1/2 für KTM Serie und Belegstationen

GTIN: 4059395040524

Artikel-Nr.: 828698

Auflagenschienenpaar KTM Serie, Saladette

GTIN: 4059395091991

Artikel-Nr.: 90022

---

**Rost 530x335mm**

GTIN: 4059395094053

**Artikel-Nr.: 823611**

---

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**

GTIN: 4059395069181

**Artikel-Nr.: 837549**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)