

## Kühltisch KT 410

Kühltisch mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Separater Geräte- Ein-/Ausschalter. Boden als Wanne ausgebildet. Türen unter 90°C selbstschließend, über 90°C feststehend. Pro Türfach 1 Rost GN 1/1 mit Auflageschienen im Lieferumfang. Je Türfach können maximal 5 Roste GN 1/1 eingebracht werden. Für eine optimale Luftführung im Kühltisch befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Magnetdichtungen der Türen und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Abtauung des Verdampfers erfolgt mit einem elektrischen Heizelement, die Tauwasserverdunstung energiesparend durch Heißgas. Luftleitbleche sorgen für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Geräteinnenraum. Das Gerät steht auf höhenverstellbaren CNS-Füßen. Die 40 mm starke Arbeitsplatte ist abnehmbar.



Artikel-Nr.: 343411  
GTIN: 4059395003109

C



### Produktvorteile:

- Basicline
- CNS 18/10
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Energiesparend durch 60 mm Isolierung
- Innenraum mit Luftleitbleche
- Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- 40 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet und abnehmbar
- Pro Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen
- Pro Tür ein Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 105 mm bis 170 mm

### Technische Daten:

Geräteart	Kühltisch
Produktgruppe	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	2230 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	860 mm
<b>Aufstellart</b>	
Öffnungssystem	Standgerät
Temperaturbereich von	Volltür, Volltür/Schublade, Schublade
Temperaturbereich bis	-2 °C
Anzahl der Türen	8 °C
Kapazität der Türen	4
Anzahl der Schubladen	GN 1/1
Aussenmaterial	Optional
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	CNS
Anschlusswert Elektro	Steckerfertig (230V)
Spannung	0,35 kW
Bruttogewicht	230 Volt
Serienzubehör	153 kg
	Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen und 1 Bodenrost

SWS

Ja


**Entladehilfe ist bei Anlieferung zu  
stellen**

Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	230 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt	616 l
Nutzinhalt Kühlung	393 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	1077 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	39
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellerkennung	KT 410
EPREL Registrierungsnummer	390837
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen  
(Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

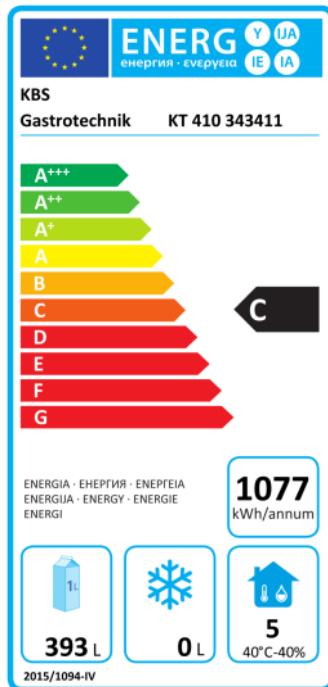

**Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

---

**Schubladensatz 1/2 +1/2 Kühlischschubladensatz**

GTIN: 4059395036961

**Artikel-Nr.: 303014**

---

**Schubladensatz 1/3 +2/3 Kühlischschubladensatz**

GTIN: 4059395036978

**Artikel-Nr.: 303015**

## **Auflagenschiene paar KTM Serie, Saladette**

GTIN: 4059395091991

**Artikel-Nr.: 90022**

---

**Rost 530x335mm**

GTIN: 4059395094053

**Artikel-Nr.: 823611**

---

**Bodenrost KTM-Serie und Saladetten**

GTIN: 4059395069181

**Artikel-Nr.: 837549**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

**KBS Stapler Entladehilfe**

---

**Artikel-Nr.: 173**

**Direkt zum Produkt**



**Direkt zu den technischen Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**