

## Glastürkülschrank KBS 202 GU

Umluft-Glastürkülschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die vorgeformten Rostauflagen haben einen Abstand von 70 mm, somit können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Für eine optimale Luftführung im Külschrank befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Glastür ist abschließbar und der Aluminiumrahmen mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Der massive Stangengriff und die Halter für den Wandabstand liegen dem Gerät bei. Das manuelle Thermostat, der Ein-/Ausschalter für die Beleuchtung sowie die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen. Werkseitig wird der Külschrank mit einem rechten Türanschlag ausgeliefert. Auf Wunsch und gegen Mehrpreis ist ein Türanschlagwechsel auf links durch KBS möglich.



Artikel-Nr.: 347208  
GTIN: 4059395003437



### Produktvorteile:

- Glastürkülschrank
- Rückwandverdampfer
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- Innenbeleuchtung separat schaltbar
- 45 mm Energiespar-Isolierung
- Umluftkühlung
- Glastür im Aluminiumrahmen mit Schloss
- Massiver Edelstahl-Stangengriff
- Türanschlagwechsel auf links durch KBS möglich (mehrpreispflichtig)
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
- Für einen einwandfreien Betrieb sind die beiliegenden Wandabstandshalter zu montieren

### Technische Daten:


Geräteart	Külschrank
Produktgruppe	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	600 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	850 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß

Anschußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,105 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	49 kg
Serienzubehör	2 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalniert und Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	7 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	2 °C
Bruttoinhalt	129 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,23 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	584 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	13
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse	M2
Herstellerkennung	KBS 202 GU
EPREL Registrierungsnummer	536765
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

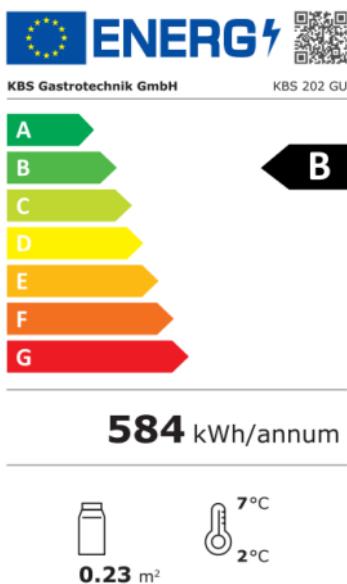

## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

**Artikel-Nr.: 56**

---

### Rost für KBS 201 401 202 402

GTIN: 4059395068979

**Artikel-Nr.: 838976**

---

### Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

GTIN: 4059395093520

**Artikel-Nr.: 999027**

---

**Direkt zum Produkt**



**Direkt zu den technischen Dokumenten**



## Produktsicherheit

**Verantwortliche Person für die EU:** KBS Gastrotechnik GmbH  
Schoßbergstraße 26  
65201 Wiesbaden  
Abt. Produktsicherheit  
compliance@kbs-gastrotechnik.de

**Herstellerinformation:** KBS Gastrotechnik GmbH

Schoßbergstraße 26  
65201 Wiesbaden  
Abt. Produktsicherheit  
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**