

Umluft Gewerbekühlschrank KBS 502U

Umluft-Gewerbekühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum sowie großflächigem Rückwandverdampfer und verbesserten Luftleitblechen für eine optimale Luftzirkulation im Kühlschrank. Der Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die Roste sind höhenverstellbar und werden mittels Metallhaken an den 4 Metallträgerleisten befestigt, auf die Roste können GN 2/1 Behälter gestellt werden. Der tiefgezogenen Boden mit gerundeten Ecken ist mittig mit einem Reinigungsablauf versehen. Für eine optimale Luftführung im Kühlschrank befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Vorn 2 höhenverstellbare Füße, hinten 2 Rollen.



Artikel-Nr.: 347506
GTIN: 4059395003512



Produktvorteile:

- Volltürkühlschrank
- Rückwandverdampfer
- Kunststoff-Innenbehälter
- Innenraum mit Luftleitblechen für optimale Luftzirkulation
- Boden mit gerundeten Ecken und Reinigungsablauf
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- 4 Metalleisten für die Aufnahme der Roste
- GN 2/1 Behälter auf den Rosten platzierbar
- Digitale Temperaturanzeige
- Manuelles Thermostat
- 45 mm Isolierung
- Umluftkühlung
- Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- Tür abschließbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Servicefreundlich
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Füße
- Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
- Für einen einwandfreien Betrieb sind die beiliegenden Wandabstandshalter zu montieren

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	777 mm

Tiefe	715 mm
Höhe	1720 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,13 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	97 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalziert und Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	45 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	95 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	522 l
Nutzzinhalt	416 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	562 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	44
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	KBS 502U
EPREL Registrierungsnummer	71935
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

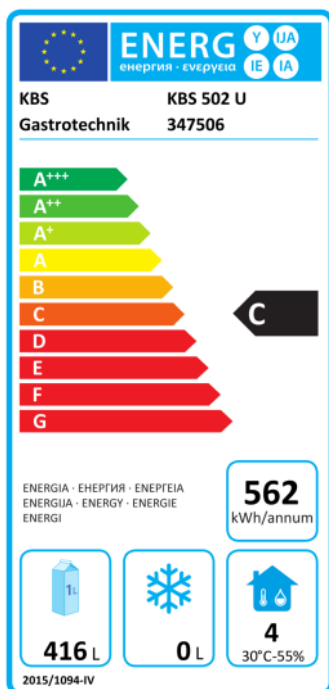

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Rost GN 2/1 654x520x40 mm

GTIN: 4059395093445

Artikel-Nr.: 808289

Halter für Roste KBS 502 U

GTIN: 4059395093438

Artikel-Nr.: 808288

Höhenverstellbare Füße Satz = 4 Stück

GTIN: 4059395093520

Artikel-Nr.: 999027

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de