

## Umluft Gewerbetiefkühlschrank KBS 702 TKU

Umluft-Gewerbetiefkühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum. Das Gerät ist mit einem Luftleitblech ausgerüstet für eine effektivere Verteilung der kalten Luft im Innenraum. Kunststoff-Innenbehälter ist mit Rasterstreifen versehen um die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt anzupassen um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Für eine optimale Luftführung im Kühlschrank befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Die Tür Griff ist abschließbar und mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die elektronische Steuerung und die digitale Temperaturanzeige sind in der Frontblende integriert. Höhenverstellbare FüÙe.

Artikel-Nr.: 347701  
GTIN: 4059395003628



### Produktvorteile:

- Volltürtiefkühlschrank
- Kunststoff-Innenbehälter mit Rasterleisten
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Umluft
- Luftleitblech zur besseren Verteilung der kalten Luft
- Volltür Griffleiste
- Tür abschließbar
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Servicefreundlich
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare FüÙe
- Für einen einwandfreien Betrieb sind die beiliegenden Wandabstandshalter zu montieren

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Tiefkühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	777 mm
<b>Tiefe</b>	730 mm
<b>Höhe</b>	1960 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-10 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-25 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts

Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,55 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	122 kg
Serienzubehör	3 Roste, 1 Bodenrost weiss rilsalziert und Schloss
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	115 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt	641 l
Nutzzinhalt	392 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	2062 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A+++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	61
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	KBS 702 TKU
EPREL Registrierungsnummer	389166
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

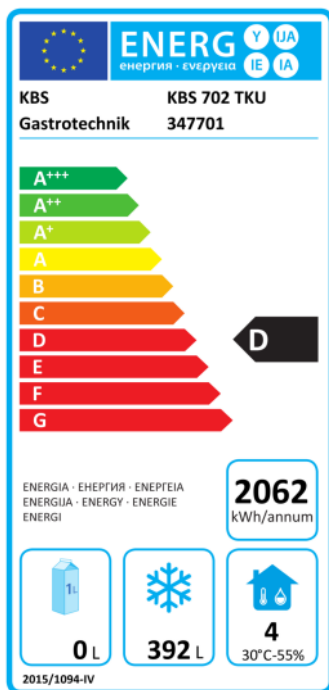

## Weitere Ansichten





### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Umbau inkl. Umbaukit für Türanschlagwechsel links  
Serie KBS 202,402,502,520,602,702**

GTIN: 4059395005998

**Artikel-Nr.: 56**

---

**Halter für Roste KBS 502 U**

GTIN: 4059395093438

**Artikel-Nr.: 808288**

---

**Rost GN 2/1 654x520x40 mm**

GTIN: 4059395093445

**Artikel-Nr.: 808289**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

**Direkt zum Produkt**



**Direkt zu den technischen  
Dokumenten**



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)