

Kühlschrank EN Norm KU 800 CNS

Dieser Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank wurde speziell für den professionellen Einsatz in Bäckereien, Konditoreien, Gastronomie- und Großküchenbetrieben entwickelt. Dank der Auslegung auf EN2-Backbleche (800 x 400 mm) ermöglicht das Gerät eine strukturierte, hygienische und effiziente Lagerung sensibler Teiglinge und Backwaren.

Das dreiseitige Edelstahlgehäuse aus AISI 304 sowie der Innenraum aus Edelstahl garantieren höchste Hygienestandards, Langlebigkeit und einfache Reinigung. Die Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Innenraum, während der verdampferfreie Innenraum die Eisbildung minimiert und den Wartungsaufwand reduziert.

Über die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige behalten Anwender jederzeit die volle Kontrolle. Der visuelle Alarm, die Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs sowie die energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung unterstützen einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb.

Mit Platz für bis zu 26 Paar L-Auflageschienen, einem Bodenrost zur verbesserten Luftzirkulation und einer 65 mm starken Isolierung erfüllt dieser Gewerbekühlschrank höchste Anforderungen an Kapazität, Energieeffizienz und Betriebssicherheit. Die selbstschließende, abschließbare Tür, ergonomische Griffleiste sowie höhenverstellbare Füße runden das professionelle Gesamtkonzept ab.



Artikel-Nr.: 347800
GTIN: 4059395003659



Produktvorteile:

- Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank
- Für EN2 Backbleche 800 x 400 mm (nicht im Lieferumfang)
- Außen Edelstahl AISI 304 (dreiseitig)
- Innenraum aus Edelstahl AISI
- Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige
- Visuelle Alarmanzeige
- Display-Anzeige von Kühl- und Abtauvorgang
- Umluftkühlung, verdampferfreier Innenraum
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung
- 65 mm Isolierung
- Boden als Wanne ausgebildet
- Aufnahme von bis zu 26 Paar L-Auflageschienen
- Bodenrost für optimale Luftzirkulation
- Selbstschließende, abschließbare Tür
- Ergonomisch eingelassene Griffleiste

- Türanschlag rechts (nicht wechselbar)
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Klappbare Maschinenfachblende
- Kondensator mit Fettfilter
- Höhenverstellbare CNS-Füße (150–200 mm)


Technische Daten:

| | |
|------------------------------|---|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 740 mm |
| Tiefe | 990 mm |
| Höhe | 2010 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Volltür |
| Temperaturbereich von | 2 °C |
| Temperaturbereich bis | 8 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | CNS 3 seitig |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,33 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 161 kg |
| Serienzubehör | 10 paar L förmige Auflageschienen CNS und 1 Bodenrost |
| SWS | Ja NEU |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Wandstärke Isolierung | 65 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 95 g |

Energiedaten

| | |
|--|-------------------------------|
| Bruttoinhalt | 852 l |
| Nutzzinhalt | 534 l |
| Kategorie | Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät |
| Energieverbrauch im Jahr | 573 kWh |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A +++ bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 39 |
| Klimaklasse | 5 (+40 °C UT und 40 % RF) |
| Herstellerkennung | KU 800 CNS |
| EPREL Registrierungsnummer | 390875 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

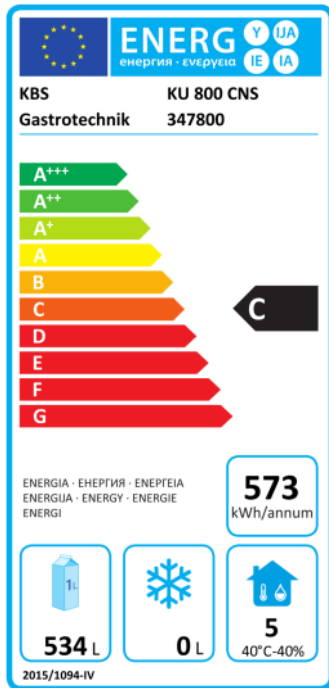

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Auflageschienenpaar KU 800

GTIN: 4059395093469

Artikel-Nr.: 809331

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de