

Kühlwanne kundenseitig offen P-EKVV 3A GN 4/1 OP Kühlvitrine

Umluft-Einbaukühlvitrine mit geradem Glasaufbau. Die Seitenscheiben sind aus 10 mm, die Zahlplatte aus 6 mm sowie die Glaszwischenetagen aus 8 mm starkem Glas gefertigt. Kundenseitig ist das Gerät offen und für die Reduzierung des Energieverbrauches mit einem Nachttollo versehen, der nach Geschäftsschluss manuell geschlossen werden kann. Bedienerseitig ist die Vitrine mit zwei 14 mm starken Isolierglas-Schiebetüren, die mit einem CNS Rahmen versehen sind, ausgestattet. Die Schiebetüren sind mit einem speziellen Luftleitkanal ausgerüstet um die Kühlung zu optimieren. Im oberen Bereich des Vitrinenaufbaues befinden sich die Innenbeleuchtung und der manuelle Nachttollo. Das Gerät ist mit einer elektronischen Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige sowie Ein-/Ausschalter für Beleuchtung ausgerüstet. Um die Steuerung der Umluftwanne auch nach dem Einbau zu gewährleisten, kann die Steuereinheit bis zu 20 cm herausgezogen werden um diese in einen bauseitigen Korpus einzubauen. In der Umluftwanne befindet ein Einlegeboden der von 30 mm bis 150 mm höhenverstellbar werden kann. Der beschichtete Verdampfer kann einfach hochgeklappt werden um eine hygienische Reinigung der Wanne zu gewährleisten. Das anfallende Tauwasser ist durch einen bauseitigen Abwasseranschluss zu entsorgen, optional gegen Mehrpreis kann werkseitig eine elektrische Tauwasserverdunstung eingebaut werden. Die Anschlüsse für den Tauwasserablauf befinden sich unter dem Gerät. Das Gerät kann mit GN-Behälter mit einer Tiefe von 30 mm bis max. 150 mm bestückt werden. Behälter sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Artikel-Nr.: 384141
GTIN: 4059395006087



Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau
- 3 Glasablagen (je 8 mm stark)
- Kundenseitig offen
- Beleuchtung separat schaltbar
- Nachttollo energiesparend
- Isolierglas-Rückschiebescheiben 14 mm stark mit CNS-Rahmen
- Luftleitkanal für optimierte Kühlung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Steuerung
- Bedienelement zum Einbau in Schrankkorpus abnehmbar und bis max. 20 cm vom Gerät platzierbar
- Einbauwanne innen aus Chromnickelstahl 1.4301
- Höhenverstellbarer Einlegeboden von 30 mm bis 150 mm
- Hochklappbarer beschichteter Verdampfer für einfache Wannenreinigung
- Tauwasserablauf bauseitig erforderlich
- Umlaufender CNS Einhängerrahmen
- Bestückung mit GN Behältern max. 150 mm Tiefe
- Optional, gegen Mehrpreis, automatische Tauwasserverdunstung möglich

Technische Daten:


| | |
|------------------------------|-------------|
| Geräteart | Einbauwanne |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 1455 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Höhe | 1580 mm |
| Abmessungen innen: | |
| Breite | 1310 mm |
| Tiefe | 535 mm |
| Aufstellart | Einbau |
| Temperaturbereich von | 2 °C |

| | |
|-----------------------|---|
| Temperaturbereich bis | 7 °C |
| Bestückung | GN 4/1 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | verzinkt |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 1 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 165 kg |
| Serienzubehör | 3 Glasetagen, Nachtrollo |
| Kühlung | Umluft |
| Abtauung | Automatisch |
| Kälteleistung | 1490 W bei -10° C Verdampfer Temperatur |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 105 g |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Warenpräsentationsfläche (TDA) | 1,04 m ² |
| Energieverbrauch im Jahr | 5878 kWh |
| Energieeffizienzklasse | G |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 87 |
| Klimaklasse | 2 (+22 °C UT und 65 % RF) |
| Temperaturklasse | M2 |
| Herstellerkennung | P-EKVW 3A GN 4/1 OP |
| EPREL Registrierungsnummer | 531362 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

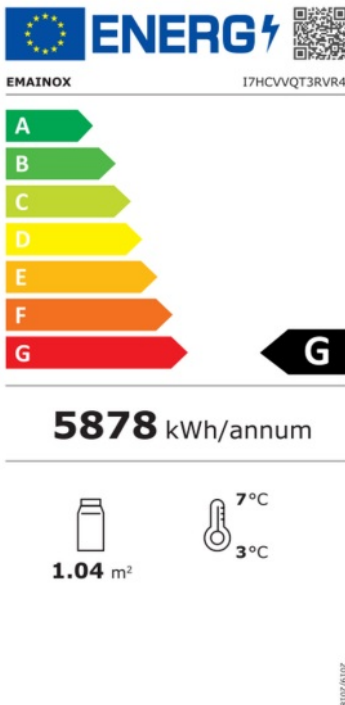

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tauwasserverdunstung für Elegance

GTIN: 4059395005578

Artikel-Nr.: 392042

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de