

Liebherr FRTCvg 1501 Flaschenkühlschrank unterbaufähig FRTCvg 1501 - 994871151

Der Liebherr FRTCvg 1501 ist ein leistungsstarkes, unterbaufähiges Kühlgerät für den professionellen Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Gemeinschaftsverpflegung. Dank kompakter Bauweise lässt sich das Gerät optimal in bestehende Küchenzeilen integrieren und überzeugt gleichzeitig durch höchste Kühlleistung und Betriebssicherheit.

Die Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Innenraum, während die digitale Temperaturanzeige jederzeit eine präzise Kontrolle ermöglicht. Über das Monochrom-Display mit Touch-Buttons lässt sich das Gerät intuitiv bedienen – ideal für den stressigen Küchenalltag.

Für maximale Sicherheit verfügt der Liebherr FRTCvg 1501 über einen optischen und akustischen Alarm bei Störungen. Die selbstschließende Tür minimiert Kälteverluste und unterstützt einen energieeffizienten Betrieb. Außenmaterial und Tür aus robustem Edelstahl gewährleisten Langlebigkeit und einfache Reinigung.

Im Innenraum bietet das Kühlgerät drei verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste für flexible Lagerlösungen. Die LED-Deckenbeleuchtung ist separat schaltbar und dimmbar und sorgt für optimale Übersicht. Dank automatischer Abtauung und automatischer Tauwasserverdunstung reduziert sich der Wartungsaufwand auf ein Minimum.

Der Liebherr FRTCvg 1501 ist die ideale Lösung für Profis, die Wert auf Zuverlässigkeit, Hygiene und effiziente Kühltechnik legen.



Artikel-Nr.: 40511661
GTIN: 9005382274439



Produktvorteile:

- Unterbaufähiger Kühlschrank
- Gleichmäßige Umluftkühlung
- Monochromes Display mit Touch-Buttons
- Digitale Temperaturanzeige
- Optischer und akustischer Alarm bei Störung
- Selbstschließende Tür zur Energieeinsparung
- Abnehmbare Arbeitsplatte
- Serienmäßig 3 verstellbare, kunststoffbeschichtete Roste
- Außen- und Türmaterial aus Edelstahl mit Griff
- Pflegeleichter Innenraum aus grauem Kunststoff
- LED-Deckenbeleuchtung, separat schaltbar und dimmbar
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	648 mm
Höhe	852 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C

Temperaturbereich bis	15 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Edelstahl
Innenmaterial	Kunststoff grau
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,050 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	39 kg
Serienzubehör	3 verstellbare Roste kunststoffbeschichtet
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	32 g

Energiedaten

Bruttoinhalt	124 l
Nutzzinhalt	93 l
Energieverbrauch im Jahr	219 kWh
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	10,8
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	FRTCvg 1501
EPREL Registrierungsnummer	253075
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

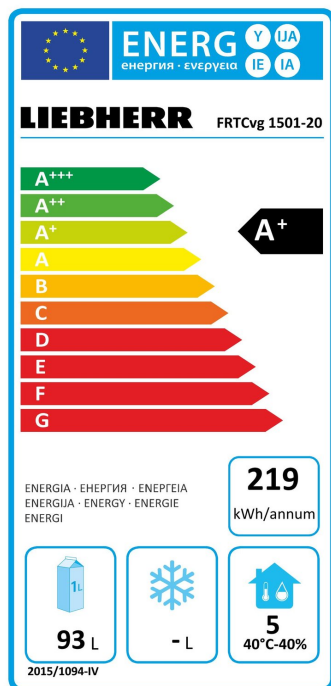

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de