

Liebherr FRTCvg 1511 Flaschenkühlschrank unterbaufähig

FRTCvg 1511 - 994890451

Der Liebherr FRTCvg 1511 ist ein leistungsstarkes, unterbaufähiges Kühlgerät für den professionellen Einsatz in Gastronomie, Hotellerie und Großküchen. Dank effizienter Umluftkühlung gewährleistet das Gerät eine gleichmäßige Temperaturverteilung und optimale Kühlbedingungen für empfindliche Lebensmittel.

Das moderne Monochrom-Display mit Touch-Buttons ermöglicht eine präzise Steuerung und eine jederzeit gut ablesbare digitale Temperaturanzeige. Ein integrierter Alarm bei Störungen sorgt für maximale Betriebssicherheit im anspruchsvollen Küchenalltag.

Die selbstschließende Isolierglastür mit Aluminiumrahmen und Griff kombiniert Energieeffizienz mit optimaler Warenpräsentation. Die vertikale LED-Lichtleiste im Innenraum ist separat schaltbar sowie dimmbar und setzt Produkte gezielt in Szene – ideal für Theken- oder Barbereiche.

Für maximale Flexibilität ist die Arbeitsplatte abnehmbar, wodurch sich das Kühlgerät problemlos in bestehende Küchenzeilen integrieren lässt. Der robuste Innenraum aus grauem Kunststoff sowie das langlebige Edelstahl-Außengehäuse garantieren Hygiene, Stabilität und eine lange Lebensdauer. Die automatische Abtauung reduziert Wartungsaufwand und sorgt für einen zuverlässigen Dauerbetrieb.



Artikel-Nr.: 40511664
GTIN: 9005382274439



Produktvorteile:

- Unterbaufähiger Kühlschrank
- Effiziente Umluftkühlung für gleichmäßige Temperaturen
- Monochrom-Display mit Touch-Bedienung
- Digitale Temperaturanzeige
- Alarmfunktion bei Störungen
- Selbstschließende Isolierglastür mit Aluminiumrahmen
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung, dimmbar und separat schaltbar
- Abnehmbare Arbeitsplatte für flexible Integration
- 3 höhenverstellbare, kunststoffbeschichtete Roste inklusive
- Edelstahl-Außengehäuse, pflegeleichter Kunststoff-Innenraum
- Automatische Abtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung

Technische Daten:


| | |
|-----------------------|----------------------|
| Geräteart | Kühlschrank |
| Produktgruppe | C |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 600 mm |
| Tiefe | 648 mm |
| Höhe | 852 mm |
| Aufstellart | Standgerät |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperaturbereich von | -2 °C |
| Temperaturbereich bis | 15 °C |
| Anzahl der Türen | 1 |
| Türanschlag | Rechts wechselbar |
| Aussenmaterial | Edelstahl und Glas |
| Innenmaterial | Kunststoff grau |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |

| | |
|-----------------------|--|
| Anschlusswert Elektro | 0,050 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 46 kg |
| Serienzubehör | 3 verstellbare Roste kunststoffbeschichtet |
| SWS | Ja NEU |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Kältemittel | R 600a (Isobutan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 32 g |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Bruttoinhalt | 124 l |
| Nutzzinhalt | 93 l |
| Energieverbrauch im Jahr | 292 kWh |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 10,8 |
| Klimaklasse | 4 (+30 °C UT und 55 % RF) |
| Lichtquellenart | LED |
| Herstellerkennung | FRTCvg 1511 |
| EPREL Registrierungsnummer | 2523076 |
| EU-Label Verordnung | 2015/1094-IV |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

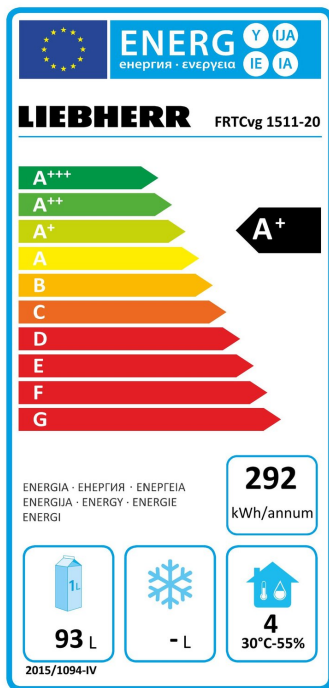

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de