

# Liebherr MRFvc 3501 Flaschenkühlschrank mit Volltür und Umluftkühlung

## MRFvc 3501-20 - 998414651

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung und abschließbarer Volltür. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die 4 mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden und sind mit maximal 45 kg je Rost belastbar. Die Volltür des Kühlschranks ist mit einem Selbstschliessmechanismus ausgestattet und für unbefugten Zugriff abschließbar. Die Türmagnetsteckdichtung ist servicefreundlich und leicht wechselbar. Der Getränkekühlschrank verfügt über einen Türkontaktschalter, der den Umluftventilator beim Öffnen der Tür abschaltet. Das analoge Thermostat im Innenraum des Kühlschranks ist über das Stellrad stufenlos einstellbar. Bodenunebenheiten, können durch die vorhandenen höhenverstellbaren Stellfüße ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 40513501  
GTIN: 9005382232675



### Produktvorteile:

- Mechanisches Thermostat
- Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- Rückwandverdampfer
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Volltür mit Schloss
- Griffmulde in Tür
- 4 Roste zu bestücken bis maximal 45 kg je Rost
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	597 mm
<b>Tiefe</b>	654 mm
<b>Höhe</b>	1684 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
<b>Breite</b>	475 mm
<b>Tiefe</b>	423 mm

Höhe	1459 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	9 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Bestückung	Flaschen
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,05 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	59 kg
Serienzubehör	4 Roste weiß kunststoffbeschichtet
SWS	Ja NEU
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	40 °C
Raumfeuchte bis	75 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	60 g

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	40 °C
Bruttoinhalt	327 l
Nutzzinhalt	250 l
Energieverbrauch im Jahr	364 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Herstellerkennung	MRFvc 3501
EPREL Registrierungsnummer	403812
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkeköhler

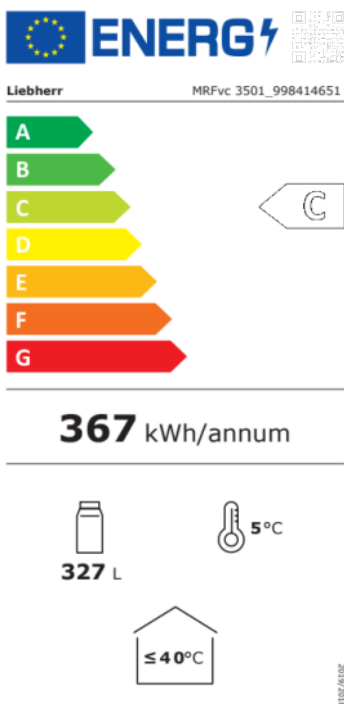

Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



## Produktsicherheit

**Verantwortliche Person für die EU:** KBS Gastrotechnik GmbH  
Schoßbergstraße 26  
65201 Wiesbaden  
Abt. Produktsicherheit  
compliance@kbs-gastrotechnik.de

**Herstellerinformation:** Liebherr-Hausgeräte  
Vertriebs- und Service GmbH  
Konrad-Zuse-Str. 4+6  
89081 Ulm  
info.hau@liebherr.com

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)