

# Liebherr MRFvc 3511 Flaschenkühlschrank mit Glastür und Umluftkühlung

## MRFvc 3511-20 - 998414451

Getränkekühlschrank mit Umluftkühlung, Isolierglastür und analoger Temperaturanzeige. Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist leicht zu reinigen. Die 4 mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden und sind mit maximal 45 kg belastbar. Die Tür ist mit einem Selbstschließmechanismus ausgestattet und abschließbar. Die servicefreundliche Türmagnetdichtung leicht wechselbar. Das Gerät verfügt über einen Türkontaktschalter, der den Umluftventilator beim Öffnen der Tür abschaltet, sowie über eine separat schaltbare LED-Innenbeleuchtung. Das Thermostat ist stufenlos einstellbar.

Artikel-Nr.: 40513511  
GTIN: 9005382232651



### Produktvorteile:

- Stufenlos regelbares Thermostat
- Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- Rückwandverdampfer
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED Innenbeleuchtung separat schaltbar
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- Isolierglastür mit Schloss
- Griffmulde im Türrahmen
- 4 Roste zu bestücken bis maximal 45 kg
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne

### Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	597 mm
Tiefe	654 mm
Höhe	1684 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
Breite	475 mm
Tiefe	423 mm
Höhe	1459 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	9 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Bestückung	Flaschen
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Kunststoff, weiß
Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,07 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	76 kg
Serienzubehör	4 Roste kunststoffbeschichtet
SWS	Ja NEU
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	32 °C
Raumfeuchte bis	65 %
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	32 °C
Bruttoinhalt	347 l
Nutzzinhalt	250 l
Energieverbrauch im Jahr	538 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	34,4
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	MRFvc 3511
EPREL Registrierungsnummer	403811
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler

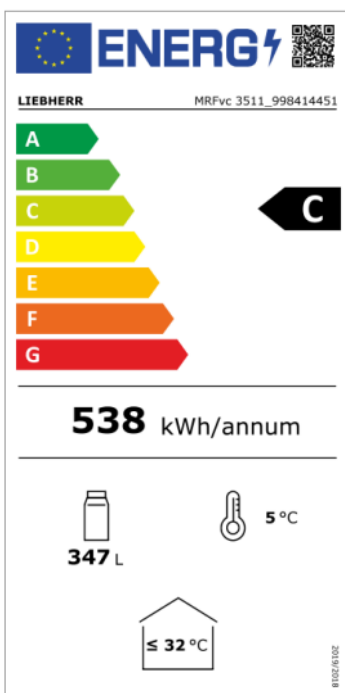

## Weitere Ansichten



### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

#### Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



## Produktsicherheit

**Verantwortliche Person für die EU:** KBS Gastrotechnik GmbH  
Schoßbergstraße 26  
65201 Wiesbaden  
Abt. Produktsicherheit  
compliance@kbs-gastrotechnik.de

**Herstellerinformation:** Liebherr-Hausgeräte  
Vertriebs- und Service GmbH  
Konrad-Zuse-Str. 4+6  
89081 Ulm  
info.hau@liebherr.com

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)