

Liebherr FRFCvg 5501 Umluft Gewerbekühlschrank für GN 2/1 FRFCvg 5501-20 - 993599851

Umluftgewerbekühlschrank mit elektronischer Steuerung inklusivem Tür / Temperaturalarm und digitaler Temperaturanzeige . Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist mit einem Bodenablauf für eine leichtere Reinigung ausgestattet. Die mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Auf die Roste können GN 2/1 Bleche mit einem Gewicht von max. 60 kg platziert werden. Die Tür ist abschließbar, besitzt einen soliden Stangengriff und ist ab einem 80° Öffnungswinkel selbstschließend. Die Türmagnetdichtung ist wechselbar. Bei Türöffnung schaltet der Umluftventilator ab. 4 höhenverstellbare Stellfüße für eine Bodenfreiheit von 150 mm bis 180 mm.

Artikel-Nr.: 40515761
GTIN: 9005382241813



Produktvorteile:

- Edelstahl-Volltürkühlschrank
- Innen Kunststoff silber lackiert
- LED Innenbeleuchtung
- GN 2/1 650x530mm Quereinschub
- Fugenloser Kunststoff-Innenbehälter mit Bodenablauf
- 10 vorgeformte Rostauflagen
- 4 Roste GN 2/1 und 1 Bodenrost im Lieferumfang
- Maximale Belastung je Rost 60 kg
- Digitale Temperaturanzeige außen
- Elektronische Steuerung über LC-Display monochrom
- Optisches und akustisches Warnsignal
- Automatische Abschaltung des Ventilators bei Türöffnung
- Isolierung 43/57 mm
- Umluftkühlung
- Volltür selbstschließend mit Stangengriff
- Schloss in de Tür verbaut
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare CNS Ausgleichsfüße 150 mm bis 180 mm
- Schnittstelle WLAN/LAN (optional gegen Mehrpreis lieferbar)
- SmartCooling HUB (optional gegen Mehrpreis Nachrüstbar)


Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	747 mm
Tiefe	769 mm
Höhe	1818 mm
Abmessungen innen:	
Breite	620 mm
Tiefe	531 mm
Höhe	1442 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	15 °C
Anzahl der Türen	1
Kapazität der Türen	GN 2/1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Edelstahl
Innenmaterial	Kunststoff silber
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,48 kW
Spannung	240 Volt
Stromaufnahme	2 A
Bruttogewicht	87 kg
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 und 1 Bodenrost
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	57 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3
Kältemittelmenge	40 g

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	48 dB
Bruttoinhalt	571 l
Nutzzinhalt	419 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	620 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	FRFCvg 5501
EPREL Registrierungsnummer	1507158
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

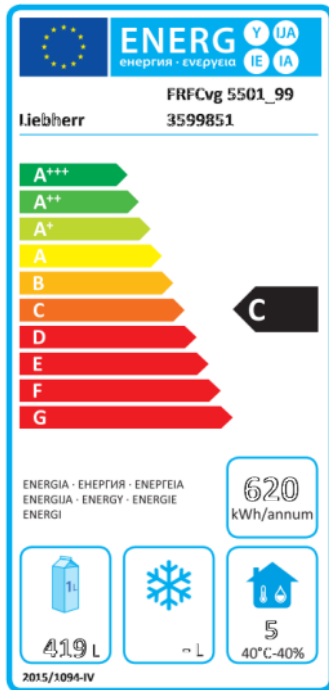

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de