

## Frischwaretheke Kubus 3831 U

Frischwaretheke Kubus mit Umluftkühlung und gerader Fronthebescheibe aus Sicherheitsglas. Die Kühltheke verfügt über eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige, einer separat schaltbaren Auslagenbeleuchtung. Die hochwertige CNS-Arbeitsplatte (1.4301) der Kühltheke hat eine Tiefe von 200 mm. Mit einer extra tiefen Ausstellungsfläche von 900 mm aus Chromnickelstahl CNS (1.4301) verfügt die Frischwaretheke über eine große Ausstellungsfläche für die zu kühlende Ware. Zusätzlichen Stauraum bietet die Kühltheke über ein Reservfach im gekühlten Unterbau. Eine Abtauung der Kühltheke erfolgt automatisch, das Tauwasser muss bauseits entsorgt werden. Weiterhin verfügt die Kühltheke über höhenverstellbare AusgleichsfüÙe um Bodenunebenheiten vor Ort auszugleichen. Darüber hinaus erhalten Sie die Frischwaretheke auch in vielen weiteren RAL Farben als Mehrpreisoption geliefert.



Artikel-Nr.: 42382  
GTIN: 4059395013290



### Produktvorteile:

- Temperaturklasse 3M 1
- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Glaszahlplatte 360 mm tief
- Fronthebescheibe mit Dämpfern
- Antibeschlagsystem optional gegen Mehrpreis nur werkseitig lieferbar
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Separat schaltbare Auslagenbeleuchtung
- Geräte Ein-/Ausshalter
- CNS-Arbeitsplatte (1.4301) mit einer Tiefe von 200 mm
- 900 mm tiefe Ausstellungsfläche aus Chromnickelstahl DIN 1.4301
- Reservfach und Unterbaukühlung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe (max.20 mm)
- Weitere RAL Farben gegen Mehrpreis lieferbar

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Frischwaretheke
<b>Produktgruppe</b>	D
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	3830 mm
<b>Tiefe</b>	1148 mm
<b>Höhe</b>	1200 mm
<b>Tiefe innen</b>	900 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	-1 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	5 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	4
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	
Stahlblech beschichtet Eiche Nachbildung	Seitenwände beschichtet Eiche nachbildung mit Edelstahlabkantung
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußbart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	1,008 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	318 kg

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen


<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Reservfach</b>	Ja
<b>Wandstärke Isolierung</b>	40 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	2x 150 g

## Energiedaten

<b>Warenpräsentationsfläche (TDA)</b>	3,37 m <sup>2</sup>
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	6880 kWh
<b>Klimaklasse</b>	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
<b>Temperaturklasse</b>	M1
<b>Herstellerkennung</b>	Kubus 3831 V

## Weitere Ansichten

Lieferbare Farben Mehrpreisoption

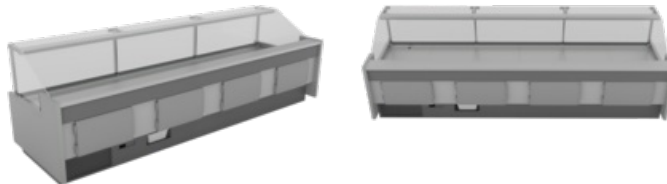

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

### Frischwaretheke Kubus Steckdose

GTIN: 4059395079166

Artikel-Nr.: 40022

### Frischwaretheke Kubus Seitenglas Kassentisch/Theke

GTIN: 4059395079074

Artikel-Nr.: 40008

### Kassentisch Kubus 600 ohne Seitenteile

GTIN: 4059395080780

Artikel-Nr.: 48060

### Kassentisch Kubus 1000 ohne Seitenteile

GTIN: 4059395080797

Artikel-Nr.: 48100

### Kassentisch Kubus 1500 ohne Seitenteile

GTIN: 4059395080803

Artikel-Nr.: 48150

### Kassentisch Kubus 1900 ohne Seitenteile

GTIN: 4059395080810

Artikel-Nr.: 48190

## Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

## KBS Stapler Entladehilfe

GTIN: 4059395069464

Artikel-Nr.: 173

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)