

Bäckerei Kühlschrank EN Norm BKU 507

Backwaren Gewerbe-Kühlschrank Euronorm EN 600 x 400 mit Umluftkühlung und Schalter für die Steuerung der inneren Luftfeuchte an der Frontblende.

Durch die Schalterstellung kann die innere Luftfeuchte (nachstehend) verändert werden um diese auf das zu kühlende Produkt anzupassen.

Schalterstellung 0 = Umluftventilator ist ausgeschaltet, Gerät befindet sich in der stillen Kühlung, es wird eine durchschnittliche Luftfeuchte von ca. 50% erreicht

Schalterstellung 1 = Umluftventilator immer angeschaltet, es wird eine durchschnittliche Luftfeuchte von ca. 65% erreicht

Schalterstellung 2 = Umluftventilator schaltet sich automatisch mit dem Kompressor an und aus, es wird eine durchschnittliche Luftfeuchte von ca. 60% erreicht

Bitte beachten Sie, dass bei Umstellung des Schalters es mindestens 48 bis 72 Stunden dauert bis das Gerät sich auf die neue Einstellung eingestellt hat.

Die Angaben der Luftfeuchte in der Schalterstellung 0 bis 2 variieren während des Betriebes und hängen von der Feuchte der eingebrachten Ware, der Abtauphase, der Türöffnungen und auch von der äußeren Umgebung (Standort) des Kühlschranks ab.

Luftleitblechen für eine optimale Luftzirkulation im Kühlschrank. Kühlschrank mit zwangsbelüfteten Kondensator im Maschinenraum. Der Innenraum ist mit vorgeformten Rasterleisten ausgestattet und bietet die Möglichkeit bis zu 14 EN-Bleche oder Roste mit dem Mass BxT 600x400 mm mit einem Abstand von 65 mm einzubringen. Der fugenlose Innenraum ist darüber hinaus leicht zu reinigen. Die Tür mit durchgehender Griffleiste ist mit einer Magnetsteckdichtung versehen und servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige ist in der Frontblende integriert. Bodeneunebenheiten können über die 4 höhenverstellbare Füße bauseits ausgeglichen werden. Werkseitig wird der Kühlschrank mit einem rechten Türanschlag ausgeliefert. Bitte beachten Sie, dass der Backwarenkühlschrank nicht für Sahnetrocken geeignet ist.



Artikel-Nr.: 464050
GTIN: 4059395038972



Produktvorteile:

- Backwaren Kühlschrank
- Luftfeuchte mittels Schalter einstellbar

- Schalterstellung 0 ca. 50% Luftfeuchte und stille Kühlung
- Schalterstellung 1 ca. 65% Luftfeuchte und Umluftkühlung
- Schalterstellung 2 ca. 60% Luftfeuchte und Umluftkühlung
- Schalterstellung 2 Umluftventilator schaltet nur bei Kompressorbetrieb ein
- Vorlaufzeit Luftfeuchte ca. 48 bis 72 Stunden nach Schalterstellungswechsel
- Angaben zur Luftfeuchte sind ca. Angaben und abhängig vom Produkt und Standort
- Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- 60 mm Isolierung
- Innenraum mit vorgeformten Rasterleisten
- Maximal können 14 EN Bleche/Roste 600x400 mm eingebracht werden
- 65 mm Rostabstand bei voller Bestückung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Volltür mit integrierter vertikaler Griffleiste
- Türanschlag rechts wechselbar
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- 4 höhenverstellbare Füße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Nicht für Sahneprodukte geeignet


Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	725 mm
Tiefe	670 mm
Höhe	1995 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	1 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Aussenmaterial	Skinplate-Stahlblech, weiß
Innenmaterial	Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,2 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	106 kg
Serienzubehör	4 Roste (605x400mm) max. Belastbarkeit 30 kg pro Rost
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	488 l
Nutzinhalt Kühlung	349 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	613 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	52
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	ATP 500 A PO
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen
 (Änderung 01.07.2019) Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

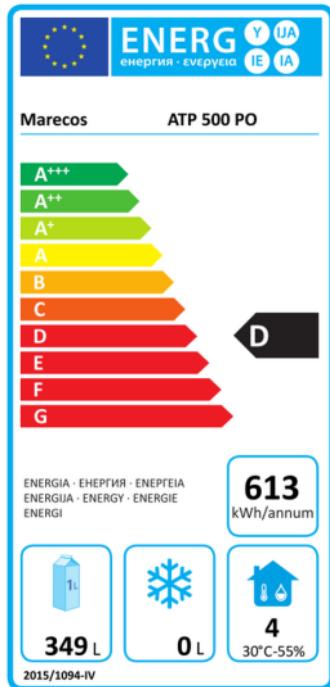

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost für BKU 507

GTIN: 4059395040609

Artikel-Nr.: 832626

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de