

## Energiespar-Speiseeis-Lagerschrank TKU 604 Eis

Speiseeis-Lagerschrank. Energiesparausführung mit 90 mm Isolierung und Energieeffizienzklasse B. Außen und Innen aus Stahlblech weiß beschichtet, Rückwand Stahlblech verzinkt. Stille Kühlung mit zuschaltbaren Umluftlüfter. Eingebaute Türalarmfunktion, elektronisches Thermostat zur Temperaturregelung. Volltür mit Druckausgleichsventil und eingebautem Schloss, sowie eingelassener Griffleiste für leichtes Öffnen. Serienmäßig mit 5 herausnehmbaren und höhenverstellbaren Rosten zur Aufnahme von je 6 Eisbehältern Typ C. Für eine leichte Mobilität vor Ort besitzt der Eislagerschrank 4 Rollen. Bodenunebenheiten können durch die 2 höhenverstellbaren Stollenfüße ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 465621  
GTIN: 4059395035872



### Produktvorteile:

- Speiseeis-Lagerschrank Energiesparausführung
- Außenmaterial Stahlblech weiß beschichtet
- Innenmaterial Stahlblech weiß beschichtet
- Rückseite Stahlblech verzinkt
- Stille Kühlung mit zuschaltbarem Umluftlüfter
- Elektronisches Thermostat
- Türalarm
- Energiesparfunktion
- Manuelle Abtauung
- Volltür abschließbar und mit Druckausgleichsventil
- Tür mit eingelassener Griffleiste zum leichten Öffnen
- Magnetische Türdichtung
- 90 mm Energiesparisolierung
- 5 herausnehmbare und höhenverstellbare Roste GN 2/1, rilsaniert weiß
- Maximale Bestückung mit 10 Rosten
- Maximale Aufnahme von 58 Eisschalen je 5 Liter
- 4 Rollen für leichte Mobilität vor Ort
- 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Eislagerschrank
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	730 mm
<b>Tiefe</b>	934 mm
<b>Höhe</b>	1985 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich von</b>	-10 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-25 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1

Kapazität der Türen	GN 2/1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	Eisschale
Bestückungsmöglichkeit	10 Roste, maximal 58 Eisschalen je 5 Liter
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Stahlblech weiß, beschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,375 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	151 kg
Serienzubehör	4 Einweg Rollen, vorne 2 Stellfüße, Tür mit Schloss
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Wandstärke Isolierung	90 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Bruttoinhalt	600 l
Nutzzinhalt Tiefkühlung	451 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	1277 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	35
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellerkennung	STARK N
EPREL Registrierungsnummer	347899
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

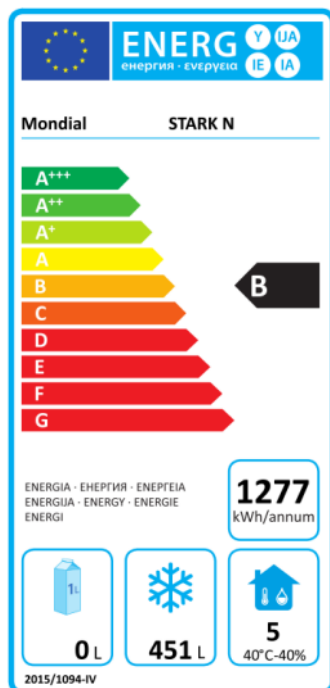

## Weitere Ansichten



## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Rost GN 2/1 Rilsaniert grau

GTIN: 4059395029727

Artikel-Nr.: 824993

---

### Auflageschiene rechts

GTIN: 4059395029734

Artikel-Nr.: 824994

---

### Rost GN 2/1 Rilsaniert weiß

GTIN: 4059395029710

Artikel-Nr.: 824991

---

### Auflageschiene links

GTIN: 4059395029741

Artikel-Nr.: 824995

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)