

## Pizzakühltisch Pizza PKT 3007 3 Türen und 7 Teigschubladen

Steckerfertiger Pizzakühltisch mit 3 Türen und 7 Teigschubladen. Kühltisch mit Umluftkühlung, automatischer Abtauung und energiesparender Heißgastauwasserverdunstung. Innenraum mit Luftleitbleche für eine gleichmäßige Verteilung der Kaltluft im Kühltisch. Hinter jeder Tür befinden sich 2 Paar Auflageschienen und 1 Rost in Bäckereinorm Backblechmaß 600 x 400 mm. 7 ungekühlte Teigschubladen mit Kunststoffbehältern 600 x 400 x 120 mm. Die Temperaturregelung und Steuerung erfolgt über ein elektronisches Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige und visueller Alarmanzeige im Display, sowie einer Anzeige des Kühl- und Abtauvorganges.

Die 30 mm starke Arbeitsplatte aus Granit ist seitlich zwischen 150-250 mm und Rückseitig mit 250 mm aufgekantet. Die Aufkantung im hinteren Bereich bietet die Möglichkeit einen Kühlaufsatz (als Zubehör erhältlich) aufzunehmen. Der Verdampfer im Kühltisch ragt in den oberen Bereich des angrenzenden Kühlfaches neben dem Maschinenfach, damit ist das Kühlabteil neben dem Maschinenfach im oberen Bereich nicht voll nutzbar. Das Maschinenfach ist bedienerseitig rechts angeordnet. Die Türen des Pizzakühltesches sind mit Scharnieren federbelastet und selbstschließend. Bei einer Türöffnung von 120° bleiben diese offenstehend um eine bessere Bestückung des Kühltisches mit Ware zu gewährleisten. Servicefreundliche Magnetstecktürdichtungen die ohne Werkzeug wechselbar sind. Bodenebenheiten vor Ort, können durch die höhenverstellbare CNS Füße ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 480370  
GTIN: 4059395051292



### Produktvorteile:

- Pizzakühltisch
- Umluftkühlung
- Granitarbeitsplatte 30 mm stark
- Arbeitsplatte mit seitlicher und hinterer Aufkantung
- 50 mm Isolierung
- Innenraum mit Luftleitbleche für verbesserte Kühlung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige von Kühl- und Abtauvorgang
- Automatische Abtauung
- Energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- 7 ungekühlte Teigschubladen mit Kunststoffbehältern 600 x 400 x 120 mm
- 3 Türen
- Tür für Rostmaß 600 x 400 mm
- Tür unter 120° schließende, über 120° offenstehend
- Türfach mit 2 Paar Auflageschienen und 1 Rost
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Füße aus CNS 125 mm bis 200 mm

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Pizzatisch
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2540 mm
<b>Tiefe</b>	800 mm
<b>Höhe</b>	1100 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Volltür/Schublade
<b>Temperaturbereich von</b>	+/-0 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	3

Kapazität der Türen	EN 600x400
Anzahl der Schubladen	7
Kapazität der Schubladen	EN 600x400
Bestückung	EN 600x400
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 201 zweiseitig, Arbeitsplatte 30mm aus Granit mit Aufkantung
Innenmaterial	Edelstahl AISI 201
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,253 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	420 kg
Serienzubehör	

Pro Tür 1 Rost 600 x 400 und 2 Paar Auflageschienen, 7 Kunststoffbehälter 600 x 400 x 120 mm


Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	50 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Bruttoinhalt	588 l
Nutzinhalt	291 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	1723 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellerkennung	EPT-8-250-37 HC 19099747
EPREL Registrierungsnummer	2454141
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

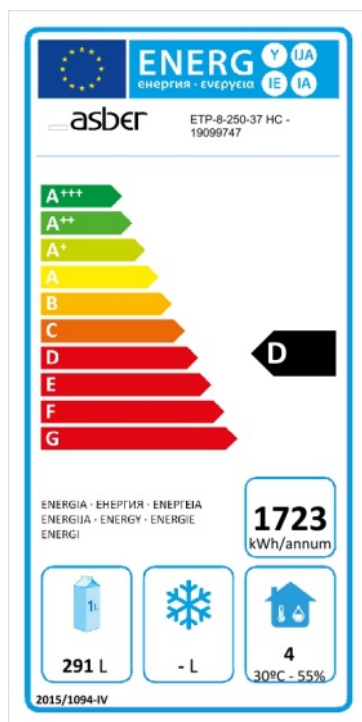

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kühlaufsatz GV 250 12x GN 1/4

GTIN: 4059395051384

Artikel-Nr.: 480253

---

Kühlaufsatz GV 254 12x GN 1/3

GTIN: 4059395051377

Artikel-Nr.: 480254

---

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

KBS Stapler Entladehilfe

GTIN: 4059395069464

Artikel-Nr.: 173

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)