

Wandkühlregal Genova 2500 ZK mit Drehtüren

Wandkühlregal Genova mit niedriger Fronthöhe und 500 mm tiefen Regalböden kann optimal für in dem semiprofessionellen Bereich sowie im Profibereich eingesetzt werden. Serienmäßig mit frameless Türen (Türen mit schmalen Rahmen) ausgestattet. Durch die nur 350 mm hohe Front und der 600 mm tiefen Bodenauslage können die Waren im unteren Bereich des Wandkühlregals optimal präsentiert werden. Das Kühlregal ist in seiner Verarbeitung und entsprechender Wartung/Pflege auf Langlebigkeit ausgelegt. Die Regalböden sind serienmäßig mit Preisschienen ausgestattet und sind sowohl höhen- als auch neigungsverstellbar. Die Elektronische Steuerung ist in der Front eingebaut. Weiterhin wird das Kühlregal mit energiesparender LED-Beleuchtung ausgeliefert. Eine Kanalisierung der einzelnen Geräte mit oder ohne thermischer Trennung ist optional möglich. Die Wandkühlregale sind somit in den bestehenden Breiten individuell zusammenbaubar und optimal für den Ladenbau einsetzbar. Serienmäßig erfolgt die Lieferung des Kühlregals mit einem Expansionsventil wahlweise für die Kältemittel R 452a, R 455 a oder R 449 a. Werkseitig kann das Kühlregal auch mit einer Maschine mit Kältemittel R 290 bestückt werden und bietet sich somit auch als steckerfertiges Kühlregal zur Einzelaufstellung oder im Kanalbau an. Gerne beraten wir Sie hier!



Artikel-Nr.: 49252
GTIN: 4059395034066



Produktvorteile:

- Hochwertiges Wandkühlregal
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Ohne Maschine
- Ohne Seitenteile
- "Frameless" Türen
- Vollisolierte Seitenteile (optional)
- Panoramaseitenteile (optional)
- Fronthöhe nur 350 mm
- 600 mm tiefe Bodenauslage
- 5 neigbare Regalböden
- Regalbodentiefe 500 mm
- Regalböden mit transparenter Preisschiene Höhe 40 mm
- Regalboden maximale Belastung 40 kg pro laufender Meter
- Geeignet für den individuellen Ladenbau
- Separat schaltbare LED-Beleuchtung
- Temperaturklasse 3M 1
- Expansionsventil für Kältemittel R 452a, R 455 a oder R 449 a (nach Wahl)
- Optional auch mit Maschine und Kältemittel R290 gegen Mehrpreis lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	D
Abmessungen außen:	
Breite	2500 mm
Tiefe	886 mm
Höhe	2050 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	-1 °C
Temperaturbereich bis	5 °C
Anzahl der Türen	4
Innenbeleuchtung	Ja
Außenmaterial	Front und Sockelblende RAL 7037
Innenmaterial	Stahlblech weiß
Anschlußart	Zentralkühlung
Anschlusswert Elektro	0,063 kW

Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	670 kg


Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen

Kühlung	Umluft
Kälteleistung	1477 W
Kältemittel	R 452a (Opteon™ XP-44)/GWP 2141

Energiedaten

Nutzfläche	7,75 m ²
Warenpräsentationsfläche (TDA)	3,98 m ²
Energieverbrauch im Jahr	5326 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	28,00
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Herstellerkennung	GEOV3M1RDS2520590RXSLX60WCE
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

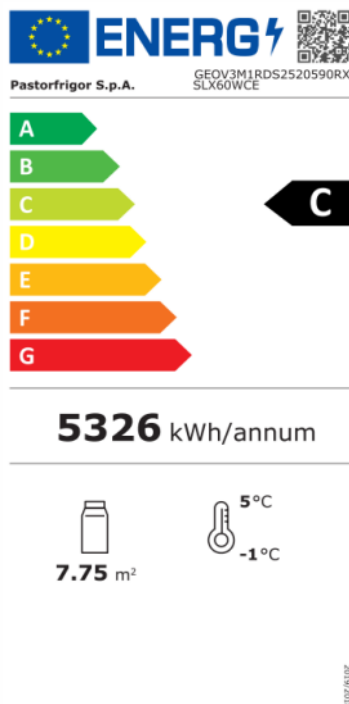

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Seitenteil rechts für Genova P90/H205

GTIN: 4059395033946

Artikel-Nr.: 49103

Seitenteil links für Genova P90/H205

GTIN: 4059395033953

Artikel-Nr.: 49104

Seitenteil rechts für Genova P90/H205

GTIN: 4059395033922

Artikel-Nr.: 49101

Seitenteil links für Genova P90/H205

GTIN: 4059395033939

Artikel-Nr.: 49102

Zusammenbausatz für Genova P90/H205

GTIN: 4059395033960

Artikel-Nr.: 49105

KBS Stapler Entladehilfe

GTIN: 4059395069464

Artikel-Nr.: 173

Direkt zum Produkt



**Direkt zu den technischen
Dokumenten**



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de