

Glastürkühlschrank KU 1200 G mit Drehtüren

Umluft Glastürkühlschrank 2 Drehtüren zur Präsentation von Getränken abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Kiosk, Fitness-Studios oder im Kantinen- und Gastronomiebereiche. Über die große selbstschließende Doppel-Isolier-Glasdrehtür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte im Kühlschrank. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige optimiert die Abtauzeiten, alarmiert mittels Warnsignal bei zu langer Türöffnung und gibt bei einer überhöhten Kondensatortemperatur einen visuellen Alarm. Die Steuerung steuert das Gerät möglichst Energie und Temperatur effizient. Die separat schaltbare vertikalen LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Kühlschrank. Die 8 Roste und Ihrer Beladungsmöglichkeit von max.35 Kg pro Rost und einem Stababstand von 15 mm bieten genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel.



Artikel-Nr.: 50320
GTIN: 4059395038699



Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Innenbeleuchtung über 1 vertikale LED-Röhren separat schaltbar
- Elektronische Steuerung
- Digitaler Temperaturanzeige
- Türalarm
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- 8 engmaschige Roste, Stababstand ca. 15 mm, höhenverstellbar
- Rost bis max. 35 kg belastbar
- 2 Isolierglastüren mit Selbstschließmechanismus
- Türrahmen schwarz eingefärbt
- Korpus Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, RAL 9005
- 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:


Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	1370 mm
Tiefe	735 mm
Höhe	2055 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Türanschlag	Links/Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz RAL 9005 pulverbeschichtet, Türrahmen schwarz gefärbt
Innenmaterial	Stahlblech dreiseitig (Seiten und Decke), weiss beschichtet, Boden in Edelstahl

Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,396 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	240 kg
Serienzubehör	8 höhenverstellbare Roste; 4 höhenverstellbare FüÙe
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Höchste Umgebungstemperatur	25 °C
Bruttinhalt	1201 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,7 m²
Energieverbrauch im Jahr	2085 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	21,1
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	F
Herstellerkennung	IVC4 DEBR-1302
EPREL Registrierungsnummer	659879
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

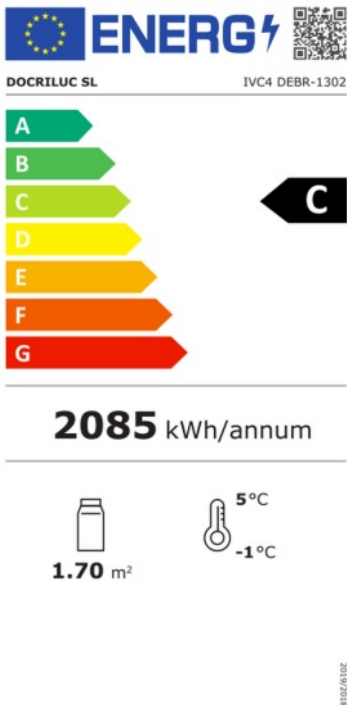

Weitere Ansichten





Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de