

## Wandkühlregal Nero mit Drehtüren

Wandkühlregal mit 3 Drehtüren zur Präsentation von Getränken abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Lebensmittelläden, Lebensmittel-Kleingewerbe oder im Kantinenbereiche. Über die große selbstschließende Doppel-Isolier-Glasdrehtür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte. Das Gerät wird durch eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige gesteuert. Die separat schaltbare vertikalen LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Kühlschrank. Die 8 Regalböden und Ihrer Beladungsmöglichkeit von max.50 Kg und bieten genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel zu präsentieren

Artikel-Nr.: 50400  
GTIN: 4059395038743



### Produktvorteile:

- Wandkühlregal mit Drehtüren
- Innenbeleuchtung über 4 vertikale LED-Röhren separat schaltbar
- Lichtfarbe 4000K
- Elektronische Steuerung
- Digitaler Temperaturanzeige
- Temperatur M1 und M2
- Umluftkühlung
- 8 Regalböden, höhenverstellbar und neigungsverstellbar
- Regalboden bis max. 50 kg belastbar
- 3 Isolierglastüren mit Selbstschließmechanismus
- 70 mm starke Isolierung
- Türrahmen schwarz
- 6 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Wandkühlregal
<b>Produktgruppe</b>	D
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	2054 mm
<b>Tiefe</b>	805 mm
<b>Höhe</b>	2038 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	-1 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	7 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	3
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech RAL 9005schwarz pulverbeschichtet, Türrahmen ALU schwarz
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech weiss beschichtet
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	1,18 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	352 kg
<b>Serienzubehör</b>	
8 Regalböden mit 40 mm Scannerleisten,	höhen und neigungsverstellbar; 4 höhenverstellbare FüÙe
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja


Abtauung  
Kältemittel

Automatisch  
R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Höchste Umgebungstemperatur	25 °C
Bruttoinhalt	1950 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,55 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	3715 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	28,6
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	F
Herstellerkennung	IVC4 DRVC-2003
EPREL Registrierungsnummer	660079
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

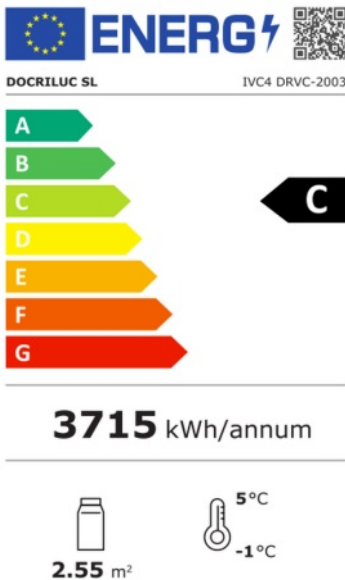

8102/6102

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)