

Wand-Tiefkühlregal Nero TK mit Drehtüren

Wand-Tiefkühlregal mit 3 Drehtüren zur Präsentation von vorgefrorener Waren., ideal für Tankstellen, Lebensmittelläden, Lebensmittel-Kleingewerbe oder im Kantinenbereiche. Über die große selbstschließende Doppel-Isolier-Glasdrehtür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte. Das Gerät wird durch eine elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige gesteuert. Die separat schaltbare vertikalen LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Kühlschrank. Die 8 Regalböden und Ihrer Beladungsmöglichkeit von max.50 Kg und bieten genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel zu präsentieren

Artikel-Nr.: 50410
GTIN: 4059395038750



Produktvorteile:

- Wand-Tiefkühlregal mit Drehtüren
- Innenbeleuchtung über 4 vertikale LED-Röhren separat schaltbar
- Lichtfarbe 4000K
- Elektronische Steuerung
- Digitaler Temperaturanzeige
- Temperaturklasse L1
- Umluftkühlung
- 8 Regalböden, höhenverstellbar und neigungsverstellbar
- Regalboden bis max. 50 kg belastbar
- 3 Isolierglastüren mit Selbstschließmechanismus
- 70 mm starke Isolierung
- Türrahmen schwarz
- 6 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Technische Daten:

Geräteart	Wandkühlregal
Produktgruppe	D
Abmessungen außen:	
Breite	2054 mm
Tiefe	805 mm
Höhe	2038 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	-15 °C
Temperaturbereich bis	-18 °C
Anzahl der Türen	3
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech RAL 9005schwarz pulverbeschichtet, Türrahmen ALU schwarz
Innenmaterial	Stahlblech weiss beschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,749 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	356 kg
Serienzubehör	
8 Regalböden mit 40 mm Scannerleisten,	höhen und neigungsverstellbar; 4 höhenverstellbare FüÙe
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja


Abtauung
Kältemittel

Automatisch
R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	-15 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-18 °C
Höchste Umgebungstemperatur	25 °C
Bruttoinhalt	1950 l
Warenpräsentationsfläche (TDA)	2,55 m ²
Energieverbrauch im Jahr	11837 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	57,7
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	L1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	F
Herstellerkennung	IVF4 DCVC-2003-BB
EPREL Registrierungsnummer	660148
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

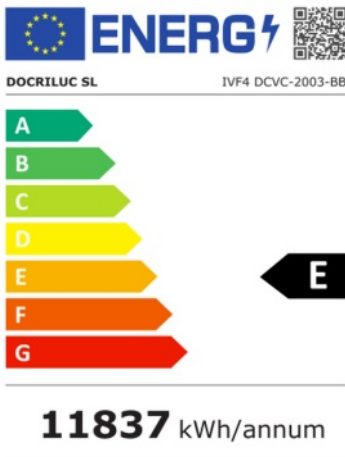

 2.55 m²  -15 °C
-18 °C

8102/6102

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de