


Freikühltheke Nika 2500

Kühltheke mit Unterbaukühlung und Reservefach elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Die Freikühltheke verfügt über einen separaten Ein-Ausschalter für die energiesparende LED-Warenbeleuchtung. Gerader Glasaufbau im Gerät mit Antibeschlagsbelüftung der Frontscheibe. Die Ausstellungsfläche hat eine Tiefe von 480 mm. Weiterhin ist das Gerät mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, dass bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorsgebläses mit akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmeinrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Das Tauwasser wird in der beiliegenden Tauwasserschale für die bauseitige Entsorgung aufgefangen. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten ausgeglichen werden. Frontblende in RAL 9005 (schwarz), Seitenteile schwarz.



Artikel-Nr.: 580262
GTIN: 4059395013351

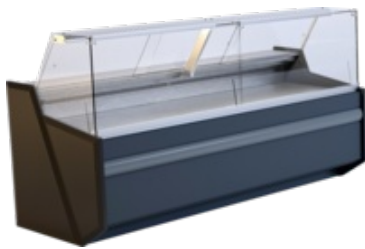

Produktvorteile:

- Gerader Glasaufbau aus Sicherheitsglas
- Frontscheibe mit Antibeschlagbelüftung
- Elektronische Temperatursteuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Separat schaltbare energiesparende LED Auslagenbeleuchtung
- Ausstellungsfläche aus Stahlblech weiß pulverbeschichtet mit einer Auslagentiefe von 480 mm
- Reservefach und Unterbaukühlung
- Granitschneidbrett als Arbeitsplatte grau gesprengelt
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Technische Daten:

Geräteart	Imbisstheke
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	2520 mm
Tiefe	865 mm
Höhe	1220 mm
Tiefe innen	480 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech schwarz RAL 9005, Seitenwände Kunststoff schwarz
Innenmaterial	Stahlblech, weiß lackiert
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,39 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	220 kg

Entladehilfe ist bei Anlieferung zu stellen


Ausstellungsfläche	1,25 m ²
Kühlung	Stille
Abtauung	Automatisch
Reservefach	Ja
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Kältemittelmenge 130 g


Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur 5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur -1 °C
Warenpräsentationsfläche (TDA) 1,41 m²
Energieverbrauch im Jahr 1886 kWh
Energieeffizienzklasse E
Energieeffizienzklasse Spektrum A bis G
Energieeffizienzindex EEI 50,4
Klimaklasse 3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse M1
Lichtquellenart LED
Licht-Energieeffizienzklasse A
Herstellerkennung PICO 2.44
EPREL Registrierungsnummer 1344769
EU-Label Verordnung 2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler



1886 kWh/annum



8110/2018

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

KBS Stapler Entladehilfe

GTIN: 4059395069464

Artikel-Nr.: 173

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de