Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU mit Schiebetüren

Umluft Glastürkühlschrank mit voreingetellten Temperaturbereich von 2 °C mit großem Display und 2 Schiebetüren zur Präsentation von Getränken oder abgepackten Snacks ideal für Tankstellen, Kiosk, Fitness-Studios oder im Kantinen- und Gastronomiebereiche. Durch eine individuelle Labelung der Seitenwände, des hinterleuchteten Displays und der Glastür bietet sich der Glastür-Kühlschrank als optimaler Werbeträger und als Verkaufsförderung an. Über die große selbstschließende Doppel-Isolier-Glasschiebetür erhalten Sie einen optimalen Einblick auf die zu kühlenden Produkte im Kühlschrank. Damit kein unberechtigter Zugriff auf die gekühlten Produkte erfolgt, kann der Kühlschrank selbstverständlich abgeschlossen werden. Die separat schaltbare vertikale LED-Innenbeleuchtung sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung im Kühlschrank. Die 4 engmaschigen Roste bieten mit einer Tragkraft von 60 kg je Rost genügend Fläche um Getränke oder andere abgepackte Lebensmittel zu lagern. Der leicht zu reinigende und fugenlose Innenraum aus Kunststoff ermöglicht mit seinen vorgeformten Rostauflagen Roste in einem Abstand von 40 mm zu platzieren.

Hinweis: Die werkseitig eingestellte Temperatur von 2 °C sorgt stets für optimale Kühlbedingungen – Änderungen der Temperatur können bei Bedarf durch einen Servicetechniker vorgenommen werden.

Artikel-Nr.: 60212
GTIN: 4059395041095

Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank mit Display
- Voreingestellter Temperaturbereich 2° C
- Horizontale Displaybeleuchtung, separat schaltbar
- Innenbeleuchtung über 2 vertikale LED-Röhren separat schaltbar
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- 4 spezielle engmaschige Roste, höhenverstellbar
- 1 Bodenrost
- 2 Isolierglastüren aus Sicherheitsglas mit Selbstschließmechanismus und Schloss
- Türrahmen schwarz
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	1103 mm
Tiefe	820 mm
Höhe	2001 mm
Abmessungen innen:	
Breite	1028 mm
Tiefe	641 mm
Höhe	1386 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	2 °C
Anzahl der Türen	2
Bestückungsmöglichkeit	1362 Dosen 0,33 L oder 676 PET Flaschen 0,5 L
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
Innenmaterial	Stahlblech, weiss beschichtet
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,622 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	191 kg
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Roste; Schloss, 4 höhenverstellbare Füße
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	25 °C
Nutzinhalt	1068 l
Energieverbrauch im Jahr	1497 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	49,9
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	Leuchtstoffröhre
Licht-Energieeffizienzklasse	E
Herstellerkennung	KBS 1250 GDU
EPREL Registrierungsnummer	1407161
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler

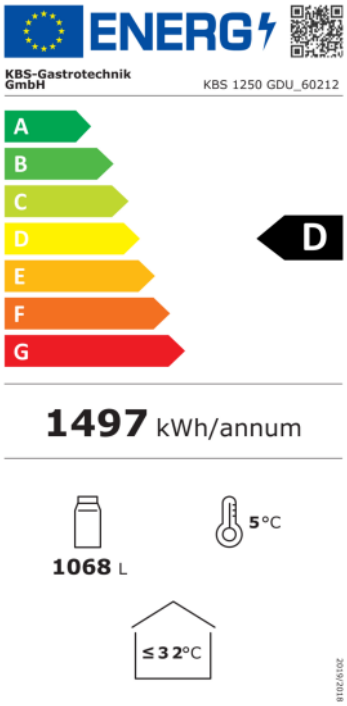

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost für KBS 1250 GDU

GTIN: 4059395058123

Artikel-Nr.: 6041199

Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de