

Kühltisch Classic KT 4300 mit Aufkantung

Kühltisch mit 4 Türen und Arbeitsplatte mit 10 cm Aufkantung und einer Tiefe von 700 mm. Elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige und separater Geräte- Ein-/Ausschalter. Türen unter 90° selbstschließend, über 90° feststehend, maximaler Öffnungswinkel bei 120° für eine optimale Warenbestückung. Magnetsteckdichtungen der Türen und der Schubladen (siehe Zubehör) servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar. Die Belüftung und Entlüftung des eingebauten Aggregates erfolgt frontseitig, so dass der Kühltisch auch gegen eine Wand gestellt werden kann ohne bauseits weitere Belüftungsmöglichkeiten zu installieren. Der Innenraum ist Verdampfer frei und mit einem internen Luftleitsystem ausgestattet, damit die Temperatur im gesamten Kühltisch gewährleistet wird. Die Abtauung des Verdampfers und die Tauwasserverdunstung erfolgen automatisch und energiesparend per Heißgas. Der Verdampfer ist beschichtet für eine längere Haltbarkeit.

Die Arbeitsplatte hat eine Stärke von 50 mm. In der Standardausführung mit Türen sind die einzelnen Kühlteile mit einem Rost GN 1/1 und einem Satz Auflageschienen ausgestattet. Die Rostbelastung beträgt max. 40 kg. Das Innengestell kann bis zu max. 13 Roste bei einem Abstand von 36mm pro Türfach aufnehmen. Der Boden ist mit gerundeten Ecken ausgeführt und kann somit hygienisch gereinigt werden. Auch befindet sich im Boden ein Reinigungsablauf welcher bauseits angeschlossen werden kann um das Reinigungswasser direkt in den Abfluss entsorgen zu können. Durch die höhenverstellbaren CNS AusgleichsfüÙe (125 mm bis 200 mm) können Bodenunebenheiten ausgeglichen werden.

Kühltisch gegen Mehrpreisoption auch mit Maschinenfach in links oder für Zentralkühlung auf Anfrage lieferbar.



Artikel-Nr.: 60221075
GTIN: 4059395043372



Produktvorteile:

- Kühltisch mit Arbeitsplatte und Aufkantung
- Einbaufähig
- Tiefe 700 mm
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Verdampferfreier Innenraum
- Separater Ein-/Ausschalter
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Boden als Wanne ausgebildet
- Boden mit Reinigungsablauf
- 50 mm Arbeitsplatte allseitig abgekantet
- Türen mit Automatikverschluss unter 90° Öffnung selbstschließend
- Maximaler Öffnungswinkel der Türen 120°
- Senkrechte in die Tür eingearbeitete Griffleiste
- Je Türfach 1 Rost und Auflageschienen
- Maximal können 36 Roste mit 36 mm je Türfach eingebracht werden
- Rostbelastung maximal 40 kg
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtungen
- Beschichteter Verdampfer für eine lange Lebensdauer
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 125 mm bis 200 mm
- Auch in Ausführung mit Maschinenfach links lieferbar
- Auch in Ausführung für Zentralkühlung lieferbar

Technische Daten:


Geräteart	Kühltisch
Produktgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	2242 mm
Tiefe	700 mm
Höhe	850 mm

Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	+/-0 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	4
Kapazität der Türen	GN 1/1
Türanschlag	Links
Anzahl der Schubladen	Optional
Bestückung	GN 1/1
Arbeitsplatte	mit Aufkantung
Aussenmaterial	Edelstahl, Rückwand verzinktes Stahlblech
Innenmaterial	CNS 18/10
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,198 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	166 kg
Serienzubehör	Je Tür 1 Rost GN 1/1 (325 x 535 mm) mit Auflageschienen
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Nutzzinhalt	371 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	730 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	27
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellerkennung	KT 4300- 19102789
EPREL Registrierungsnummer	1527864
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

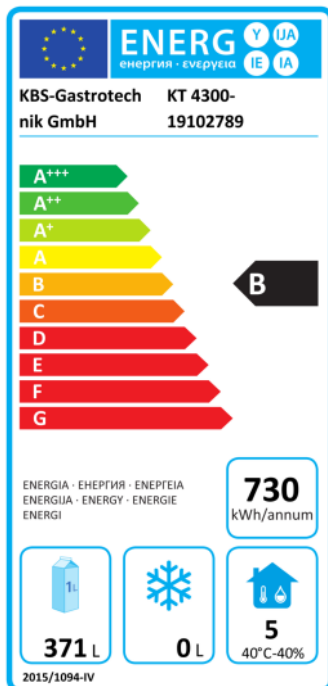

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 1/2 +1/2 für Kühltisch Classic

GTIN: 4059395043419

Artikel-Nr.: 6022022

Schubladensatz 1/3 +2/3 für Kühltisch Classic

GTIN: 4059395043426

Artikel-Nr.: 6022023

Auflageschiene für Rost zum Kühltisch Serie KT Classic

GTIN: 4059395048919

Artikel-Nr.: 835402

Rost GN 1/1 zum Kühltisch Serie KT Classic

GTIN: 4059395048926

Artikel-Nr.: 835403

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

KBS Stapler Entladehilfe

GTIN: 4059395069464

Artikel-Nr.: 173

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de