

## Edelstahltiefkühlschrank Ready TKU 1407

Umluft Edelstahl-Gewerbetiefkühlschrank GN 2/1 mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine energiesparende 60 mm Isolierung und einer energieeffizienten Heißgas-Tauwasserverdunstung. Hochwertiger Innenraum aus Edelstahl mit tiefgezogenen vorgeformten Auflageschienen zur Einbringung von maximal 46 Rosten GN 2/1 mit 55 mm Abstand. Im Lieferumfang befinden sich bereits 6 Roste für eine maximale Gewichtsaufnahme je Rost von 40 kg. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneradien zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten öffnen des Kühlschranks verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rundfüße aus Edelstahl ausgeglichen werden.

Artikel-Nr.: 60521016  
GTIN: 4059395093704

E



**IWS**  
PLANBAR

### Produktvorteile:

- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Auflageschienen für maximal 46 Roste GN 2/1 bei 55 mm Abstand
- Jeder Rost ist bis maximal 40 kg belastbar
- Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- Türrahmenheizung
- 60 mm Isolierung
- Boden mit Hygieneradien und Reinigungsablauf
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

### Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1318 mm
<b>Tiefe</b>	842 mm
<b>Höhe</b>	2040 mm
<b>Öffnungssystem</b>	
<b>Temperaturbereich von</b>	Volltür
<b>Temperaturbereich bis</b>	-18 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	-21 °C
<b>Kapazität der Türen</b>	2
<b>Türanschlag</b>	GN 2/1
<b>Bestückung</b>	Links/Rechts
<b>Aussenmaterial</b>	GN 2/1
	Edelstahl AISI 201, dreiseitig

Innenmaterial	Edelstahl AISI 201
Anschlusswert Elektro	0,641 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	234 kg
Serienzubehör	6 Roste GN 2/1, rilsaniert
SWS	Ja
Kühlung	Umluft
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	100 g


## Energiedaten

Bruttoinhalt	1320 l
Nutzinhalt Tiefkühlung	922 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	4928 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	83,00
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	Ready TKU 1407-19056557
EPREL Registrierungsnummer	392218
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefriermaschinen und Geräte



## Weitere Ansichten

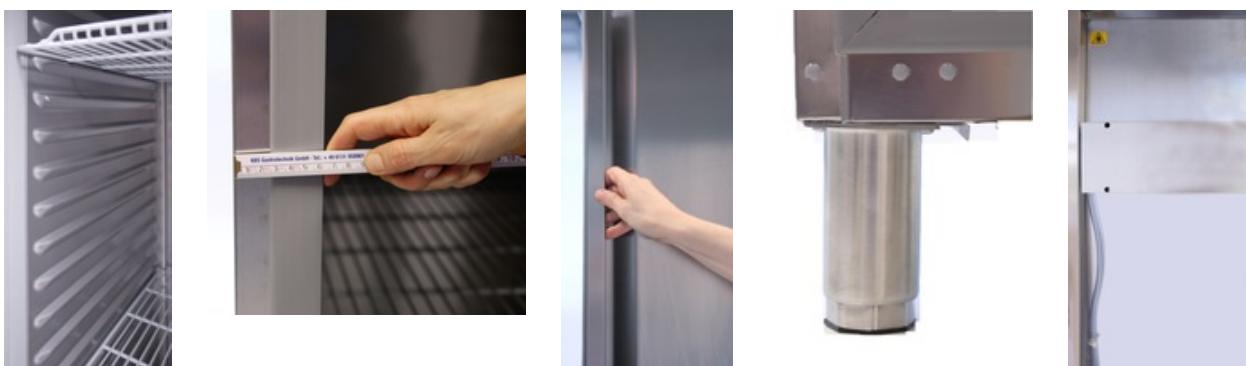

**Sonderzubehör gegen Mehrpreis:**

---

**Rost GN 2/1 rilsaniert**

GTIN: 4059395002386

**Artikel-Nr.: 990230**

---

**Auflageschiene für Ready KU/TKU 1407**

GTIN: 4059395000825

**Artikel-Nr.: 96060006**

---

**Rollensatz für Ready KU/TKU 1407 nur werkseitig**

GTIN: 4059395029758

**Artikel-Nr.: 828307**

---

**Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung**

GTIN: 4059395031409

**Artikel-Nr.: 92900600**

---

**Direkt zum Produkt**



**Direkt zu den technischen Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**