

Edelstahltiefkühlschrank TKU 740

Umluft Edelstahl-Gewerbe-Tiefkühlschrank GN 2/1 mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Der Gewerbekühlschrank verfügt über eine energiesparende 70 mm Isolierung und einer energiesparenden Heißgas-Tauwasserverdunstung. Hochwertiger Innenraum aus Edelstahl AISI 304 mit vorgeformten Auflagenschienen zur Einbringung von GN 2/1 Rosten. Im Lieferumfang befinden sich 4 Roste, davon drei Roste GN 2/1 und 1 Bodenrost. Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneschalen zur leichten Reinigung. Die selbstschließende Tür ist bei 90° Öffnung arretierend und mit einer leicht wechselbaren Magnetsteckdichtung versehen. Gegen unbefugten Zugriff kann der Gewerbekühlschrank mit dem eingebautem Schloss gesichert werden. Zum leichten Öffnen des Kühlschranks verfügt die Tür über eine senkrechte eingelassene Griffleiste. Eine automatische Abtauung bietet maximalen Komfort. Vor Ort bestehende Bodenunebenheiten können durch die montierten höhenverstellbaren Rundfüße aus Edelstahl ausgeglichen werden.



Artikel-Nr.: 60750
GTIN: 4059395060836

B

Produktvorteile:

- Umluft Gewerbekühlschrank
- GN 2/1
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Innenbeleuchtung
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- 70 mm Isolierung
- Vorgeformte Auflageschienen
- 3 Roste GN 2/1 und 1 Bodenrost im Lieferumfang enthalten
- Boden mit Hygieneschalen und Reinigungsablauf
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Rundfüße aus Edelstahl

Technische Daten:

Geräteart
Produktgruppe

Tiefkühlschrank
A

Abmessungen außen:


Breite	705 mm
Tiefe	879 mm
Höhe	2040 mm

Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-22 °C
Temperaturbereich bis	-18 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Bestückung	GN 2/1
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Edelstahl AISI 304 dreiseitig
Innenmaterial	Edelstahl AISI 304
Anschlußbart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,255 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	105 kg
Serienzubehör	3 Roste GN 2/1 und 1 Bodenrost
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	70 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Bruttoinhalt	575 l
Nutzzinhalt	496 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	1351 kWh
Energieeffizienzklasse	B
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	34,50
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Lichtquellenart	LED
Herstellerkennung	TKU 740
EPREL Registrierungsnummer	2311450
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

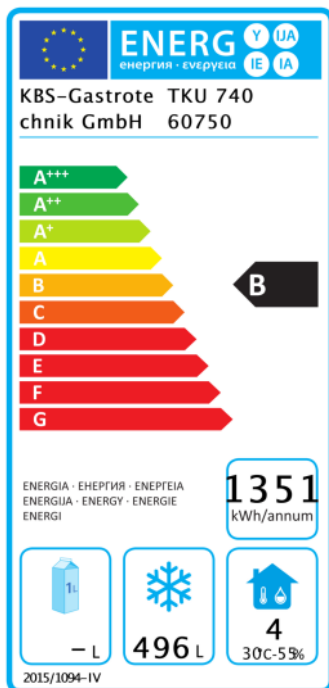

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de