

## Wandkühlregal Luna 190 DP mit Schiebetüren

Halbhohes Wandkühlregal Luna in RAL 9005 schwarz mit Panoramaseitenteilen mit schwarzen Siebdruck und Schiebetüren mit energiesparender Isolierung. Innenraum des Wandkühlregals für eine optimale Präsentation der eingebrachten Ware mit energiesparenden LED Leuchten im Kopfteil und hinter jeder Regalbodenreihe ausgestattet.

Für die Präsentation der zu kühlenden Produkte, stehen Ihnen ein Grundboden mit einer Auslagentiefe von 430 mm, sowie 3 Regalböden mit einer Tiefe von 400 mm, 340 mm und 250 mm zur Verfügung. Die Regalböden im Kühlregal sind durch die Rasterleisten leicht höhenverstellbar. Jeder Regalboden ist mit einer Scannerschiene für die Preisauszeichnung ausgestattet.

Das Wandkühlregal Luna verfügt über eine elektronische Steuerung mit einer digitalen Temperaturanzeige. Durch den rückwärtig angebrachten Luftleitkanal kann ein zweites Wandkühlregal positioniert werden. Durch die geringe Bauhöhe von 1440 mm (+/-10mm) ist ein freier Blick durch den Verkaufsraum gewährleistet.

Optimaler Einsatz findet das Kühlregal Luna seinen Einsatz im Supermarkt oder Ladenbau. Gegen Mehrpreis kann das Kühlregal Luna in unterschiedlichen RAL-Farben geliefert werden.



Artikel-Nr.: 660181  
GTIN: 4059395050684



### Produktvorteile:

- Halbhohes Wandkühlregal
- Panoramaseitenteile
- Seitliche Glasscheiben energiesparend isoliert mit Siebdruck
- Leichtgängige Schiebetüren
- LED-Innenbeleuchtung im Kopfteil und hinter jedem Regalboden
- Regalböden höhenverstellbar
- 1 Regalboden mit 250 mm Tiefe, belastbar bis 37,5 kg je lfd. Meter
- 1 Regalboden mit 340 mm Tiefe, belastbar bis 51 kg je lfd. Meter
- 1 Regalboden mit 400 mm Tiefe, belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
- 1 Grundboden mit 430 mm Tiefe, belastbar bis 64,5 kg je lfd. Meter
- Scannerschienen an den Regalböden
- Rückseitig angebrachter Luftleitkanal für Verbundaufstellung
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Wandkühlregal
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1930 mm
<b>Tiefe</b>	715 mm
<b>Höhe</b>	1440 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glasschiebetür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C

Anzahl der Türen	3
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech schwarz lackiert RAL 9005, Seitenteile Kunststoff schwarz
Innenmaterial	Stahlblech schwarz RAL 9005 lackiert
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	1,860 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	270 kg
Serienzubehör	3 Regalböden mit Scannerschienen
Kühlung	Umluft/Luftschiefer
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Niedrigste Ø Fachtemperatur	-1 °C
Nutzfläche	2,66 m <sup>2</sup>
Warenpräsentationsfläche (TDA)	1,61 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	3468 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	31,6
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	M1
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	E
Herstellerkennung	Luna 190 DP
EPREL Registrierungsnummer	1635152
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

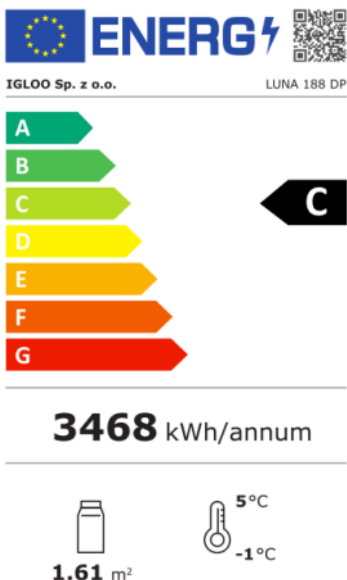

BRIZ/INDE

## Weitere Ansichten





## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen  
Dokumenten



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)