Kühltisch mit Edelstahlverdampfer KTE 2 M

Kühltisch mit Maschine, ohne Arbeitsplatte und ohne Füße. Der Kühltisch ist mit korrosionsbeständigen Edelstahlverdampfer im Innenraum mit einer sehr großer Verdampferoberfläche und optimierten Lammelenabstand ausgestattet. Durch die automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung wird das anfallende Tauwasser ohne Anbindung an einen bauseitigen Ablauf entsorgt. Der Boden ist als Wanne dicht verschweißt. Je Türfach ist mit meinem GN 1/1 Rost ausgestattet. Hier können maximal 8 Roste mit Auflageschienen in einem Abstand von 56 mm eingebracht werden. Die Temperatur wird mit einer elektronischen Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige gesteuert. Korpus komplett aus CNS. Das Maschinenfach ist wahlweise auch links erhältlich. Am Maschinenfach ist ein großflächiger Schmutzfilter installiert der zur Reinigung demontierbar ist und somit bei optimaler Pflege die Leistung und auch die Lebensdauer der Maschine erhöht. Das Gerät ist individuell auch mit Schubladen mit Vollauszügen welche eine Tragkraft von 50 kg pro Lade verfügen sowie Schlössern und weiterem sinnvollen Zubehör, siehe Sonderzubehör, werkseitig ausrüstbar. Ideal für die Highendküche.

Artikel-Nr.: 727002
GTIN: 4059395014655

C

SWS PLANBAR

Produktvorteile:

- Premiumkühltisch hergestellt in Italien
- Ohne Arbeitsplatte und Füße
- Sockelbaufähig
- Innenmaterial komplett aus Edelstahl CNS 18/10
- Außen Edelstahl CNS 18/10 4-seitig
- Korrosionsbeständiger Edelstahlverdampfer im Innenraum
- Große Verdampferoberfläche und optimierter Lamellenabstand
- Dicht verschweißte Bodenwanne
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Aggregat auch links erhältlich
- Großer Schmutzfilter, demontierbar für lange Lebensdauer
- Türfach mit 1x Rost GN 1/1
- Maximal 8 Roste je Türfach mit einem Abstand von 56 mm einbringbar
- Optionales Zubehör gegen Mehrpreis
- Schubladenauszüge mit Vollauszug mit einer Tragkraft von 50 kg je Auszug
- Schloß für Türen oder Schubladen
- Höhenverstellbare CNS Füße 145 bis 195 mm
- Rollensätze für leichte Mobilität

Technische Daten:

Geräteart	Kühltisch
Produktgruppe	D
Abmessungen außen:	
Breite	1310 mm
Tiefe	660 mm
Höhe	710 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür, Volltür/Schublade, Schublade
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	2
Kapazität der Türen	GN 1/1
Anzahl der Schubladen	Optional
Aussenmaterial	CNS

Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,5 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	137 kg
Serienzubehör	je Türfach 1 Rost GN 1/1
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	D
Luftschallemission	60 dB
Nutzinhalt	172 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	803 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	36,02
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	KTE2M
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

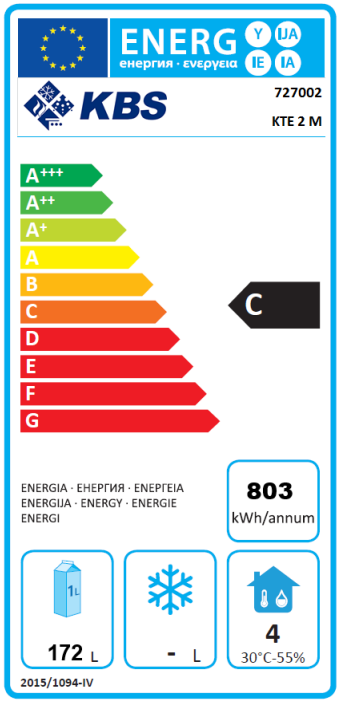

Weitere Ansichten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 1/2 +1/2 Kühltischschubladensatz KTE Serie

GTIN: 4059395014723

Artikel-Nr.: 826783

Schubladensatz 3 x 1/3 Kühltischschubladensatz KTE Serie

GTIN: 4059395014730

Artikel-Nr.: 826784

Schubladensatz 1/3 +2/3 Kühltischschubladensatz KTE Serie

GTIN: 4059395014747

Artikel-Nr.: 826785

Quersteg für Schublade für Kühltisch KTE Serie

GTIN: 4059395014754

Artikel-Nr.: 826786

Auflageschienenpaar für Kühltisch KTE Serie

GTIN: 4059395014761

Artikel-Nr.: 826789

Fuß höhenverstellbar 145 bis 195 mm

GTIN: 4059395014792

Artikel-Nr.: 826792

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt

Direkt zu den technischen Dokumenten

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de