

Kühltisch mit Edelstahlverdampfer KTE 3 M

Kühltisch mit Maschine, ohne Arbeitsplatte und ohne Füße. Der Kühltisch ist mit korrosionsbeständigen Edelstahlverdampfer im Innenraum mit einer sehr großer Verdampferoberfläche und optimierten Lammellenabstand ausgestattet. Durch die automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung wird das anfallende Tauwasser ohne Anbindung an einen bauseitigen Ablauf entsorgt. Der Boden ist als Wanne dicht verschweißt. Je Türfach ist mit meinem GN 1/1 Rost ausgestattet. Hier können maximal 8 Roste mit Auflageschienen in einem Abstand von 56 mm eingebracht werden. Die Temperatur wird mit einer elektronischen Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige gesteuert. Korpus komplett aus CNS. Das Maschinenfach ist wahlweise auch links erhältlich. Am Maschinenfach ist ein großflächiger Schmutzfilter installiert der zur Reinigung demontierbar ist und somit bei optimaler Pflege die Leistung und auch die Lebensdauer der Maschine erhöht. Das Gerät ist individuell auch mit Schubladen mit Vollauszügen welche eine Tragkraft von 50 kg pro Lade verfügen sowie Schlössern und weiterem sinnvollen Zubehör, siehe Sonderzubehör, werkseitig ausrüstbar. Ideal für die Highendküche.



Artikel-Nr.: 727003
GTIN: 4059395014662



Produktvorteile:

- Premiumkühltisch hergestellt in Italien
- Ohne Arbeitsplatte und Füße
- Sockelbaufähig
- Innenmaterial komplett aus Edelstahl CNS 18/10
- Außen Edelstahl CNS 18/10 4-seitig
- Korrosionsbeständiger Edelstahlverdampfer im Innenraum
- Große Verdampferoberfläche und optimierter Lamellenabstand
- Dicht verschweißte Bodenwanne
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Automatische Abtauung
- Aggregat auch links erhältlich
- Großer Schmutzfilter, demontierbar für lange Lebensdauer
- Türfach mit 1x Rost GN 1/1
- Maximal 8 Roste je Türfach mit einem Abstand von 56 mm einbringbar
- Optionales Zubehör gegen Mehrpreis
- Schubladenauszüge mit Vollauszug mit einer Tragkraft von 50 kg je Auszug
- Schloß für Türen oder Schubladen
- Höhenverstellbare CNS Füße 145 bis 195 mm
- Rollensätze für leichte Mobilität

Technische Daten:


Geräteart	Kühltisch
Produktgruppe	D
Abmessungen außen:	
Breite	1790 mm
Tiefe	660 mm
Höhe	710 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	3
Kapazität der Türen	GN 1/1
Anzahl der Schubladen	Optional
Außenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)

Anschlusswert Elektro	0,6 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	177 kg
Serienzubehör	je Türfach 1 Rost GN 1/1
SWS	Ja NEU
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	60 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Nutzzinhalt	258 l
Kategorie	Kühl/Tiefkühl-Tischgerät
Energieverbrauch im Jahr	913 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	37,26
Klimaklasse	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
Herstellerkennung	KTE3M
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

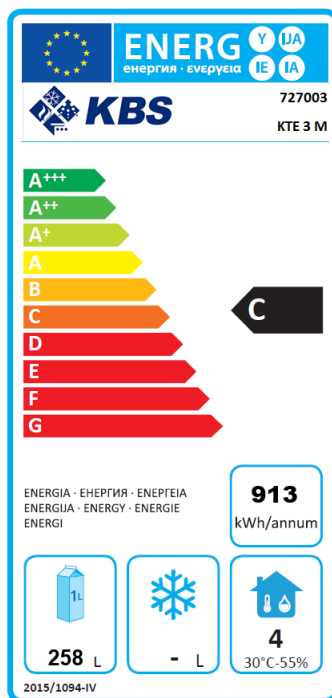

Weitere Ansichten





Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Schubladensatz 1/2 +1/2 Kühltschschubladensatz KTE Serie

GTIN: 4059395014723

Artikel-Nr.: 826783

Schubladensatz 3 x 1/3 Kühltschschubladensatz KTE Serie

GTIN: 4059395014730

Artikel-Nr.: 826784

Schubladensatz 1/3 +2/3 Kühltschschubladensatz KTE Serie

GTIN: 4059395014747

Artikel-Nr.: 826785

Quersteg für Schublade für Kühltsch KTE Serie

GTIN: 4059395014754

Artikel-Nr.: 826786

Auflageschienenpaar für Kühltsch KTE Serie

GTIN: 4059395014761

Artikel-Nr.: 826789

Fuß höhenverstellbar 145 bis 195 mm

GTIN: 4059395014792

Artikel-Nr.: 826792

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt

**Direkt zu den technischen
Dokumenten**



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de