

## Salatbar Gastroline Premium 100

Speiseausgabe Salatbar Gastroline Premium mit schwarz lackierten Seitenteile aus Stahlblech und Holzfrontplatte Melamine schwarz beschichtet. Gekühlter Unterbau mit Türen für einen leichten Zugriff auf die zwischengelagerte Ware. Gerader Glasaufbau vormontiert in formschönen und lackierten Edelstahlrahmen. Glasaufbau mit Zwischenglasablage und LED Beleuchtung in Aluminiumprofil eingelassen. Für eine optimierte Kühlung mittels Luftschleier sind die GN Behälter in der Wanne etwas nach unten versetzt. Die Verkaufskühltheke verfügt über eine hochwertige 40 mm starke Granitarbeitsplatte grau gesprenkelt. Die Steuerung erfolgt elektronisch mit einer digitalen Temperaturanzeige. Eingebautes Sicherheitssystem, dass bei einer starken Verschmutzung des Kondensators oder einer Störung des Kondensatorlüfters mit einem akustischem Alarm auf die Störung aufmerksam macht. Mit dieser Alarmanrichtung ist ein hoher Schutz gegen Maschinenschaden gegeben und minimiert die Servicekosten. Durch die 4 höhenverstellbaren Schraubfüße können kleinere Bodenunebenheiten bauseits ausgeglichen werden. Lieferung erfolgt ohne GN-Behälter und Tabletrutsche.

Modulares System kombinierbar mit Gastroline Premium Verkaufskühltheke, Bain Marie, Verkaufsvitrine Sweet und Kassentisch.

Idealer Einsatz für Speisenausgabensysteme in Restaurants und Kleingastronomie, individuelle Farb- und Darstellungsmöglichkeiten daher idealer Einsatz für den Ladenbau und Gastronomieeinrichter.



Artikel-Nr.: 732100  
GTIN: 4059395050929

### Produktvorteile:

- Modulares System
- Verkaufstheke - Salattheke
- Umluftkühlung
- Frontplatte schwarz Melamine beschichtet
- Glasaufbau mit lackiertem Edelstahlrahmen
- Gerader Glasaufbau vormontiert
- Zwischenglasablage
- Granitarbeitsplatte 40 mm stark
- Granitarbeitsplatte grau gesprenkelt
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Eingebautes Sicherheitssystem
- Akustische Alarmanzeige bei Verschmutzung des Kondensators
- Akustische Alarmanzeige bei Verschmutzung oder des Kondensatorgebläses
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Unterbaukühlung mit 1 Tür
- Lichtes Türmaß 457 x 217 mm
- Bestückung mit GN Schalen max. 150 mm Tiefe
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Kombinierbar mit Bain-Marie und neutralem Kassenelement für Speisenausgabensysteme in Restaurants und Kleingastronomie
- Individuelle Farb- und Darstellungsmöglichkeiten
- Ideal für den Laden- und Gastronomieeinrichter

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Speiseausgabe
<b>Produktgruppe</b>	C
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	1040 mm
<b>Tiefe</b>	880 mm
<b>Höhe</b>	1300 mm

<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	8 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Bestückung</b>	GN
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	2 x GN 1/1 und 1 x GN 2/4 maximal 150 mm tief
<b>Behältertiefe</b>	150 mm
<b>Anzahl Behälter</b>	3
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech verzinkt pulverbeschichtet schwarz lackiert, Seitenteile und Frontplatte Melamine schwarz beschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Edelstahl
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,688 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	220 kg
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	245 l
<b>Nutzfläche</b>	0,5 m <sup>2</sup>
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	1497 kWh
<b>Klimaklasse</b>	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>Herstellerkennung</b>	GASTROLINE 100

## Weitere Ansichten

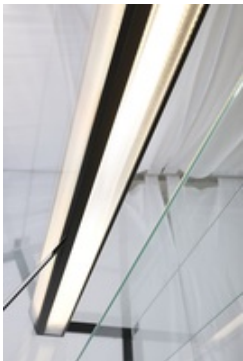

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

### Tablettrutsche Gastroline 100

GTIN: 4059395052763

Artikel-Nr.: 531311

---

### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**