

## Impulstiefkühltruhe KBS 68 G

Mit unserer Eiscreme- und Impulstiefkühltruhe KBS 68 G mit geradem Glasschiebedeckel und umlaufenden Aluminiumrahmen, bieten wir eine verkaufsfördernde Tiefkühltruhe um Eis und Snacks in Supermarkt, Tankstellen und Kiosk zu präsentieren. Der Bruttoinhalt der Tiefkühltruhe von 602 Liter bietet genug Stauraum auf kleinstem Raum. Der Innenkorpus ist aus beschichteten Stahlblech in weiß, weiterhin verfügt die Kühltruhe über eine 77 mm starke energiesparende Isolierung. Durch die kompakte Bauweise benötigt unsere Kühltruhe nur minimale Stellfläche und kann bauseitig direkt an einer Steckdose in Betrieb genommen werden. Bei Lieferung befinden sich zur Selbstmontage Rollen im Innenraum der Truhe, um eine maximale Mobilität und Einsatzbereich der Tiefkühltruhe zu bieten. Weitere Ausführungen und Größen finden Sie in unserem Lieferprogramm.



Artikel-Nr.: 9141068  
GTIN: 4059395048803



### Produktvorteile:

- Tiefkühltruhe mit Glasschiebedeckel
- Außenmaterial Stahlblech weiß
- Innenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet
- Energiesparausführung 77 mm starke Isolierung
- Stille Kühlung
- Kältemittel R 290
- Manuelles Thermostat im Maschinenraum
- Manuelle Abtauung
- Tauwasserablauf
- Schiebescheiben
- Rollen innenliegend zur Selbstmontage
- Optional gegen Mehrpreis mit Körben zu bestücken. Bestückungsmöglichkeiten: 6x 826462 Korb oder 2x 826466 Korbgestell für 4x 5 Liter Eisschalen und 1x 826467 Korbgestell für 5x 5 Liter Eisschalen

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Tiefkühltruhe
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
Breite	1804 mm
Tiefe	694 mm
Höhe	867 mm
<b>Abmessungen innen:</b>	
Breite	1646 mm
Tiefe	536 mm
Höhe	688 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Schiebedeckel
<b>Temperaturbereich von</b>	-16 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	-23 °C
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech weiß pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,23 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	75 kg
<b>Serienzubehör</b>	Rollen
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	35 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	75 %
<b>Kühlung</b>	Stille

<b>Abtauung</b>	Manuell
<b>Wandstärke Isolierung</b>	77 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Höchste Ø Fachtemperatur</b>	-18 °C
<b>Nutzhinhalt Tiefkühlung</b>	489 l
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	909 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	36,4
<b>Klimaklasse</b>	7 (+35 °C UT und 75% RF)
<b>Herstellerkennung</b>	Nova 61-2BD120A
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	1563377
<b>EU-Label Verordnung</b>	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchs kennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkekühler

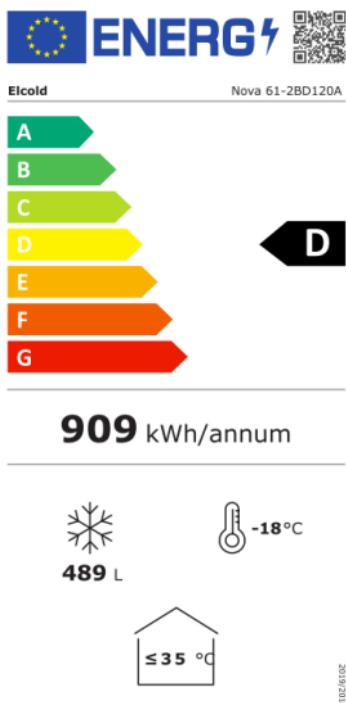

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

**Korb für Kühltruhe Serie KBS G und CAL**

GTIN: 4059395029215

Artikel-Nr.: 826462

**Trennwand für Korb 826462**

GTIN: 4059395029222

Artikel-Nr.: 826463

**Korbgestell für 4 Eisbehälter**

GTIN: 4059395029239

Artikel-Nr.: 826466

---

**Korbgestell für 5 Eisbehälter**

GTIN: 4059395029246

**Artikel-Nr.: 826467**

---

**Direkt zum Produkt**



**Direkt zu den technischen Dokumenten**



Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**