

Glastürkülschrank KBS 146 U

Glastürkülschrank mit Isolierglas und stiller Kühlung. Der fugenlose Kunststoffinnenkorpus ist leicht zu reinigen. Durch die vorgeformten Rostaflagen können die mitgelieferten Roste bestmöglich dem zu kühlenden Produkt angepasst werden, um eine optimale Raumausnutzung zu erhalten. Die Glastür ist mit einer Magnetsteckdichtung versehen, somit servicefreundlich und ohne Werkzeug wechselbar. Das manuelle Thermostat ist frontseitig im Innenraum des Glastürkülschrankes angebracht. Der Innenraum des Külschrankes wird energiesparend mit einer LED Beleuchtung ausgeleuchtet. Bodenunebenheiten können durch 4 höhenverstellbare Füße ausgeglichen werden.

Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar, gerne unterbreiten wir Ihnen hier ein Angebot.



Artikel-Nr.: 915123
GTIN: 5704704018358



Produktvorteile:

- Isolierglas in schwarzen Rahmen eingefasst
- Manuelles Thermostat
- Stille Kühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- LED Innenbeleuchtung
- Vorgeformte Rostaflagen
- 3 Roste im Lieferumfang, höhenverstellbar
- Rostbelastung maximal 25 kg
- Türanschlag rechts
- 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

Technische Daten:


Geräteart	Külschrank
Produktgruppe	A
Abmessungen außen:	
Breite	480 mm
Tiefe	520 mm
Höhe	840 mm
Aufstellart	
Öffnungssystem	Standgerät
Temperaturbereich von	Glastür
Temperaturbereich bis	2 °C
Anzahl der Türen	9 °C
Türanschlag	1
Innenbeleuchtung	Rechts
Aussenmaterial	Ja
Innenmaterial	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet
	ABS Kunststoff schwarz

Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,082 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	31 kg
Serienzubehör	3 Roste
SWS	Ja
Einsetzbar Umgebungstemperatur bis	25 °C
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Höchste Ø Fachtemperatur	5 °C
Höchste Umgebungstemperatur	25 °C
Bruttoinhalt	110 l
Nutzinhalt Kühlung	105 l
Energieverbrauch im Jahr	503 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	49,9
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Temperaturklasse	K4
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	DKS 123 BE
EPREL Registrierungsnummer	503853
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler

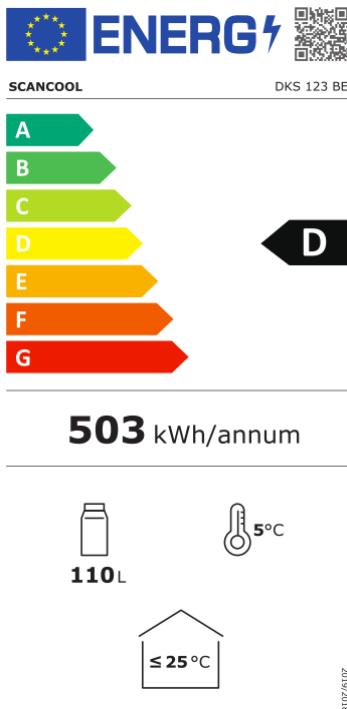

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005998

Artikel-Nr.: 56

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Produktsicherheit

Verantwortliche Person für die EU: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Herstellerinformation: KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Abt. Produktsicherheit
compliance@kbs-gastrotechnik.de

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de