

## Glastürkühlschrank CD 350 schwarz mit Schloss

Umluft-Glastürkühlschrank innen und außen in schwarz mit Schloß. Der Kühlschrank verfügt über einen separaten An-Ausschalter für die LED Innenbeleuchtung und der Temperaturanzeige in der Bedienblende. Alle Roste sind innerhalb der vorgeformten Auflagerippen in der Höhe verstellbar. Die Isolierglastür mit aufgesetzter Griffleiste und eingebautem Schloss, besitzt eine servicefreundliche und ohne Werkzeug wechselbare Türmagnetsteckdichtung. Leichte Bodenunebenheiten lassen sich durch die zwei vorne angebrachten höhenverstellbaren Füße ausgleichen. Hinten am Gerät befinden sich zwei Transportrollen für eine leichte Mobilität.

Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperatur-Drehreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur ist auf einer fünfstufigen Skala am Drehregler ablesbar. Bei Drehung des Thermoreglergriffs im Uhrzeigersinn sinkt die Temperatur im Kühlbereich. Bei geschlossener Kühlschranktür ist sie an der Anzeige des Temperaturreglers ablesbar. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5“ bedeutet keinen bestimmten Temperaturewert. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. Dabei hat der Temperaturregler folgende Funktion: 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 5 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung), 2 bis 4 Temperaturabstufung zwischen stärkster und niedrigster Kühlung im Kühlschrank.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbebereich, wie Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäuser, Hotel, Motels und Catering.

Der Glastürkühlschrank eignet sich hervorragend als Werbefläche. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein Angebot über eine gelabelte Ausführung.

Artikel-Nr.: 9190035  
GTIN: 4059395030778



### Produktvorteile:

- Glastürkühlschrank
- Betriebskontrollleuchte
- 5 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz
- Stufe 1 geringste Kühlung
- Stufe 5 höchste Kühlung
- Temperaturanzeige in der Bedienblende 0 bis 5
- Umluftkühlung
- Vorgeformte Rostauflagen
- Kunststoff-Innenraum
- LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar

- Isolierglastür mit schwarzem Kunststoffrahmen und Griff
- Glastür mit Schloß
- Türanschlag rechts
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

## Technische Daten:

<b>Geräteart</b>	Kühlschrank
<b>Produktgruppe</b>	A
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	600 mm
<b>Tiefe</b>	600 mm
<b>Höhe</b>	1730 mm
<b>Aufstellart</b>	Standgerät
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	2 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	12 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	1
<b>Türanschlag</b>	Rechts
<b>Bestückungsmöglichkeit</b>	322 Dosen 0,33 Liter oder 154 PET-Flaschen 0,5 Liter
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Stahlblech schwarz pulverbeschichtet
<b>Innenmaterial</b>	ABS Kunststoff schwarz
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,23 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	72 kg
<b>Serienzubehör</b>	6 Roste, schwarz rilsaniert
<b>SWS</b>	Ja
<b>Einsetzbar Umgebungstemperatur bis</b>	32 °C
<b>Raumfeuchte bis</b>	65 %
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Tauwasserverdunstung</b>	Ja
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Kältemittel</b>	R 600a (Isobutan)/GWP 3

## Energiedaten

<b>Luftschallemissionsklasse</b>	D
<b>Luftschallemission</b>	50 dB
<b>Höchste Ø Fachtemperatur</b>	5 °C
<b>Höchste Umgebungstemperatur</b>	32 °C
<b>Bruttoinhalt</b>	350 l
<b>Energieverbrauch im Jahr</b>	744 kWh
<b>Energieeffizienzklasse</b>	D
<b>Energieeffizienzklasse Spektrum</b>	A bis G
<b>Energieeffizienzindex EEI</b>	49,5
<b>Klimaklasse</b>	CC2 (+32 °C UT und 65 % RF)
<b>Temperaturklasse</b>	K4
<b>Lichtquellenart</b>	LED
<b>Herstellereerkennung</b>	CD 350
<b>EPREL Registrierungsnummer</b>	477799
<b>EU-Label Verordnung</b>	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion von Getränkekühler



KBS Gastrotechnik GmbH CD 350 schwarz mit Schloss



**744** kWh/annum


  
**350 L**

 **5°C**

  
**≤ 32°C**

9190089

## Weitere Ansichten

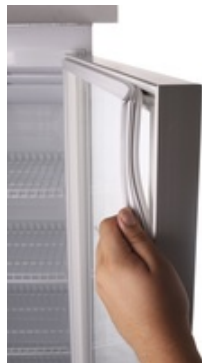

## Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Rost schwarz rilsaniert

GTIN: 4059395056525

Artikel-Nr.: 9190089

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



## Produktsicherheit

**Verantwortliche Person für die EU:** KBS Gastrotechnik GmbH  
Schoßbergstraße 26  
65201 Wiesbaden  
Abt. Produktsicherheit  
[compliance@kbs-gastrotechnik.de](mailto:compliance@kbs-gastrotechnik.de)

**Herstellerinformation:** KBS Gastrotechnik GmbH  
Schoßbergstraße 26  
65201 Wiesbaden  
Abt. Produktsicherheit  
[compliance@kbs-gastrotechnik.de](mailto:compliance@kbs-gastrotechnik.de)

Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Daher können Abbildungen und technische Angaben im Einzelfall abweichen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**