

TECHNISCHE DOKUMENTATION



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

EL. FRY-TOP 1000 CM GLATTE/ GERILLTE BRATPLATTE

EBE65TLR 650 Series

SILKO
IDEAS. WELL DONE


Elektro - Fry Top, 2/3 glatte - 1/3 gerippte Bratplatte
99,6x55,5 cm, mit Spritzschutz auf drei Seiten,
Ablaufrinne vorne und herausziehbarer Fettwanne.
Heizvorgang mittels gepanzerten Widerständen unter der
Platte.

Drei thermostatgesteuerte Kochzonen mit
Temperatureinstellung zwischen 0°C und 300°C.
Sicherheits - Thermostat mit manueller Reset-Funktion.
Schaufel aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten.



Breite mm:	1000
Tiefe mm:	650
Hohe mm:	295
Gewicht kg:	70
Volumen m ³ :	0.30
Anschlusswert:	VAC 400-3N 50/60 Hz
EL.-Leistung (kW):	11.70
Gas-Leistung (kW):	3

Foto non conforme

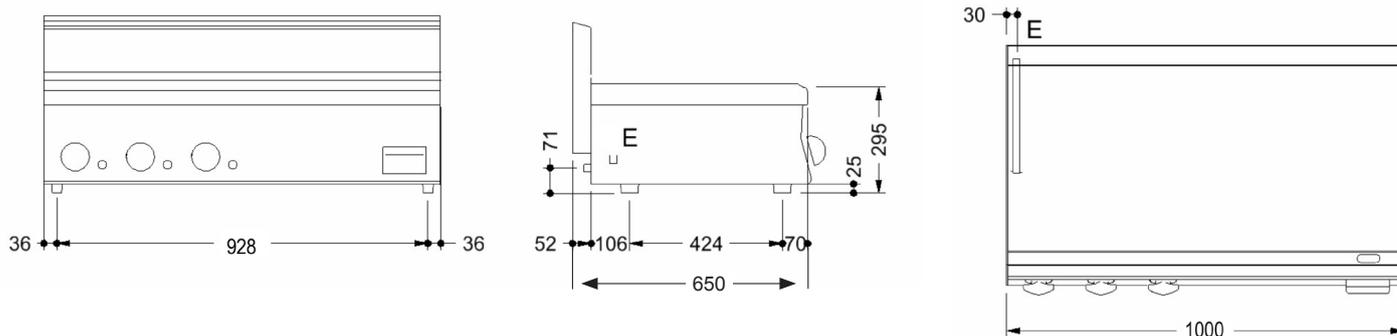

ALLGEMEINE INSTALLATIONSHINWEISE:

- Alle Wasser- und Gasanschlüsse müssen mit Absperrventil oder Kugelhahn versehen sein.
- Die Gas-Hauptleitung muss mit Absperrschieberventil versehen sein.
- Für die Gasleitungen dürfen keine geschweißten Rohre verwendet werden.
- Falls von den geltenden Vorschriften erforderlich, müssen die Gasleitungen isoliert werden.
- Die elektrischen Anschlüsse müssen mit einem Sicherheitsschalter versehen sein sowie mit einer Mindestausgangslänge von 1,5 m
- Die Steckdosen müssen den geltenden Unfallverhütungsnormen entsprechen. Sie müssen für feuchte Räume geeignet und mit dem passenden Stecker versehen sein. - Alle elektrische Anschlüsse müssen mit einem Hauptschalter versehen sein.

E = Elektroanschluss

Silko - Ali Group S.r.l.
Via Cal Larga, 8 Z.I. San
Giacomo di Veglia 31029
Vittorio Veneto (TV) ITALY
T (+39) 0438 911930 F
(+39) 0438 506291
info@silko.it

www.silko.it