

# TECHNISCHE DOKUMENTATION



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

EL. NUDELKOCHER 40 CM  
1W-20LT.

EDE62120T  
650 Series




**SILKO**  
IDEAS. WELL DONE

Elektrischer Nudelkocher mit 20 lt. Wanne. Maße der Wanne 30,8x34x18 H cm. Aufheizvorgang durch gepanzerte Widerstände im Inneren der Wanne. Temperaturregelung durch Simmostat und Sicherheits-Thermostat mit manueller Reset-Funktion.

Widerstände können komplett angehoben für eine bessere Reinigung komplett angehoben werden. Mit Wasserzu- und ablaufhahn auf der Blende, komplett mit 2 Körben 145X290X125 H mm., Siebboden, Deckel aus Edelstahl



Breite mm:	400
Tiefe mm:	650
Hohe mm:	295
Gewicht kg:	17
Volumen m <sup>3</sup> :	0,15
Anschlusswert:	VAC 400-3N 50/60 Hz
EL.-Leistung (kW):	5,67
Gas-Leistung (kW):	

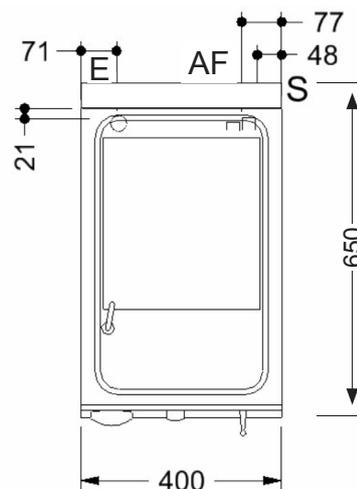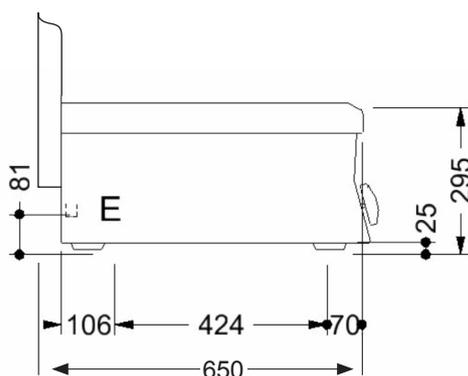

ALLGEMEINE INSTALLATIONSHINWEISE:

- Alle Wasser- und Gasanschlüsse müssen mit Absperrventil oder Kugelhahn versehen sein.
- Die Gas-Hauptleitung muss mit Absperrschieberventil versehen sein.
- Für die Gasleitungen dürfen keine geschweißten Rohre verwendet werden.
- Falls von den geltenden Vorschriften erforderlich, müssen die Gasleitungen isoliert werden.
- Die elektrischen Anschlüsse müssen mit einem Sicherheitsschalter versehen sein sowie mit einer Mindestausgangslänge von 1,5 m
- Die Steckdosen müssen den geltenden Unfallverhütungsnormen entsprechen. Sie müssen für feuchte Räume geeignet und mit dem passenden Stecker versehen sein. - Alle elektrische Anschlüsse müssen mit einem Hauptschalter versehen sein.

E = Elektroanschluss

**Silko - Ali Group S.r.l.**  
Via Cal Larga, 8 Z.I San  
Giacomo di Veglia 31029  
Vittorio Veneto (TV) ITALY  
T (+39) 0438 911930 F  
(+39) 0438 506291  
info@silko.it

www.silko.it