


# Kühlgeräte

## Nassmüllbox | für Zentralkühlung

Modell-Nr.

**NMB Z**

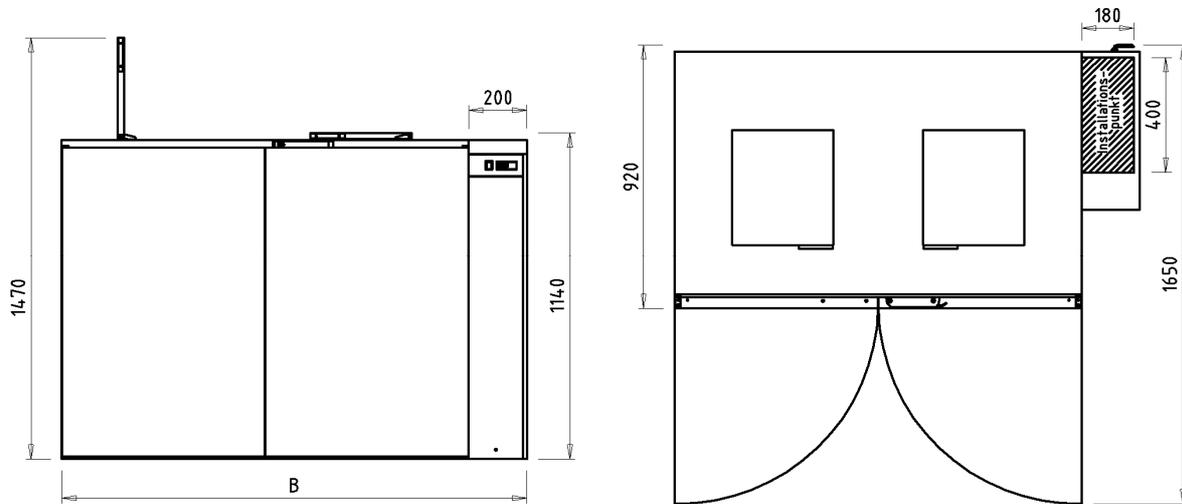

### Gerätebeschreibung

Die Nassmüllbox dient zur gewerblichen Kühlung von Speiseresteabfällen und besteht allseitig aus Chromnickelstahl 1.4301, matt geschliffen (Korn 320).

Die Isolierung ist FCKW-frei mit einer Stärke von 46 mm (Korpus) und 36 mm (Türen).

1 bis 4 Flügeltüren mit einer eingelegten Türrahmendichtung und Hebelschnappverschluss.

Ausgelegt für Mülltonnen mit 240 Liter Inhalt, für 120 Liter Tonnen ist der optionale Einwurftrichter erforderlich. Beschickung über die oberen Einwurfklappen.

Rechts angeordnet ist das separate Installationsfach mit elektronischem Temperaturregler und Abtauautomatik für den Anschluss an eine bauseitige Zentrale Kälteanlage.

### Aufstellung

Für das Tauwasser ist ein bauseitiger Abwasseranschluss erforderlich.

### Zubehör gegen Mehrpreis

- Einwurftrichter als Wurfschachtverlängerung für niedrigere Tonnen

### Technische Daten

Elektro-Anschluss: 1NPE AC 230V

Kältemittel: R 134a

Temperaturbereich: 4°–10°C

bei Umgeb.-Temp. bis 35°C

Isolation: 46 mm, FCKW-freier PU-Schaum

Auslegung: für 240 l bzw. 120 l Mülltonnen

Schutzart: IP X5

Ausführung: allseitig CNS, 1.4301

Außenmaße BxTxH: B x 920 x 1140 mm

Bezeichnung	Ident-Nr.	Max. Anzahl Mülltonnen	Nennleistung	Kältebedarf (-10°C VT)	Abmessung B
NMB 1Z	6470.001	1	20 W	250 W	955 mm
NMB 2Z	6471.001	2	20 W	360 W	1610 mm
NMB 3Z	6472.001	3	40 W	590 W	2360 mm
NMB 4Z	6473.001	4	40 W	680 W	3015 mm