

# TECHNISCHE DOKUMENTATION



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

# READY REC

ELEKTRISCHER HEISSLUFTOFEN

**LAINOX**<sup>®</sup>  
DEVICE FOR COOKING

**REC 071 M**



**7 x 1/1 GN**

## GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 70 - 300°C
- Heißluft mit Beschwädung
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

## AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen
- Temperaturreglung von 70 bis 300°C
- Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei abgelaufener Zeit
- Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung)
- Beschwädung mit Automatikregler
- Garraum-Entfeuchtung
- Beleuchtung
- Spritzwasserschutz IPX3

## SERIENAUSSTATTUNG

- Einhängeschienen

## OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- Anschlussvorbereitung für Dunstabzugshaube
- Anschluss an Energieoptimierungsanlage

## KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
- Griff mit Rechts-/Links-Öffnung
- Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs



## ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern aus INCOLOY 800


## SICHERHEITSAUSSTATTUNG

- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Mechanischer Türkontaktschalter

## ZUBEHÖR

- Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- Fettfilter
- Dunstabzugshaube mit luftgekühltem Schwadenkondensator (einsetzbar nur bei Geräten mit Anschlussvorbereitung)
- Abstandsrahmen bei Installation mit Dunstabzugshaube
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen
- Wärmeschränke aus Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung und eingebauten Auflageschienen
- Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.
  
- *Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)*

# REC 071 M

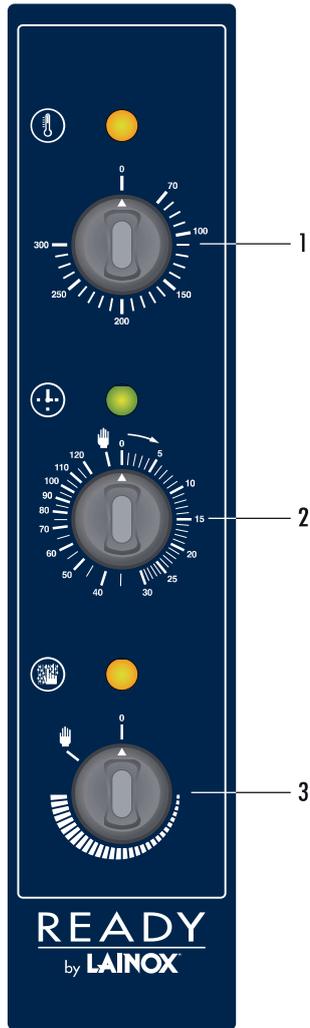

- 1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur
- 2 - Bedienknopf Einstellung der Garzeit
- 3 - Beschwadungsautomatik

## TECHNISCHE DATEN

## REC 071 M

Außenabmessungen	mm	830 x 640 x 760 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	915 x 745 x 940 h
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	84 / 74
Elektrische Gesamtleistung	kW	12,5
Garraumheizleistung	kW	12
Lüfterleistung	kW	0,4
Versorgungsspannung	V	3N AC 400 V - 50 Hz

## KAPAZITÄT (GN)

7 x 1/1 GN

## Einschubabstand (mm)

70 mm