

BEDIENUNGSANLEITUNG

Backbar
KBS 196 / KBS 321



KBS Gastrotechnik GmbH - Johannes-Kepler-Str. 14 - 55129 Mainz

BEDIENUNGSANLEITUNG

Back Bar KBS 196, KBS 321

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einführung	2
Verpackung	2
Sicherheitshinweise	3
Installation	4
Anschluss	4/5
Gerät einschalten	5
Kühlen	6
Reinigen	6/7
Energiespartipp	7
Störungen und mögliche Ursachen	7/8
Schaltplan	8/9

Sehr geehrter Käufer,

wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser Back Bar. Bitte denken Sie daran, dass das Gerät Ihnen nur dann gute Dienste leisten kann, wenn es richtig installiert und bedient wird. Wir empfehlen Ihnen, vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig alle Anleitungen, Empfehlungen und Vorschriften in dieser Broschüre zu lesen und einzuhalten.

Wichtig

Nachdem das Gerät ausgepackt und aufgestellt worden ist, darf das Gerät für 8 Stunden nicht in Betrieb genommen werden. Die im Gerät befindliche Kühlfüssigkeit muss nach dem Transport erst zur Ruhe kommen. Während dieser Zeit den Stecker **nicht** in die Steckdose stecken! Der Hersteller übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden die bei Nichtbeachtung der Vorschriften entstehen.

Verpackung

Die Verpackung des Gerätes und einzelner Teile ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt:

- Wellpappe / Pappe (überwiegend aus Altpapier)
- Formteile aus PS (geschäumtes, FCKW-freies Polystyrol)
- Folien und Beutel aus PE (Polyethylen)
- Umreifungsbänder aus PP (Polypropylen)

Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten!

Erstickungsgefahr durch Folien

Bringen Sie bitte das Verpackungsmaterial zur nächstgelegenen offiziellen Sammelstelle, so dass die verschiedenen Materialien weitgehend wiederverwendet bzw. verwertet werden können und das Deponieren vermieden werden kann. Das ausgediente Gerät enthält noch wertvolle Materialien. Nicht mit Haus- oder Sperrmüll entsorgen!

Altgeräte sofort unbrauchbar machen, dazu Netzstecker ziehen und Anschlusskabel durchtrennen. Schnapp- oder Riegelschloss entfernen oder unbrauchbar machen, damit sich Kinder nicht selbst einschließen können. Achten Sie darauf, dass das Altgerät bis zum Abtransport zu einer Entsorgungs- bzw. Sammelstelle am Kältemittelkreislauf nicht beschädigt wird. So ist sichergestellt, dass

das enthaltene Kältemittel nicht unkontrolliert entweicht. Angaben über das verwendete Kälte- und Isolationstreibmittel finden Sie auf dem Typenschild. Auskunft über Abholtermine oder Sammelplätze erhalten Sie bei der örtlichen Stadtreinigung oder der Gemeindeverwaltung.



Sicherheits- und Warnhinweise

Zur Vermeidung von Personen und Sachschäden, sollte das Gerät von zwei Personen ausgepackt und aufgestellt werden. Bei eventuellen Geräteschäden unverzüglich noch vor dem Anschließen rückfragen. Das Gerät ist nur nach den Angaben der Gebrauchsanweisung zu montieren und anzuschließen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Im Falle eines Fehlers, Netzstecker ziehen oder Sicherung auslösen - nicht am Anschlusskabel ziehen. -Reparatur, Eingriffe und Aufstellung elektrischer Geräte dürfen nur durch zugelassene Fachleute erfolgen. Für Personen (auch Kinder) mit physischen, sensorischen oder mentalen Beeinträchtigungen oder Personen, die nicht über ausreichende Erfahrungen und Kenntnisse verfügen, ist dieses Gerät nicht bestimmt, es sei denn, sie wurden durch Personen, die für Ihre Sicherheit zuständig und verantwortlich sind, in der Benutzung dieses Gerätes unterwiesen. Kinder immer beaufsichtigen, um zu vermeiden, dass diese mit dem Gerät spielen. Die Schlüssel der abschließbaren Türen immer außerhalb der Reichweite von Kindern oder nicht befugten Personen halten. Vermeiden Sie dauernden Hautkontakt mit kalten Oberflächen, um Gesundheitsschäden zu vermeiden. Verzehren sie keine überlagerten Lebensmittel, dies kann zu Gesundheitsschäden (z.B. Lebensmittelvergiftung) führen.

Explosive Stoffe, Sprühdosen mit brennbarem Treibmittel, Behälter mit Gasen oder andere brennbare Treibmittel dürfen nicht in dem Gerät gelagert oder abgestellt werden. Die eventuell austretenden Gase könnten durch elektrische Bauteile entzündet werden.

Das Hantieren mit Feuer oder Zündquellen im sowie das Betreiben elektronischer Geräte im Geräteinnenraum ist nicht gestattet. Bei dem Transport, der Reinigung und der Pflege ist darauf zu achten, dass der Kältekreislauf nicht beschädigt wird.

Installation und Empfehlungen

Die Back Bar stabil und waagrecht aufstellen. Das Gerät kann nur bei einer Umgebungstemperatur zwischen +16°C und +30°C optimal funktionieren. Sorgen Sie dafür, dass mindestens 5 cm Freiraum für eine gute Luftzirkulation und Wärmeableitung zur Wand verbleiben. Stellen Sie die Back Bar so auf, dass er keinem direkten Sonnenlicht oder anderen Wärmequellen ausgesetzt ist, wie etwa Öfen, Herden, Heizkörpern usw. Stellen Sie das Gerät auch nicht in einem zu kühlen Raum auf. Die Außenseite, die Innenausstattung und der Innenraum können mit einer milden, nicht aggressiven, lauwarmen Seifenlösung gereinigt werden. Chemische, säure- oder sandhaltige Putzmittel dürfen auf keinen Fall verwendet werden.

Bei einer zu hohen Luftfeuchte kann es zu Kondensbildung kommen. Dies ist nicht einer mangelhaften Funktion des Kühlgerätes zuzuschreiben sondern abhängig von der Umgebungsluftfeuchte. Sie können manchmal aus der Back Bar ein gurgelndes Geräusch hören. Dies wird durch die Zirkulation der Kühlflüssigkeit durch die Rohre des Kühlsystems verursacht. Die Be- und Entlüftungsgitter sind regelmäßig zu reinigen z.B. mit Pinsel oder Staubsauger. Staubablagerungen erhöhen den Energieverbrauch. Achten Sie darauf, dass keine Kabel und andere Bauteile abgerissen oder beschädigt werden und kein Wasser in die elektrischen Teile eindringt.

Nicht mit Dampfreinigungsgeräten arbeiten! Beschädigungs- und Verletzungsgefahr

Anschließen

Vor dem Anschluss des Gerätes ist zu kontrollieren, ob die Spannung mit der auf dem Typenschild angegebenen Wechselstromspannung übereinstimmt. Der Anschluss muss entsprechend den geltenden Vorschriften erfolgen. Das Gerät nach dem Transport bitte ca. 8 Stunden stehen lassen - wichtig für die einwandfreie Funktion - erst dann über eine vorschriftsmäßig geerdete Schutzkontakt-Steckdose anschließen. Die Steckdose

muss mit einer Sicherung von 10 A abgesichert sein, außerhalb des Geräterückseitenbereichs liegen und leicht zugänglich sein. Bei Reinigungsarbeiten am Gerät immer erst den Stecker aus der Steckdose ziehen. Die Wiederinbetriebnahme darf erst nach 5 min erfolgen um Schäden am Kompressor zu vermeiden. Es ist nicht erlaubt das Gerät an Verlängerungskabel und mehrere Geräte an eine Steckdose anzuschließen- **Überhitzungsgefahr!**

Gerät ein- und ausschalten

Es empfiehlt sich, das Gerät vor Inbetriebnahme zu reinigen (Näheres unter "Reinigen"). Das Gerät ist serienmäßig für den Normalbetrieb eingestellt. Mit dem Anschließen ist das Gerät betriebsbereit (Netzstecker in vorschriftsmäßiger Steckdose).

Ausschalten: Netzstecker ziehen oder die vorgeschaltete Sicherung auslösen bzw. herausschrauben.

Temperatur einstellen



Das Gerät ist mit einer elektronischen Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige ausgerüstet, welche sich unten in der Frontblende befindet.

Die werkseitig voreingestellte Temperatur kann wie folgt verstellt werden:

Drücken der SET-Taste , eingestellte Temperatur blinkt.

Drücken der Pfeiltaste nach oben , Temperaturwert steigt

Drücken der Pfeiltaste nach unten , Temperaturwert fällt

Durch nochmaliges Drücken der SET-Taste  wird der eingestellte Wert bestätigt.

Achtung!

Bitte ändern Sie die Temperatur nur wenn unbedingt nötig.

Beleuchtung

Das Gerät verfügt über eine energiesparende LED-Innenbeleuchtung, diese kann mit dem Schalter, welcher sich im Gerät befindet, an- bzw. ausgeschaltet werden.

Kühlen und Einsatzbereich

Das Gerät eignet sich zum Kühlen von Getränken, dabei sind die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen im Bereich des gewerblichen Kühlens von Lebensmitteln zu beachten.

Das Gerät eignet sich nicht für die Kühlung von Blut, Blutplasma, Medikamenten, Laborpräparaten oder ähnlichen Produkten oder Stoffen der zu Grunde liegenden 2007/47/EG Medizinproduktrichtlinie. Für den Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist das Gerät nicht geeignet.

Missbräuchliche Anwendung und Verwendung kann zu Schäden/Schädigungen führen!

Die Roste sind mittels beigefügten Haken höhenverstellbar und können somit auf die Verpackungsgrößen individuell eingestellt werden.

Die Luftein- / austrittsöffnungen des Umluftgebläses und die Öffnungen in der Frontblende dürfen nicht zugestellt oder abgedeckt werden!

Reinigen

Vor dem Reinigen grundsätzlich das Gerät außer Betrieb setzen, Netzstecker ziehen oder die vorgeschaltete Sicherung auslösen bzw. herausschrauben. Innenraum, Ausstattungsteile und Außenwände mit lauwarmem Wasser und etwas Spülmittel reinigen. Das Tuch muss gut ausgewrungen und nicht zu nass sein. Verwenden Sie keinesfalls sand- oder säurehaltige Putz- bzw. chemische Lösungsmittel. Achten Sie darauf, dass kein Reinigungswasser in die elektrischen Teile und in das Lüftungsgitter dringt. Alles mit einem Tuch gut trocknen. Die Be- und Entlüftungsgitter sind regelmäßig zu reinigen z. B. mit Pinsel oder Staubsauger. Staubablagerungen

erhöhen den Energieverbrauch. Achten Sie darauf, dass keine Kabel und andere Bauteile abgerissen oder beschädigt werden.

Nicht mit Dampfreinigungsgeräten arbeiten! Beschädigungs- und Verletzungsgefahr

Außer Betrieb setzen

Wenn das Gerät längere Zeit außer Betrieb gesetzt wird: Netzstecker ziehen oder die vorgeschalteten Sicherungen auslösen bzw. herausrauben. Gerät reinigen und die Türen geöffnet lassen, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Energiespartipps

Das Gerät niemals zu voll packen, die Türen sofort schließen, vor allem bei warmem und feuchtem Wetter; Produkte trocken (kondensfrei) und vorgekühlt in das Gerät einbringen.

Störungen und mögliche Ursachen

Reparaturen an unseren Geräten dürfen nur von unseren eigenen oder von uns beauftragten Monteuren ausgeführt werden. Der Garantieanspruch erlischt wenn Reparaturen durch Dritte oder durch Sie selbst durchgeführt werden. Eine Anzahl möglicher Störungsursachen können Sie jedoch problemlos selbst beheben. Wenn eine solche Störung auftritt, prüfen Sie erst die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst anrufen:

Ungewöhnliche Geräusche

Das Gerät ist nicht richtig aufgestellt;
Das Gerät steht nicht genau waagrecht;

Die Kühlleistung nimmt ab

Die Türen wurden zu häufig geöffnet;
Das Thermostat ist nicht korrekt eingestellt;
Zu große Produktmengen wurden eingelagert;
Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig oder zu hoch
Kondensator verschmutzt

Zu hohe Temperatur im Innenraum

Die Türen wurden zu häufig geöffnet;
Das Thermostat ist falsch eingestellt.
Kondensator verschmutzt

Türen schließen nicht

Gerät ist nicht waagrecht aufgestellt;
Verschmutzung oder andere Gegenstände / Waren blockieren die Laufschiene.

Das Gerät läuft nicht


Der Stecker steckt nicht oder nicht richtig in der Steckdose;
Eine Sicherung im Zählerkasten ist defekt oder lose.

Bestimmungen


Beachten Sie beim Einsatz dieses Gerätes die für Ihr Gewerbe gültigen Bestimmungen. Das Gerät ist je nach Klima-Klasse für den Betrieb bei begrenzten Umgebungstemperaturen ausgelegt. Sie dürfen nicht überschritten werden! Die für Ihr Gerät zutreffende Klima-Klasse ist auf dem Typenschild aufgedruckt. Es bedeutet: Klima-Klasse ausgelegt für Umgebungstemperatur N (+16° bis +30°C). Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig auf und reichen Sie diese gegebenenfalls an den Nachbesitzer des Gerätes weiter. Die Gebrauchsanweisung ist für mehrere Modelle gültig. Abweichungen sind daher möglich.

Schaltplan

KBS 196

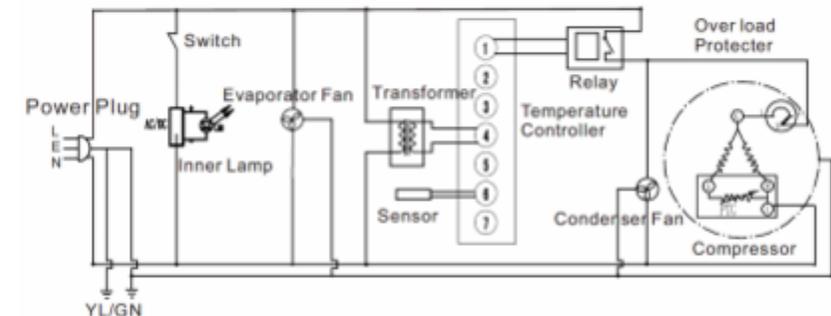

KBS 321

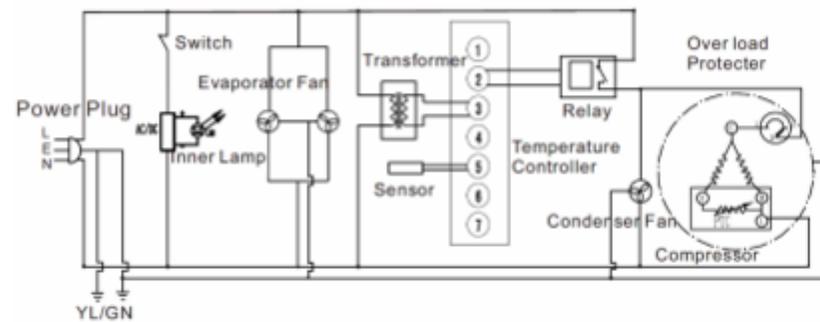

Bitte beachten Sie immer den aktuellen Schaltplan auf dem Gerät.

Konformitätserklärung

Der Hersteller des hier beschriebenen Produktes auf welches sich diese Erklärung bezieht, erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass dieses die einschlägigen, grundlegenden Sicherheits-Gesundheits- und Schutzanforderungen der hierzu bestehenden EG Richtlinien erfüllen und die entsprechenden Prüfprotokolle, insbesondere die vom Hersteller oder seinem Bevollmächtigten ordnungsgemäß ausgestellte CE-Konformitätserklärung zur Einsichtnahme der zuständigen Behörden vorhanden sind und über den Geräteverkäufer angefordert werden können.