

Inhaltverzeichnis

VORWORT	2
NEUTRALE VITRINENAUFsätze	3
AUFsatzBORDE	4
BELEUCHTUNGS- UND HEIZELEMENTE FÜR AUFBAU	5
NEUTRALER GESCHLOSSENER VITRINENAUFsatz BEIDSEITIG MIT KLAPPEN.....	6
AUFsatzBORD MIT HÖHENVERSTELLBARER ABDECKUNG	7
ANWENDUNGSBEREICH ÜBERSICHTSLISTE	8

VORWORT

Die Linie DROP IN von KBS besteht aus Standardelementen für den Einbau in Arbeitsplatten. Die Arbeitsplatten können aus jedem beliebigen Material sein. Die ELEGANCE und Kompakt -Linie passt zu jeder Einrichtungsart und garantiert auf professionelle Weise die Beibehaltung der richtigen Temperatur für die Speisen (sowohl kalte als auch warme Speisen).

Vorgesehen sind die Funktionen Bainmarie in Wasser oder warme Luft, Warmhalteplatten aus Glaskeramik, belüftete Kühlwannen und -platten, belüftete Vitrinen und ergänzende Elemente wie Aufsätze und Deckungen usw.

Die Geräte des Umluft-Systems sind für die Verteilung und Ausstellung von Speisen und Getränken geeignet, die auf eine beständige Temperatur (warm oder kalt) erhalten werden sollen. Das Gebrauch muss auf die Ausstellungszeit beschränkt sein, da die Elemente für die dauernde Erhaltung von Speisen nicht geeignet sind.

Die Geräte sind nicht für ungeschützte Umgebungen (Regen, prallende Sonne) geeignet. Die Elemente werden mit verstellbaren Bügeln an der Arbeitsplatte befestigt.

Die Kühlelemente sind vollständig mit Kühlaggregat oder für ein externes Kühlaggregat vorgerüstet. Die ersten sind einsatzbereit, die zweiten benötigen ein externes Aggregat, eine Kältemittelfüllung und eine Endabnahme.


NEUTRALE VITRINENAUFsätze

Sie dienen zur Abdeckung und zum Schutz der ausgestellten Lebensmittel und tragen zusätzlich zum Erhalt der richtigen Betriebstemperatur der Elemente bei, wodurch wiederum der Stromverbrauch gesenkt wird.


Die Produktreihe setzt sich aus 3 Modellen in den Längen 762, 1090 und 1440 mm zusammen, die sich für die Element 2, 3 und 4 GN1/1 eignen.

Die Vitrinen sind sowohl für warmhaltende als auch für kühlende Geräte verwendbar und können gegebenenfalls mit einem Heizelement (warm) oder einem Beleuchtungselement (kalt) ausgestattet werden.


Mit CE-Kennzeichnung bescheinigte Geräte

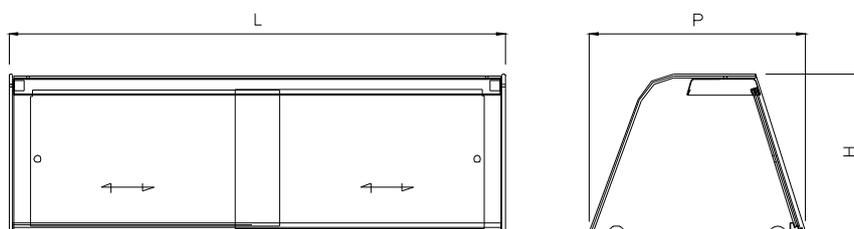

NEUTRALER VITRINENAUFsatz				
Artikel Nummer		392029	392030	392031
Massen [mm]				
	L = Länge	762	1090	1440
	P = Tiefe	685	685	685
	H = Höhe	460	460	460

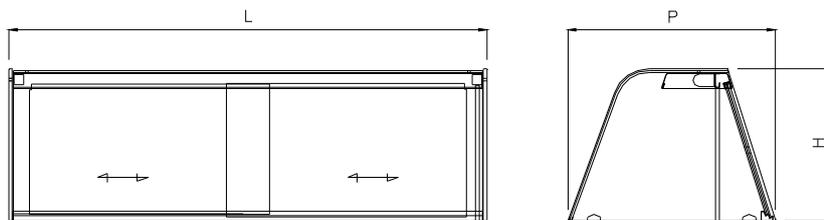

NEUTRALER VITRINENAUFSATZ MIT BELEUCHTUNG				
Artikel Nummer		392032	392033	392034
Massen [mm]	L = Länge	762	1090	1440
	P = Tiefe	685	685	685
	H = Höhe	460	460	460
Anz. Lampen		1	1	1
Gesamtleistung [W]		18	22	36
Spannung		230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz

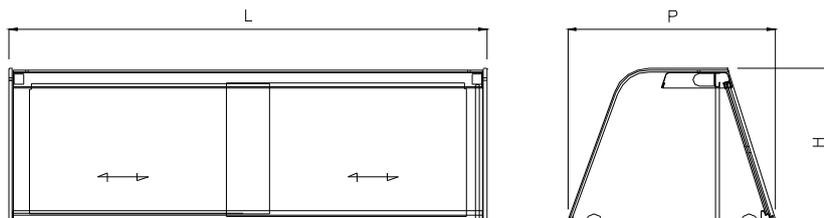


NEUTRALER VITRINENAUFSATZ MIT HEIZELEMENT				
Artikel Nummer		392035	392036	392037
Massen [mm]	L = Länge	762	1090	1440
	P = Tiefe	685	685	685
	H = Höhe	460	460	460
Anz. Lampen		1	2	3
Gesamtleistung [W]		0,4	0,8	1,2
Spannung		230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz	230V 1F+N 50Hz


AUFSATZBORDE

Der Aufsatzbord mit beidseitig gerundetem Glas mit Rohrträgern kann zum Schutz der Speisen benutzt werden und im Bedarfsfall mit einem Heizelement (Montage an warmen Teilen) oder mit einem Beleuchtungselement (Montage an kalten Teilen) ausgerüstet werden. Der Aufsatzbord kann zusätzlich mit einer Frontglasscheibe versehen werden, wenn die Essensausgabe durch Personal erfolgt.

Mit CE-Kennzeichnung bescheinigte Geräte

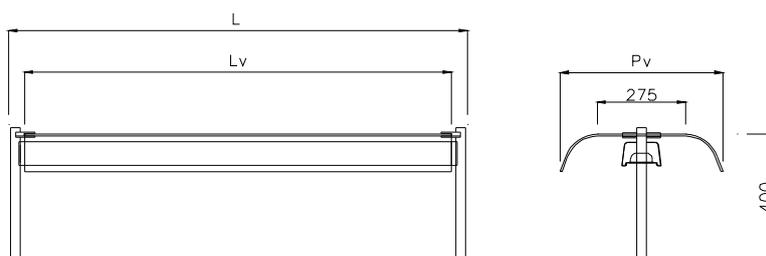


AUFSATZBORD MIT BEIDSEITIG GERUNDETEM GLAS						
Artikel Nummer		392000	392001	392002	392003	392004
Massen [mm]						
	L = Länge	785	1110	1440	1765	2090
	Lv = Glaslänge	685	1010	1340	1665	1990
	Pv = Glastiefe	510	510	510	510	510

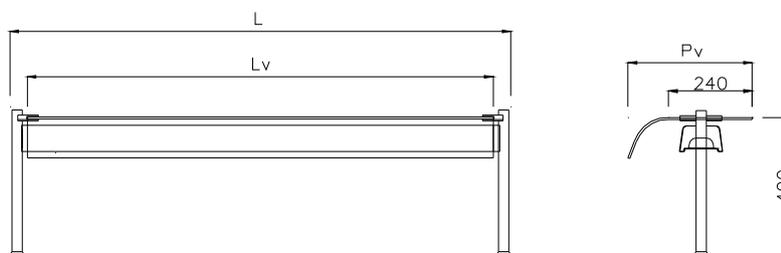

AUFSATZBORD MIT EINSEITIG GERUNDETEM GLAS						
Artikel Nummer		392005	392006	392007	392008	392009
Massen [mm]						
	L = Länge	785	1110	1440	1765	2090
	Lv = Glaslänge	690	1010	1340	1665	1990

	Pv = Glastiefe	360	360	360	360	360
--	----------------	-----	-----	-----	-----	-----

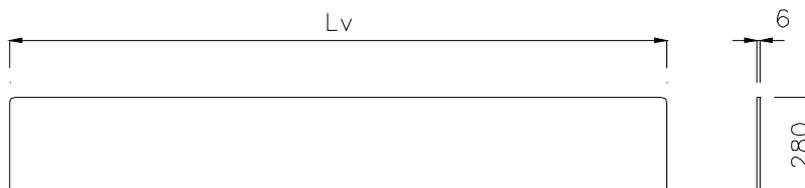


FRONTGLAS FÜR AUFSATZBORD						
Artikel Nummer		392011	392012	392013	392014	392015
Massen [mm]						
	Lv = Glaslänge	685	1010	1340	1665	1990
	Hv = Glashöhe	360	360	360	360	360

BELEUCHTUNGS- UND HEIZELEMENTE FÜR AUFBAU

Diese Elemente bestehen aus einer Neonlampe (Beleuchtung) oder gussgekapselten Heizwiderständen (Heizung), die in ein Edelstahlgehäuse eingebaut sind.

Sie werden eigens für die mittleren Aufbauten hergestellt.

Mit CE-Kennzeichnung bescheinigte Geräte

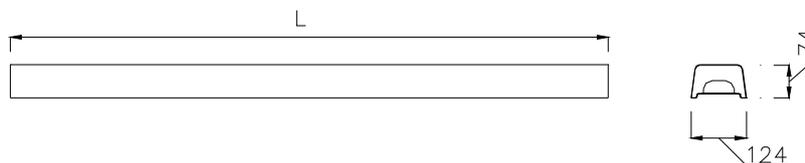

BELEUCHUNGSELEMENT						
Artikel Nummer		392016	392017	392018	392019	392020
Außenmassen [mm]						
	L = Länge	685	1010	1340	1665	1990
	P = Tiefe	124	124	124	124	124
	Hv = Höhe	74	74	74	74	74
Gesamtleistung [W]		8	13	21	35	53
Spannung		230V 1F+N 50Hz				

HEIZELEMENT						
Artikel Nummer		392021	392022	392023	392024	392025
Außenmassen [mm]						
	L = Länge	685	1010	1340	1665	1990
	P = Tiefe	124	124	124	124	124
	Hv = Höhe	74	74	74	74	74
Anzahl Heizwiderstände		1	2	2	3	4
Gesamtleistung [W]		0,4	0,8	0,8	1,2	1,6
Spannung		230V 1F+N 50Hz				



NEUTRALER GESCHLOSSENER VITRINENAUFSATZ BEIDSEITIG MIT KLAPPEN

Der mittlere Aufsatzbord mit beidseitig gerundetem Glas und Rohrträgern, Außenseiten aus Polykarbonat und Klappen kann zum Schutz der Speisen benutzt und falls notwendig mit einem Heizelement (Montage an warmen Elementen) oder einem Beleuchtungselement (Montage an kalten Elementen) ausgestattet werden.

Die zwei Klappen aus Polykarbonat ermöglichen den Zugriff auf beiden Seiten der Vitrine, daher eignet sie sich besonders für die Verwendung auf Elementen, die als Insel aufgestellt sind.

Die Produktreihe setzt sich aus 3 Abmessungen 775, 1100 und 1430 mm zusammen, die sich für die entsprechenden Elemente 2, 3 und 4 GN 1/1 eignen.

Mit CE-Kennzeichnung bescheinigte Geräte

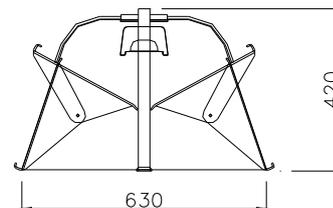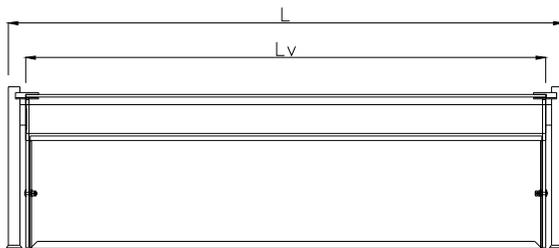

NEUTRALER VITRINENAUFSATZ				
Artikel Nummer		392038	392039	392040
Außenmassen [mm]				
	L = Länge	775	1100	1430
	P = Tiefe	630	630	630
	Hv = Höhe	420	420	420


AUFSATZBORD MIT HÖHENVERSTELLBARER ABDECKUNG

Die höhenverstellbare Abdeckung entstand durch die immer mehr verbreitete Notwendigkeit die Lebensmittel in den Pausen zwischen den Betriebszeiten abzudecken und zu schützen.

Die Funktion arbeitet mit einem motorisiertem Hochfahren der Abdeckung, das über ein Tastenfeld gesteuert wird. Die Abdeckhaube ist aus Polykarbonat und der Tragrahmen aus Edelstahl AISI 304.

Die Produktreihe setzt sich aus 3 Abmessungen 800, 1125 und 1455 mm zusammen, die sich für die entsprechenden Elemente 2, 3 und 4 GN 1/1 eignen.

Mit CE-Kennzeichnung bescheinigte Geräte

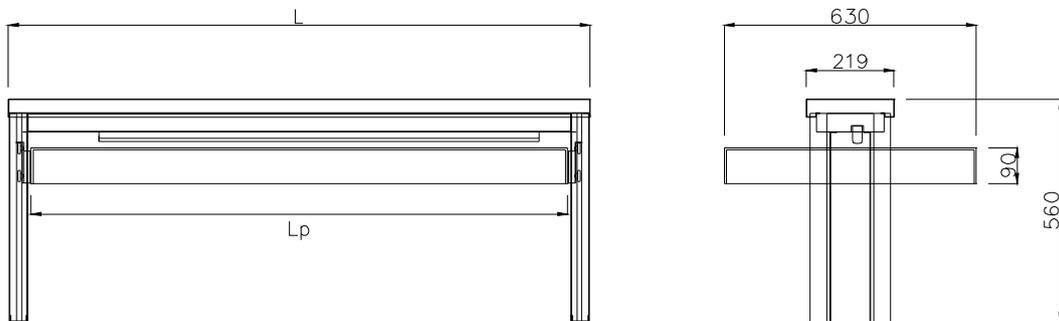

AUFSATZBORD MIT HÖHENVERSTELLBARER ABDECKUNG				
Artikel Nummer		392026	392027	392028
Außenmassen [mm]				
	L = Länge	800	1125	1455
	Lp = Plexiglaslänge	690	1015	1345
	P = Tiefe	630	630	630
	Hv = Höhe	560	560	560

ANWENDUNGSBEREICH ÜBERSICHTSLISTE

Zubehör	Artikelnummer	● = E-EKW, E-EKP ● = C-EKW, C-EKP					● = E-BM, E-DRY ● = C-BM, C-DRY					● = E-WHP ● = C-WHP		
		GN 2/1	GN 3/1	GN 4/1	GN 5/1	GN 6/1	GN 2/1	GN 3/1	GN 4/1	GN 5/1	GN 6/1	GN 2/1	GN 3/1	GN 4/1
Hustenschutz HUS 2 - 1-40	392005	●●					●●					●●		
Hustenschutz HUS 3 - 1-40	392006		●●					●●					●●	
Hustenschutz HUS 4 - 1-40	392007			●●					●●					●●
Hustenschutz HUS 5 - 1-40	392008				●●					●●				
Hustenschutz HUS 6 - 1-40	392009					●●					●			
Hustenschutz HUS 2 - 2-40	392000	●●					●●					●●		
Hustenschutz HUS 3 - 2-40	392001		●●					●●					●●	
Hustenschutz HUS 4 - 2-40	392002			●●					●●					●●
Hustenschutz HUS 5 - 2-40	392003				●●					●●				
Hustenschutz HUS 6 - 2-40	392004					●●					●			
Elektrischer Hustenschutz GN 2/1	392026	●●					●●					●●		
Elektrischer Hustenschutz GN 3/1	392027		●●					●●					●●	
Elektrischer Hustenschutz GN 4/1	392028			●●					●●					●●
Hustenschutz neutral GN 2/1	392029	●●										●●		
Hustenschutz neutral GN 3/1	392030		●●										●●	
Hustenschutz neutral GN 4/1	392031			●●										●●
Hustenschutz neutral GN 2/1 mit 2 Klappen	392038	●●										●●		
Hustenschutz neutral GN 3/1 mit 2 Klappen	392039		●●										●●	
Hustenschutz neutral GN 4/1 mit 2 Klappen	392040			●●										●●
Hustenschutz mit Beleuchtung GN 2/1	392032	●●										●●		
Hustenschutz mit Beleuchtung GN 3/1	392033		●●										●●	
Hustenschutz mit Beleuchtung GN 4/1	392034			●●										●●
Hustenschutz mit Heizung GN 2/1	392035											●●		
Hustenschutz mit Heizung GN 3/1	392036												●●	
Hustenschutz mit Heizung GN 4/1	392037													●●
Frontglas für HUS 2	392011	●●					●●					●●		
Frontglas für HUS 3	392012		●●					●●					●●	
Frontglas für HUS 4	392013			●●					●●					●●
Frontglas für HUS 5	392014				●●					●●				
Frontglas für HUS 6	392015					●●					●			
Beleuchtung für HUS 2	392016	●●					●●					●●		
Beleuchtung für HUS 3	392017		●●					●●					●●	
Beleuchtung für HUS 4	392018			●●					●●					●●
Beleuchtung für HUS 5	392019				●●					●●				
Beleuchtung für HUS 6	392020					●●					●			
Heizelement für HUS 2	392021						●●					●●		
Heizelement für HUS 3	392022							●●					●●	
Heizelement für HUS 4	392023								●●					●●
Heizelement für HUS 5	392024									●●				
Heizelement für HUS 6	392025										●			
Tauwasserverdunstung werkseitig	392041	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●●