KBS Gastrotechnik

Spültechnik für Profis

SPÜLMASCHINEN • WASSERAUFBEREITUNG • ARMATUREN



Viele attraktive Aktionspreise!

KBS


www.kbs-gastrotechnik.de

Zusätzlich 20% Nachlass
auf die Enthärtungsanlage bei Kauf
zusammen mit einer Spülstraße

Zu besonders günstigen Paketpreisen

Geschirrwaschbrause
Art.-Nr. 2092.1033
Einzelpreis 528,00 €

Zulauftisch mit Becken, Aufkantung und Abfallloch
Art.-Nr. 2039.0012
Einzelpreis 719,00 €

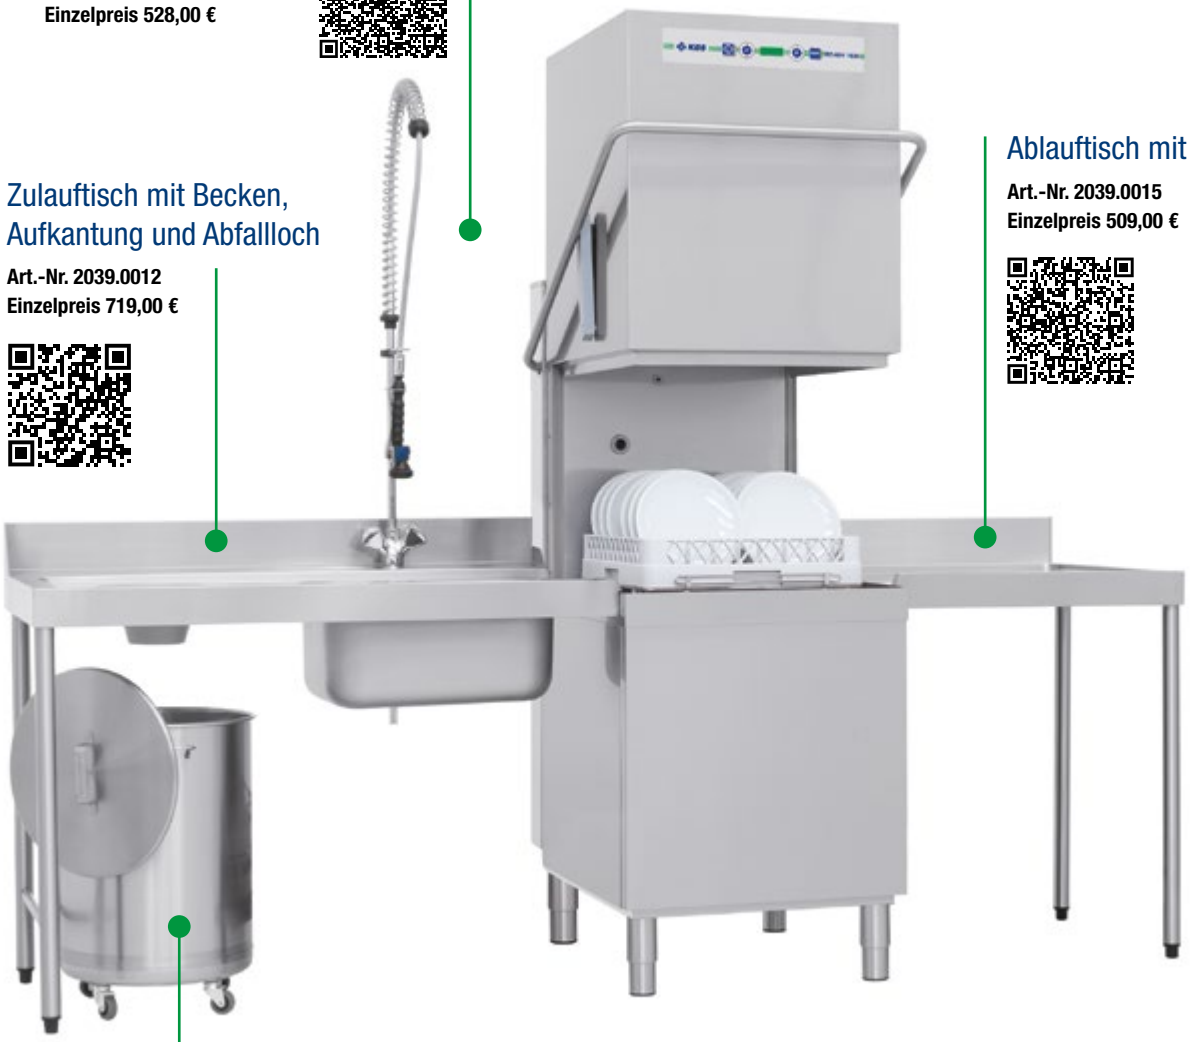

Ablauftisch mit Aufkantung
Art.-Nr. 2039.0015
Einzelpreis 509,00 €

Abfalleimer 50 l
Art.-Nr. 2102.0001
Einzelpreis 272,00 €

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Zulauftisch, 1 Becken, ohne Grundboden, mit Aufkantung, Höhe 850 mm, Breite 1200 mm für Anbau links mit Abfallloch	2039.0012	719,00
Ablauftisch, ohne Grundboden, mit Aufkantung, Höhe 850 mm, Breite 700 mm für Anbau rechts	2039.0015	509,00
Geschirrwaschbrause	2092.1033	528,00
Abfalleimer, 380 x 610 mm	2102.0001	272,00

Modell	Easy 555 AP	Ready 605	Ready 1604 AP
Außenmaße B x T x H	630 x 750 x 1482 mm	634 x 744 x 1529 mm	634 x 755 x 1565 mm
Geöffnete Haube	1983 mm	2010 mm	2010 mm
Anschlusswert	400 V/14,25 kW	400 V/6,5 kW	400 V/8,9 kW
Einschubhöhe	440 mm	450 mm	465 mm
Boilerheizung/Tankheizung	9,0 kW/4,5 kW	6,0 kW/2,1 kW	8,0 kW/2,5 kW
Boilerinhalt/Tankinhalt	7 l/33 l	6 l/15 l	6 l/22 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,6 l bei 2 bar	2,8 l bei 2 bar	2,5 l bei 2 bar
Ablaufpumpe	ja	nein	ja
Gewicht	105 kg	95 kg	109 kg
Artikelnummer	**2022.2016**	**2032.1008**	**2032.2006**

Easy 555 AP

Einsteigermodell

- Elektromechanische Steuerung
- Einwandige Haube
- Tankflächensieb
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Spül- und Nachspülarm oben und unten
- Thermostopp
- 3 Spülprogramme 55, 75 oder 120 Sekunden für Geschirr



Easy 555 AP

Ready 605

Komfortmodell

- Elektromechanische Steuerung
- Einwandige Haube
- Tankflächensieb
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Spül- und Nachspülarm oben und unten
- Thermostopp
- 3 Spülprogramme 60, 90 oder 180 Sekunden für Geschirr
- 1 Sonderprogramm für Gläser
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem



Ready 605

Ready 1604 AP

Profimodell

- Elektronische Steuerung mit 2 Displays
- **Doppelwandige** Haube
- Tankflächensieb
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Spül- und Nachspülarm oben und unten
- Thermostopp
- 7 Spülprogramme 60, 90 oder 150 Sekunden, davon 4 Spezialprogramme
- 1 Sonderprogramm für Gläser
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- PROSELF- Selbstreinigungssystem
- Automatischer Teiltankwasserwechel
- Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
- Einstellbare Parameter



Zu besonders günstigen Paketpreisen

Listenpreise	Easy 555 AP	Ready 605	Ready 1604 AP
Haubenspülmaschine	3.978,00	4.333,00	5.915,00
Zulauftisch	719,00	719,00	719,00
Ablauftisch	509,00	509,00	509,00
Geschirrwaschbrause	528,00	528,00	528,00
Mülleimer	272,00	272,00	272,00
Summe Listenpreise €	6.006,00	6.361,00	7.943,00
Artikelnummer Paketpreis	2022.2019	2032.1010	2032.2020
Angebot Paketpreis €	**5.498,00**	**5.849,00**	**7.288,00**

SWS PLANBAR





Ready 405 | Ready 1404

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Gläserkorb aus Kunststoff, eckig für Ready 305	12.1010	82,00
Gläserkorb aus Kunststoff, eckig für Ready 405	12.1011	93,00
Gläserkorb aus Kunststoff, eckig für Ready 1404	12.1020	93,00
Universalkorb aus Draht, eckig für Ready 1404	2029.0015	96,00
Gläserkorb aus Draht, 4-reihig, geneigt für Ready 1404	2029.0016	111,00
Glaseinsatz aus Kunststoff für Körbe	12.1012	46,00
Untertasseneinsatz aus Kunststoff für 13 Untertassen, Höhe = 170 mm	12.1013	51,00
Untergestell für Untertisch-Gläserspüler mit Auflagewinkel für Körbe (für Ready 405 und Ready 1404)	2029.0008	555,00
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter (für Ready 1404 und 1404 AP)	2019.0020	416,00

Ready Line Gläserspüler

Allgemein
- Thermostopp
- Double-Flow Pumpe
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Temperaturanzeigen im Display
- Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige

Ready 305/405 (elektromechanische Version)
- Inkl. 2 Neutralkörbe und 1 Besteckkorb
- Einwandige Konstruktion
- Zwei Spülprogramme: 90/120 Sekunden
- Doppelwandige Tür mit Türkontaktschalter und zusätzlicher Dichtlippe

Ready 1404 (elektronische Version)
- Schnelle Inbetriebnahme
- Besonders servicefreundliche Oberfläche
- Inkl. 1 Neutralkorb und 1 Gläserkorb beide aus Draht und 1 Besteckkorb
- Doppelwandige Konstruktion
- 2-fach Sieb vor der Spülpumpe
- 5 Spülprogramme: 90/120/150 Sekunden davon 2 Spezialprogramme
- Federentlastete Tür mit Türkontaktschalter und zusätzlicher Dichtlippe
- Dosiergeräte elektronisch einstellbar, Fehlerspeicher
- Tiefgezogener Tank, Tankflächensieb
- Quick-Ready Funktion, Energy Save
- Einstellbare Parameter
- Selbstreinigung
- Smart-Spülarme







Modell	Ready 305	Ready 405	Ready 1404
Außenmaße (B x T x H)	401 x 490 x 595 mm	436 x 535 x 670 mm	466 x 556 x 695 mm
Steuerung	elektromechanisch	elektromechanisch	elektronisch
Anschlusswert	230 V / 3,50 kW	230 V / 3,50 kW	230 V / 3,50 kW
Korbmaß	350 x 350 mm	385 x 385 mm	400 x 400 mm
Max. Gläsereinschubhöhe	240 mm	320 mm	300 mm
Spülleistung Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar)	40 / 30 pro Stunde	40 / 30 pro Stunde	40 / 30 / 24 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	90 / 120 Sekunden	90 / 120 Sekunden	90 / 120 / 150 Sekunden
Waschpumpenleistung	150 W	200 W	200 W
Boilerheizung / Tankheizung	2,6 kW / 600 W	2,6 kW / 600 W	2,6 kW / 600 W
Boilerinhalt / Tankinhalt	2,6 l / 7 l	2,6 l / 8 l	2,6 l / 8 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	1,6 l bei 2 bar	2,1 l bei 2 bar	1,9 l bei 2 bar
Gewicht	30 kg	32 kg	45 kg
Ablaufpumpe	nein	nein	nein
Abpumpen Schmutzwasser	Water-Fresh-Filtersystem	Water-Fresh-Filtersystem	Water-Fresh-Filtersystem
Artikelnummer	2012.1001	2012.1007	2012.1006
UVP in €	**1.796,00**	**2.139,00**	**2.579,00**

Modell	Ready 405 AP	Ready 1404 AP
Ablaufpumpe	ja	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2012.2011	2012.2010
UVP in €	~~2.241,00~~	~~2.696,00~~
	Aktionspreis € 2.089,00	**Aktionspreis € 2.469,00**

Ready 505, 515 und 2505

Ready 505/515 (elektromechanische Version)

- Thermostopp
- 2-fach Sieb vor der Spülpumpe, Tankflächensieb
- Inkl. 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb
- Double-Flow Pumpe
- Einwandige Konstruktion
- Doppelwandige Tür mit Türkontaktschalter und zusätzlicher Dichtlippe
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Temperaturanzeigen im Display
- Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
- 3 Spülprogramme: 60/90/180 Sekunden
- 1 Sonderprogramm für Gläser (Waschgang bei 60 °C/Nachspülgang bei 67 °C)
- Smart-Spülarme

Ready 2505 APE (elektronische Version)
wie oben, jedoch:

- 7 Spülprogramme
- Drucksteigerungspumpe
- Ablaufpumpe
- Automatischer Enthärter



Ready 505 / Ready 515



Ready 2505 APE

Modell	Ready 505	Ready 515	Ready 2505 APE
Außenmaße (B x T x H)	575 x 605 x 820 mm	575 x 605 x 820 mm	575 x 605 x 820 mm
Steuerung	elektromechanisch	elektromechanisch	elektronisch
Anschlusswert	230 V / 3,5 kW	400 V / 5,4 kW	400 V / 7,9 kW
Korbmaß	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Max. Gläsereinschubhöhe	345 mm	345 mm	345 mm
Max. Tellereinschubhöhe	365 mm	365 mm	365 mm
Spülleistung Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar)	60 / 40 / 20 pro Stunde	60 / 40 / 20 pro Stunde	60 / 40 / 20 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	60 / 90 / 180 Sekunden	60 / 90 / 180 Sekunden	60 / 90 /180 Sekunden + Sonderprogramme
Waschpumpenleistung	470 W	470 W	470 W
Boilerheizung / Tankheizung	3,0 kW / 2,1 kW	4,9 kW / 2,1 kW	4,9 kW / 2,1 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	6 l / 22 l	6 l / 22 l	6 l / 22 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,8 l bei 2 bar	2,8 l bei 2 bar	2,2 l bei 2 bar
Gewicht	58 kg	58 kg	62 kg
Ablaufpumpe	nein	nein	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Water-Fresh-Filtersystem	Water-Fresh-Filtersystem	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2022.1025	2022.1026	2023.2027
UVP in €	**2.663,00**	**2.753,00**	~~4.449,00~~
			Aktionspreis € 4.139,00

Modell	Ready 505 AP	Ready 515 AP
Ablaufpumpe	ja	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2022.2036	2022.2037
UVP in €	**2.847,00**	**2.929,00**

Modell	Ready 505 APE	Ready 515 APE
Ablaufpumpe und Wasserenthärter	ja	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2023.2026	2023.2025
UVP in €	~~3.159,00~~	~~3.286,00~~
Aktionspreis €	**2.929,00**	**3.059,00**

AP	**Ablaufpumpe**
APE	**Ablaufpumpe und eingebauter Wasserenthärter**

SWS PLANBAR



Ready 1560 AP



Ready 1565 AP

Ready 1560 AP
und Ready 1565 AP

Geschirrspülmaschine für Euronorm-Wannen und -Boxen 600 x 400 mm

- Thermostopp
- 2-fach Sieb vor der Spülpumpe
- Inklusive Ablaufpumpe
- Selbstdiagnosesystem
- Inklusive 1 Korb aus Edelstahl (500 x 600 mm) + 1 Edelstahleinsatz für 5 Tabletts
- Double-Flow Pumpe
- Doppelwandige Konstruktion
- 7 Spülprogramme: 60/90/180 Sekunden + 4 Spezialprogramme
- Federentlastete Exklusivtür mit Türkontaktschalter und zusätzlicher Dichtlippe
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Tiefgezogener Tank
- Quick-Ready Funktion
- Energy Save
- Tankflächenfilter
- Einstellbare Parameter
- Selbstreinigung
- Smart Spülarme





AP Ablaufpumpe



Untergestell ohne Korb und Bestückung

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Bodenrost 500 x 600 mm für Ready 1560/1565 (Trägerrost für Wannen und Boxen 600 x 400 mm)	2029.0012	125,00
Korb 500 x 600 mm für Ready 1560/1565 (Offener Drahtkorb aus Edelstahl)	2029.0013	314,00
Untergestell (B x T x H) 605 x 703 x 422 mm für Ready 1560	2029.0017	749,00

Modell	Ready 1560 AP	Ready 1565 AP
Außenmaße (B x T x H)	600 x 700 x 850 mm	600 x 700 x 1125 mm
Steuerung	elektronisch	elektronisch
Anschlusswert	400 V / 8,8 kW	400 V / 9,8 kW
Korbmaß	500 x 500 und 500 x 600 mm	500 x 500 und 500 x 600 mm
Max. Gläsereinschubhöhe	345 mm	345 mm
Max. Tellereinschubhöhe	380 mm	380 mm
Spülleistung Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	60 / 40 / 20 pro Stunde	60 / 40 / 20 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	60 / 90 / 180 Sekunden	60 / 90 / 180 Sekunden
Waschpumpenleistung	700 Watt	700 Watt
Boilerheizung / Tankheizung	6,0 kW / 2,1 kW	7,0 kW / 2,1 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	7 l / 23 l	7 l / 23 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,4 l bei 2 bar	2,4 l bei 2 bar
Ablaufpumpe	ja	ja
Gewicht	64 kg	71 kg
Ablaufsystem Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2022.2160	2022.2165
UVP in €	~~4.026,00~~	4.128,00
Aktionspreis €	3.749,00	





Gastroline Gläser- und Geschirrspüler

Gastroline 3405 AP, für Gläser

- Inklusive Drucksteigerungspumpe (konstanter Druck sorgt für gleichbleibende Nachspültemperatur und reduziert Wasser-, Energie- und Chemieverbrauch um bis zu 20 %)
- Thermostopp
- Inklusive Ablaufpumpe mit Teilentleerung
- Multicolour Funktionsdisplay
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Digitale Temperaturanzeige
- Doppelwandige Konstruktion
- Doppelwandige Exklusivtür mit Federentlastung
- 3-Stufen-Filtersystem, Tankflächenfilter
- Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Inklusive elektronisch einstellbarer Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Tiefgezogener Tank
- Quick-Ready Funktion, Energy Save
- Programmierbare Programmparameter durch Techniker
- Selbstreinigung, Selbstdiagnosesystem
- Smart-Spülarme aus Edelstahl
- Inkl. 1 Neutralkorb und 1 Gläserkorb, beide aus Draht sowie 1 Besteckkorb
- 3 Spülprogramme und 4 Spezialprogramme
- Doppelkorbfunktion
- Parallel-Heating-Funktion
- Manuelle Boilerentleerung

Gastroline 3405 APE wie oben, jedoch:

- Automatischer Wasserenthärter

Gastroline 3505 AP, für Geschirr
wie Gastroline 3405 AP, jedoch:

- 1 Universalkorb, 1 Tellerkorb und 1 Besteckkorb
- 3 Spülprogramme und 8 Spezialprogramme
- Keine Doppelkorbfunktion

Gastroline 3505 APE
wie Gastroline 3505 AP, jedoch:

- Automatischer Wasserenthärter



Gastroline 3405 AP

Körbe aus Draht bei 3405 AP / APE







Untergestell ohne Korb und Bestückung

Modell	Gastroline 3405 AP	Gastroline 3505 AP
Außenmaße (BxTxH)	466 x 556 x 695 mm	600 x 600 x 820 mm
Steuerung	elektronisch	elektronisch
Anschlusswert	230 V / 3,5 kW	400 V / 7,9 kW
Korbmaß	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Max. Gläsereinschubhöhe	320 mm	355 mm
Max. Tellereinschubhöhe	–	385 mm
Spülleistung Körbe (bei 15 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	40 / 30 / 24 pro Stunde	60 / 40 / 20 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	90 / 120 / 150 Sekunden	60 / 90 / 180 Sekunden
Waschpumpenleistung	200 Watt	470 Watt
Boilerheizung / Tankheizung	2,6 kW / 600 Watt	6,0 kW / 1,4 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	2,6 l / 8 l	6 l / 15 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	1,5 l bei 2 bar	1,6 l bei 2 bar
Drucksteigerungspumpe	ja / 200 Watt	ja / 200 Watt
Gewicht	31 kg	59 kg
Artikelnummer	2012.2305	2022.2305
UVP in €	**3.814,00**	**4.515,00**

Modell	Gastroline 3405 APE	Gastroline 3505 APE
Wasserenthärter	ja (automatischer Enthärter)	ja (automatischer Enthärter)
Artikelnummer	2013.2305	2023.2305
UVP in €	~~4.217,00~~	~~4.889,00~~
Aktionspreis €	**3.929,00**	**4.549,00**

Reinigungsmittel-Vorratsbehälter aus Edelstahl,
1x 250ml Klarspüler-Behälter,
1x 450ml Reiniger-Behälter
Ansaugschläuche für Reiniger (transparent) und Klarspüler (grün)



Zubehör für Gastroline 3405	Artikel-Nr.	UVP in €
Universalkorb aus Draht, eckig, (BxT) 400 x 400 mm	2029.0015	96,00
Gläserkorb aus Draht, 4-reihig, geneigt, (BxT) 400 x 400 mm	2029.0016	111,00
Untergestell für Untertisch-Gläserspüler mit Auflagewinkel für Körbe, (BxTxH) 446 x 556 x 400 mm	2029.0008	555,00
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter	2019.0020	416,00

Zubehör für Gastroline 3505	Artikel-Nr.	UVP in €
Untergestell für Untertisch-Geschirrspüler mit Auflagewinkel für Körbe, (BxTxH) 600 x 600 x 400 mm	2029.0007	545,00
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter	2019.0022	479,00

PREMIUM-Serie

Die Premium-Serie wird höchsten Ansprüchen gerecht und ist für all diejenigen, die bei Stil, Technologie und Leistung keine Kompromisse machen. Die verwendeten Materialien werden sorgfältig ausgewählt, um maximale Haltbarkeit und Wasserqualität zu gewährleisten.

Alle Bestandteile dieser Serie besitzen DVGW-Hygiene- und Werkstoffkonformität. Der Körper der Brausen besteht aus qualitativ hochwertigem, sehr robustem, glanzverchromtem Messing.

Weitere Eigenschaften dieser Serie:


- 3/4 Kartuschen, bei Bedarf austauschbar
- Extrem robuster Montageschaft zur sicheren Anbringung in Arbeitsplatten bis 60 mm Stärke
- Extra-stabile 25 mm Durchmesser Ausläufe für Mischbatterien und Vorspülbrausen
- Pot-Filler mit zusätzlichem Tropfschutz

Hohe Kostenersparnis dank LOW-FLOW Brausekopf





1 Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs.




2 Schutzring, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern.



3 Hochleistungs-Spiral-Flexschlauch aus rostfreiem Stahl; Innenschlauch aus Silikon; DVGW zertifiziert für maximale Hygiene und einfache Reinigung.



4 Wandhalterung aus verchromtem Messing, Länge 115 mm.



5 Brausehaken aus verchromtem Messing.



6 Armatur auf Rohr vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf Ø 25 mm.



7 Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für beste Hygiene auch bei längerem Nichtgebrauch.



8 NEW LOW FLOW Brausekopf: Interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Feststellring für Dauerbetrieb, Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung.

YouTube

Die Low-Flow Brause „in action“ finden Sie als kurzen Clip auf unserem Youtube-Kanal. Jetzt reinschauen!

Errechnen Sie Ihre persönliche Ersparnis!

Geschirrwaschbrausen

SWS PLANBAR

PREMIUM 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- NEW LOW FLOW Brausekopf
- Mischbatterie mit 3/4” Kartuschen
- Gesamthöhe: 1.100 mm
- Mit Rückflussverhinderer

LOW-FLOW Brausekopf
Save Water.
Save Energy.
Save Money.



Modell	
Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	4-35 l/min
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2092.1013
UVP in €	**646,00**

PREMIUM Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn und Ellbogenbedienung

- NEW LOW FLOW Brausekopf
- Mischbatterie mit Ellbogenbedienung und 47 mm Kartuschen
- Gesamthöhe: 1.050 mm
- Mit Rückflussverhinderer

LOW-FLOW Brausekopf
Save Water.
Save Energy.
Save Money.



Modell	
Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	4-25 l/min
Wasseranschluss	1/2" IG
Artikelnummer	2092.1019
UVP in €	**698,00**

PREMIUM 2-Knebelmischer 2-Loch mit Schwenkhahn

- NEW LOW FLOW Brausekopf
- Mischbatterie mit 3/4“ Kartuschen
- Gesamthöhe: ca. 1.125 mm
- Mit Rückflussverhinderer

LOW-FLOW Brausekopf
Save Water.
Save Energy.
Save Money.



Modell	
Lochbohrung	Ø 23 mm – Lochabstand 155 mm
Wasserdurchsatz	4-45 l/min
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2092.2013
UVP in €	**809,00**

PREMIUM Hebelmischer 2-Loch mit Schwenkhahn

- NEW LOW FLOW Brausekopf
- Mischbatterie mit 47 mm Kartusche
- Gesamthöhe: ca. 1.421 mm
- Mit Rückflussverhinderer

LOW-FLOW Brausekopf
Save Water.
Save Energy.
Save Money.



Modell	
Lochbohrung	Ø 23 mm – Lochabstand 155 mm
Wasserdurchsatz	4-35 l/min
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2092.2012
UVP in €	**898,00**

PREMIUM 2-Knebelmischer 2-Loch mit Schwenkhahn

- NEW LOW FLOW Brausekopf
- Mischbatterie mit 3/4“ Kartusche
- Gesamthöhe: 1.053 mm
- Höhe Auslaufhahn: 229 mm
- Mit Rückflussverhinderer

LOW-FLOW Brausekopf
Save Water.
Save Energy.
Save Money.



Modell	
Lochbohrung	Ø 23 mm – Lochabstand 155 mm
Wasserdurchsatz	4 l/min
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2092.1037
UVP in €	**775,00**

PREMIUM LEED 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- NEW LOW FLOW Brausekopf
- Mischbatterie mit 3/4” Kartuschen
- Gesamthöhe: 1.100 mm
- Mit Rückflussverhinderer
- Schwenkhahn mit wassersparendem Perlator
- Inklusive Wandhalterung

LOW-FLOW Brausekopf
Save Water.
Save Energy.
Save Money.



Modell	
Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	4+5 l/min
Wasseranschluss	1/2“ IG
Artikelnummer	2092.1039
UVP in €	**662,00**



EVERSTEEL – HOCHWERTIGE EDELSTAHLSERIE

EVERSTEEL -Serie


DIE NEUE EDELSTAHL-LINIE IN PREMIUM-QUALITÄT (AISI 304)

Diese neue Edelstahl-Linie ist die perfekte Lösung für den professionellen Einsatz. Entwickelt für maximale Belastbarkeit und Langlebigkeit überzeugt sie durch eine hochwertige und gleichzeitig robuste Edelstahlkonstruktion (AISI 304).

Hier werden gewerbliche Langlebigkeit und elegantes Design mit gebürsteten Satin-Oberflächen vereint – ein Finish, das jedem Einsatz standhält.

Setzen Sie auf Qualität und Zuverlässsigkeit – aus 100% Edelstahl. Alle Bestandteile dieser Edelstahl-Serie sind DVGW zertifiziert.

Wir gewähren auf die Artikel dieser Serie eine 5-jährige Teilegarantie.

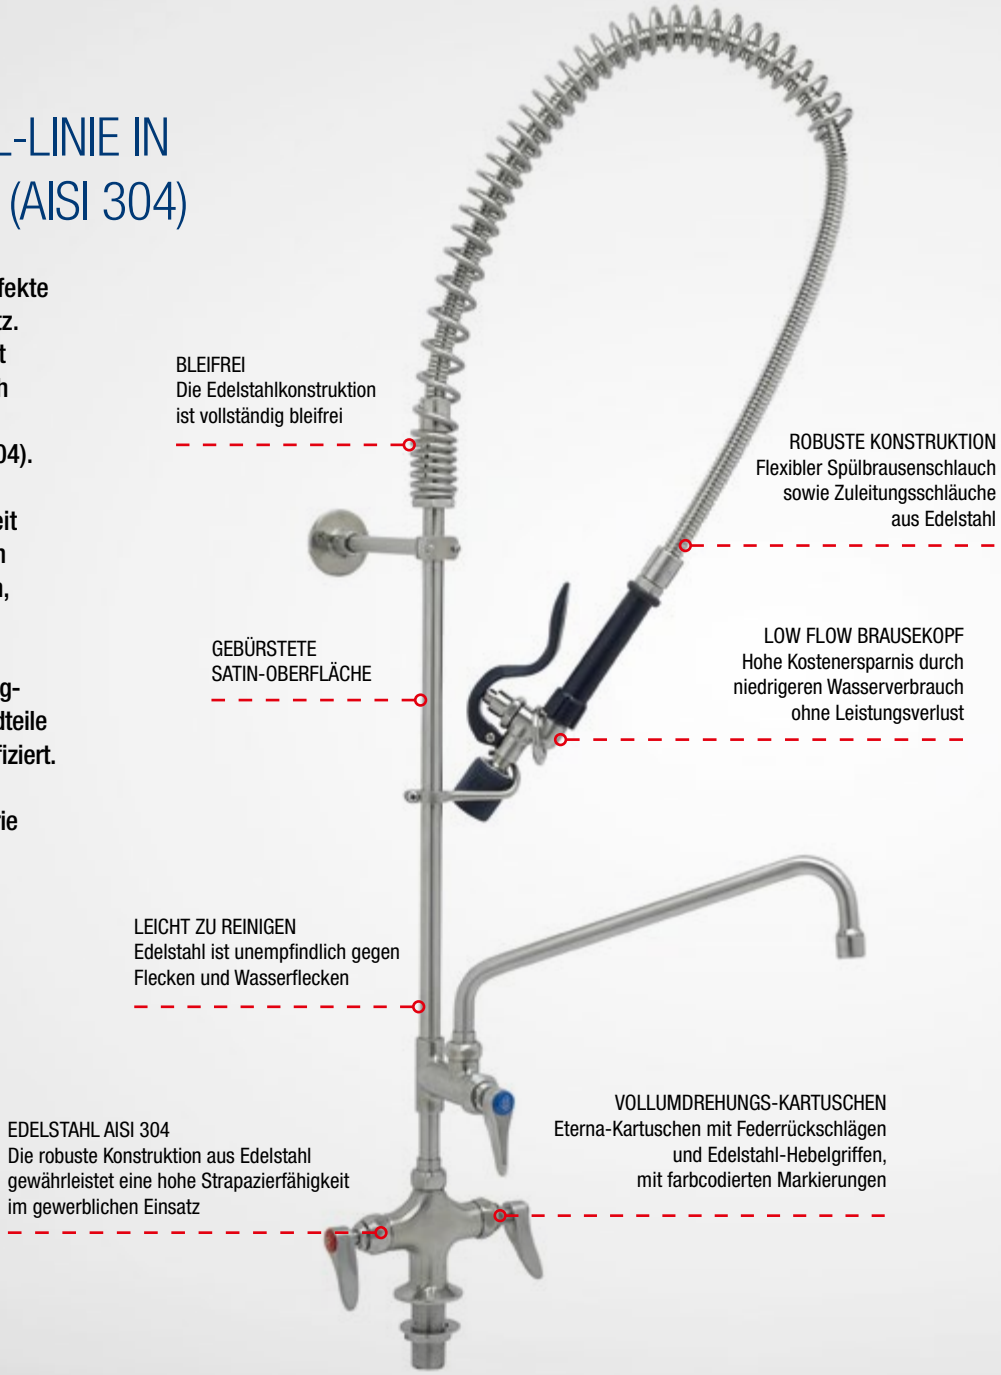

Geschirrwaschbrausen

SWS PLANBAR

EVERSTEEL Brausekopf High Flow
Brausekopf Low Flow



Modell	EVERSTEEL HIGH FLOW	EVERSTEEL LOW FLOW
Feststellring	ja	ja
Wassersparfunktion	–	ja
Standarddurchfluss	16 l/min	4 l/min
Artikelnummer	2092.3011	2092.3012
UVP in €	**255,00**	**255,00**

EVERSTEEL 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- EVERSTEEL HIGH-FLOW Brausekopf
- Mischbatterie mit zwei Knebeln
- inklusive Wandhalterung
- Gesamthöhe: 1175 mm
- Höhe Auslaufhahn: 294 mm
- Länge Auslaufhahn: 305 mm



Modell	
Lochbohrung	38 mm
Wasserdurchsatz	16 l/min
Wasseranschluss	1/2''
Artikelnummer	2091.1040
UVP in €	~~698,00~~
Aktionspreis €	**656,00**

EVERSTEEL 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- Mischbatterie mit zwei Knebeln
- Gesamthöhe: 258 mm
- Höhe Auslaufhahn: 179 mm
- Länge Auslaufhahn: 305 mm



Modell	
Lochbohrung	38 mm
Wasserdurchsatz	21 l/min
Wasseranschluss	1/2''
Artikelnummer	2091.1039
UVP in €	~~315,00~~
Aktionspreis €	**289,00**

EVERSTEEL 2-Knebelmischer 1- Loch mit Schwenkhahn

- EVERSTEEL LOW-FLOW Brausekopf
- Mischbatterie mit 2 Knebeln
- Inklusive Wandhalterung
- Gesamthöhe: 1175 mm
- Höhe Auslaufhahn: 294 mm
- Länge Auslaufhahn: 305 mm

LOW-FLOW Brausekopf
Save Water. Save Energy. Save Money.



Modell	
Lochbohrung	38 mm
Wasserdurchsatz	4 l/min
Wasseranschluss	1/2''
Artikelnummer	2091.1041
UVP in €	~~698,00~~
Aktionspreis €	**656,00**

EVERSTEEL 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- EVERSTEEL HIGH-FLOW Brausekopf
- Mischbatterie mit zwei Knebeln
- Inklusive Wandhalterung
- Gesamthöhe: 630 mm
- Höhe Auslaufhahn: 258 mm
- Länge Auslaufhahn: 204 mm



Modell	
Lochbohrung	38 mm
Wasserdurchsatz	16 l/min
Wasseranschluss	1/2''
Artikelnummer	2091.1042
UVP in €	~~688,00~~
Aktionspreis €	**634,00**

EVERSTEEL 2-Knebelmischer 1- Loch mit Schwenkhahn

- EVERSTEEL LOW-FLOW Brausekopf
- Mischbatterie mit zwei Knebeln
- Inklusive Wandhalterung
- Gesamthöhe: 630 mm
- Höhe Auslaufhahn: 258 mm
- Länge Auslaufhahn: 204 mm

LOW-FLOW Brausekopf
Save Water. Save Energy. Save Money.



Modell	
Lochbohrung	38 mm
Wasserdurchsatz	4 l/min
Wasseranschluss	1/2''
Artikelnummer	2091.1043
UVP in €	~~688,00~~
Aktionspreis €	**634,00**

20% Nachlass
auf die Enthärtungsanlage bei Kauf zusammen mit Spülstraße oder Spülmaschine

SWS PLANBAR



HT-613 XP



CC206c

Doppelenthärtungsanlage HT-613 XP und CC206c

Hoch effizienter kommerzieller Wasserenthärter

- Doppelsäulenanlage (Zwei-Tank-Ausführung) im Pendelbetrieb
- Gefüllt mit regenerierbarem Ionenaustauscher-Harz
- stromloser Betrieb rein durch Wasserdruck (kinetische Energie)
- Aufwärtsströmung
- Bedarfsgesteuerte Regeneration
- Regeneration nur mit enthärtetem Wasser
- Gegenstrom-Regeneration
- Sparsam im Verbrauch
- Einfache Wartung und Handhabung
- Schnelle Installation
- Kompaktes Gehäuse auf Rollen
- Geringer Platzbedarf
- Verwendung von Block- und Tablettensalz möglich

Modell	Doppelenthärtungsanlage HT-613 XP	Doppelenthärtungsanlage CC206c
Außenmaße (B x T x H)	360 x 360 x 560 mm	356 x 356 x 559 mm
min. Durchfluss	2,0 l / min.	1,1 / min
max. Durchfluss bei 1 bar	25 l / min.	34,5 l / min
Temperatur (min. / max.)	2 °C - 65 °C	2 °C - 65 °C
Druck (min. / max.)	2,5 bar - 7,0 bar	1,0 bar - 8,6 bar
Medienvolumen	2 x 4,5 l	2 x 4,5 l
Salzvorrat	20 kg	18 kg
Salzverbrauch / Regeneration	0,5 kg	0,23 - 0,45 kg
Wasserverbrauch / Regeneration	34 l	19 l
Inhalt Ionenaustauscherharz	2 x 4 l	2 x 4 l
Umgebungstemperatur (min./max.)	4 °C - 45 °C	4 °C - 45 °C
Wasseranschluss	3/4'' (Adapter im Lieferumfang)	3/4'' (Adapter im Lieferumfang)
Auslassanschluss	3/4'' (Adapter im Lieferumfang)	3/4'' (Adapter im Lieferumfang)
Artikelnummer	20.8402	20.8401
UVP in €	**2.390,00**	**2.744,00**

Ersatzteile:	Artikel-Nr.	UVP in €
Härtescheibenset Wasserenthärter	20.8422	49,00
Membraneinheit KPRO COMPACT	20.8420	490,00
Vorfilter KPRO COMPACT	20.8421	93,00

SWS PLANBAR



Umkehrosmoseanlage KPRO Compact

Hoch effizienter kommerzieller Wasseraufbereiter

- Vollständige Entmineralisierung des Zulaufwassers für nachfolgende Geräte
- Installation stehend und liegend möglich
- Bedienung durch externes Display, Positionierung frei wählbar
- Automatische LED-Wartungsanzeige
- Signalton bei Hinweisen und Fehlermeldungen zur akkustischen Rückmeldung
- Hohe Pumpenleistung
- Lange Lebensdauer der verbauten Filter und Membranen
- Niedrige Wartungskosten
- Kompaktes Design, geringer Platzbedarf
- Für Geräte mit Nachspülpumpe geeignet

Modell	Umkehrosmoseanlage KPRO Compact
Außenmaße (B x T x H)	155 x 401 x 456 mm
Membran	1000 GPD (~3800 l/Tag)
max. Leistung	156 l / h
TDS Eintrittswasser	max. 1500 ppm
TDS-Reduktion	~98,9 % (je nach Temperatur, Druck und Wasserbeschaffenheit)
Temperatur (min./max.)	5 °C - 38 °C
Druck (min. / max.)	1,0 bar - 4,0 bar
Umgebungstemperatur (min./max.)	4 °C - 45 °C
Wasseranschluss	3/8''
Abfluss-/Auslassanschluss	1/4''
Stromanschluss	230 V – 50 Hz – 1 N – 0,6kW
Gewicht	10,7 kg
Artikelnummer	20.8410
UVP in €	**1.899,00**

KBS

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstr. 26
65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150
E-Mail: kbs@kbs-gastrotechnik.de