

KBS Gastrotechnik

Saubere Luft ohne Schadstoffe,
Allergene und Krankheitserreger



STERYLIS® Luftfilter



KBS

SCHÜTZEN SIE SICH UND IHRE UMGEBUNG VOR ANSTECKUNGEN

STERYLIS Basic

Kombination aus Filtersystem und Desinfektion mittels UV-C-Technologie

- ◆ Lufteinlassfilter aus synthetischem Vlies
- ◆ Luftauslassfilter mit Aktivkohle beschichtet
- ◆ Scheidet kleinste Partikel wie Pollen und Feinstaub nahezu vollständig ab
- ◆ UV-Lampe zur Sterilisation, 9000 h Lebensdauer
- ◆ Außenmaterial: Metall, pulverbeschichtet
- ◆ Für den Dauerbetrieb geeignet
- ◆ Niedriger Geräuschpegel
- ◆ Benutzerfreundlich und wartungsarm
- ◆ Kompakte Bauweise
- ◆ Mobil einsetzbar, mit Griff
- ◆ Sterylis Basic 100 und 150: Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne, 2 Transportrollen hinten
- ◆ Sterylis 300, 400 und 800: Transportgestell mit Feststellrädern vorne
- ◆ 3 m Netzkabel

Betrieb in drei verschiedenen Betriebsmodi möglich:


- ◆ Standardmodus mit UV-C Desinfektion und Filter
- ◆ Leisemodus mit UV-C Desinfektion und Filter
- ◆ Filtermodus ohne UV-C Desinfektion




Basic 100




Basic 150

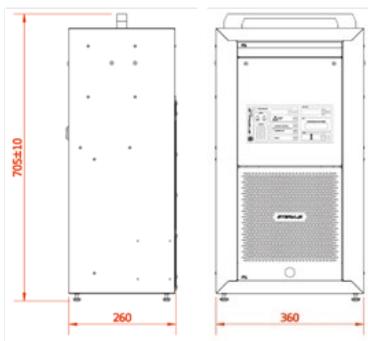

Basic 100

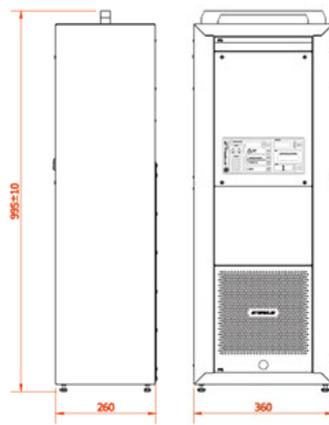


Basic 150

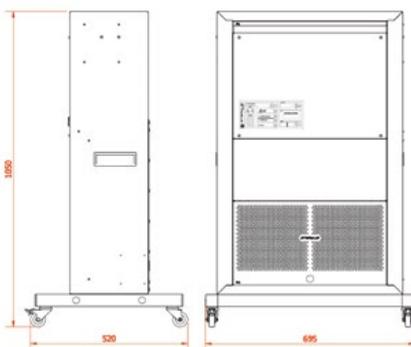

Basic 300



Basic 400

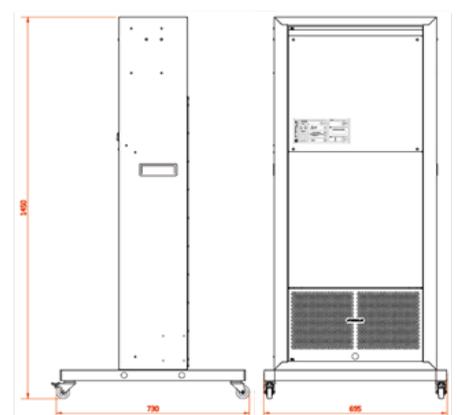

Basic 800



Für weitere Informationen und Preise QR-Code scannen oder hier klicken!

Modell	Sterylis Basic 100	Sterylis Basic 150	Sterylis Basic 300	Sterylis Basic 400	Sterylis Basic 800
Max. empfohlenes Raumvolumen	100 m ³	150 m ³	300 m ³	400 m ³	800 m ³
Außenmaße B x T x H	360 x 260 x 705 mm	360 x 260 x 995 mm	695 x 520 x 1050 mm	695 x 730 x 1450 mm	695 x 730 x 1450 mm
Anschlusswert	230 V / 140 W	230 V / 180 W	230 V / 215 W	230 V / 440 W	230 V / 650 W
Gewicht	16 kg	17 kg	31 kg	32 kg	45 kg
Artikelnummer	6.9600	6.9150	6.9300	6.9400	6.9800
Betrieb im Standardmodus					
Lüfterleistung	260 m ³ /h	300 m ³ /h	420 m ³ /h	550 m ³ /h	780 m ³ /h
Luftschallemission	50 dB	52 dB	56 dB	56 dB	56 dB
Betrieb im Leisemodus					
Lüfterleistung	190 m ³ /h	240 m ³ /h	310 m ³ /h	320 m ³ /h	640 m ³ /h
Luftschallemission	43 dB	50 dB	50 dB	52 dB	53 dB
Betrieb im Filtermodus					
Lüfterleistung	260 m ³ /h	300 m ³ /h	420 m ³ /h	550 m ³ /h	780 m ³ /h
Luftschallemission	50 dB	52 dB	56 dB	56 dB	56 dB



STERYLIS LUFTREINIGER MIT ZWEIFACHER WIRKUNG

Dieser Luftfilter unterscheidet sich von anderen Geräten dadurch, dass er die Luft auf zweifache Weise reinigt. Im Betrieb ist das Filtersystem immer aktiviert. Bei Bedarf kann dazu zusätzlich die UV-C Desinfektion angestellt werden.

Zweifach gefilterte saubere Luft wird in den Raum abgegeben

Luftauslassfilter mit Aktivkohle beschichtet

Wirkt auch gegen schlechte Gerüche


**UV-C
Desinfektion**

Verschmutzte Luft wird angesogen

Luftreinlassfilter aus synthetischem Vlies



DESINFIZIERUNGSZYKLUS

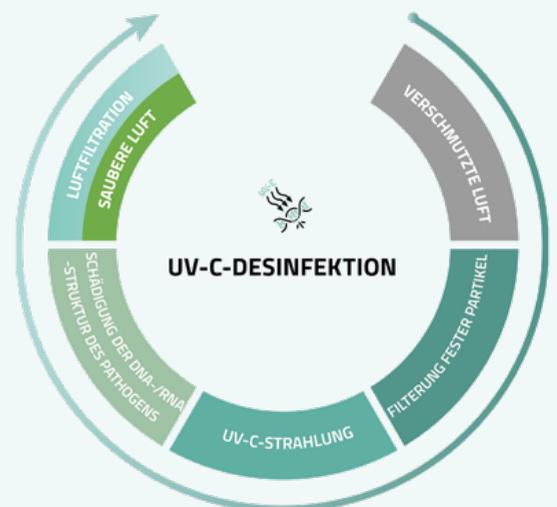


Filtersystem

Kleinste Partikel wie Pollen und Feinstaub werden zuverlässig aus der Luft gefiltert. Eine ideale Lösung für alle Allergiker.

UV-C Desinfektion

UV-C Licht neutralisiert Bakterien, Schimmelpilze und Viren. Selbstverständlich wirkt es auch gegen SARS-CoV-2. So wird die Luft chemiefrei, leise und hocheffizient desinfiziert.

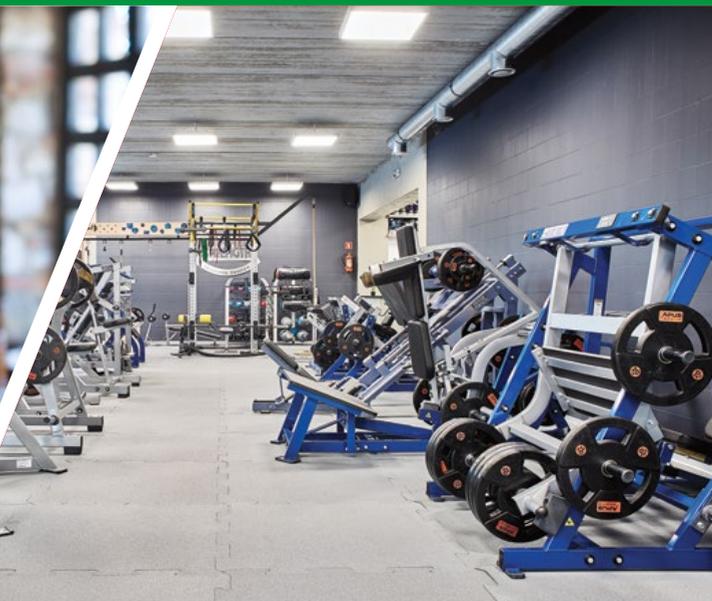

KBS Gastrotechnik GmbH
Schoßbergstraße 26
65201 Wiesbaden
Telefon: 0611 44787-150
Telefax: 0611 44787-175
E-Mail: kbs@kbs-gastrotechnik.de

www.kbs-gastrotechnik.de