KBS Gastrotechnik
Haubenspülmaschinen

KOMPLETTE SPÜLSTRASSEN IN ALLEN QUALITÄTSSTUFEN

Zu besonders günstigen Paketpreisen

Spültechnik
Haubenspülmaschinen

Zu besonders günstigen Paketpreisen

Geschirrwaschbrause
Art.-Nr. 2092.1033
Einzelpreis 548,00 €

Zulauftisch mit Becken, Aufkantung und Abfallloch
Art.-Nr. 2039.0012
Einzelpreis 768,00 €

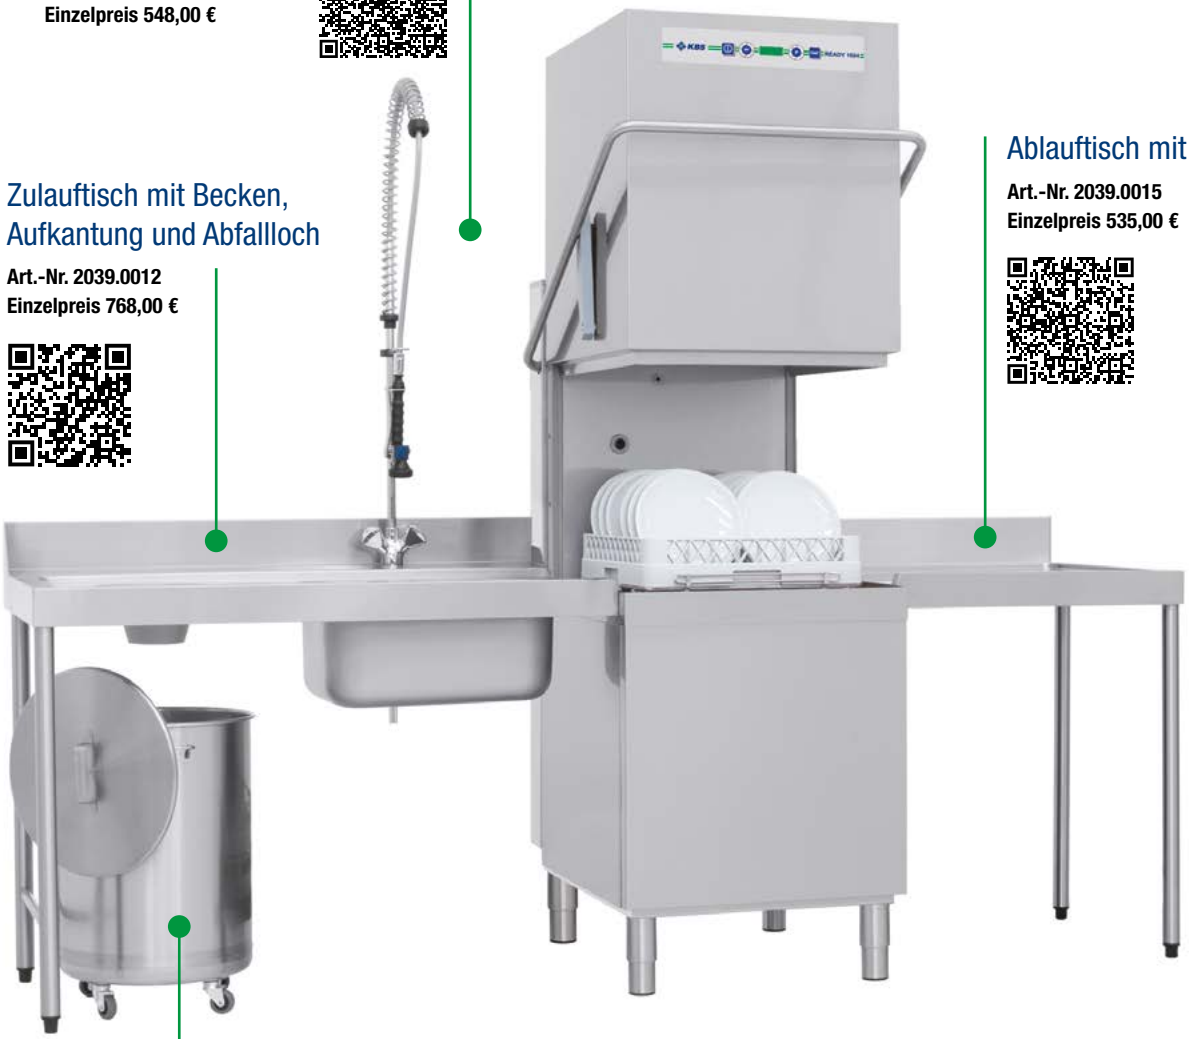

Ablauftisch mit Aufkantung
Art.-Nr. 2039.0015
Einzelpreis 535,00 €

Abfalleimer 50 l
Art.-Nr. 2102.0001
Einzelpreis 267,00 €

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Zulauftisch, 1 Becken, ohne Grundboden, mit Aufkantung, Höhe 850 mm, Breite 1200 mm für Anbau links mit Abfallloch	2039.0012	768,00
Ablauftisch, ohne Grundboden, mit Aufkantung, Höhe 850 mm, Breite 700 mm für Anbau rechts	2039.0015	535,00
Geschirrwaschbrause	2092.1033	548,00
Abfalleimer, 380 x 610 mm	2102.0001	267,00

Modell	Easy 555 AP	Ready 605	Ready 1604 AP
Außenmaße B x T x H	630 x 750 x 1482 mm	634 x 744 x 1529 mm	634 x 755 x 1565 mm
Geöffnete Haube	1983 mm	2010 mm	2010 mm
Anschlusswert	400 V / 14,25 kW	400 V / 6,5 kW	400 V / 8,9 kW
Einschubhöhe	440 mm	450 mm	465 mm
Boilerheizung / Tankheizung	9,0 kW / 4,5 kW	6,0 kW / 2,1 kW	8,0 kW / 2,5 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	7 l / 33 l	6 l / 15 l	6 l / 22 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,6 l bei 2 bar	2,8 l bei 2 bar	2,5 l bei 2 bar
Ablaufpumpe	ja	nein	ja
Gewicht	105 kg	95 kg	109 kg
Artikelnummer	**2022.2016**	**2032.1008**	**2032.2006**

Easy 555 AP

Einsteigermodell

- Elektromechanische Steuerung
- Einwandige Haube
- Tankflächensieb
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Spül- und Nachspülarm oben und unten
- Thermostopp
- 3 Spülprogramme 55, 75 oder 120 Sekunden für Geschirr

Easy 555 AP

Ready 605

Komfortmodell

- Elektromechanische Steuerung
- Einwandige Haube
- Tankflächensieb
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Spül- und Nachspülarm oben und unten
- Thermostopp
- 3 Spülprogramme 60, 90 oder 180 Sekunden für Geschirr
- 1 Sonderprogramm für Gläser
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem

Ready 605

Ready 1604 AP

Profimodell

- Elektronische Steuerung mit 2 Displays
- **Doppelwandige** Haube
- Tankflächensieb
- Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Spül- und Nachspülarm oben und unten
- Thermostopp
- 7 Spülprogramme 60, 90 oder 150 Sekunden, davon 4 Spezialprogramme
- 1 Sonderprogramm für Gläser
- Water-Fresh-Filtersystem gewährleistet höhere Regeneration des Tankwassers über den Nachspülprozess
- Pumpenschutzsiebe mit Sicherheitssystem
- PROSELF- Selbstreinigungssystem
- Automatischer Teiltankwasserwechel
- Schnellaufheiz- und Stromsparfunktion
- Einstellbare Parameter

Zu besonders günstigen Paketpreisen

Listenpreise	Easy 555 AP	Ready 605	Ready 1604 AP
Haubenspülmaschine	3.900,00	4.248,00	5.799,00
Zulauftisch	768,00	768,00	768,00
Ablauftisch	535,00	535,00	535,00
Geschirrwaschbrause	548,00	548,00	548,00
Mülleimer	267,00	267,00	267,00
Summe Listenpreise €	6.018,00	6.366,00	7.917,00
Artikelnummer Paketpreis	2022.2019	2032.1010	2032.2020
Angebot Paketpreis €	**5.498,00**	**5.849,00**	**7.288,00**

NEU SWS PLANBAR

HT-613

CC206c

Modell	Doppelenthärtungsanlage HT-613	Doppelenthärtungsanlage CC206c
Außenmaße B x T x H	360 x 360 x 585 mm	356 x 356 x 559 mm
min. Durchfluss	2,0 l / min.	1,1 / min
max. Durchfluss bei 1 bar	25 l / min.	34,5 l / min
Temperatur (min. / max.)	2 °C - 65 °C	2 °C - 65 °C
Druck (min. / max.)	2,5 bar - 7,0 bar	1,0 bar - 8,6 bar
Medienvolumen	2 x 4,5 l	2 x 4,5 l
Salzvorrat	20 kg	18 kg
Salzverbrauch / Regeneration	0,5 kg	0,23 - 0,45 kg
Wasserverbrauch / Regeneration	34 l	19 l
Inhalt Ionenaustauscherharz	2 x 4 l	2 x 4 l
Umgebungstemperatur (min./max.)	4 °C - 45 °C	4 °C - 45 °C
Wasseranschluss	3/4'' (Adapter im Lieferumfang)	3/4'' (Adapter im Lieferumfang)
Auslassanschluss	3/4'' (Adapter im Lieferumfang)	3/4'' (Adapter im Lieferumfang)
Gewicht	35 kg	50 kg
Artikelnummer	20.8400	20.8401
UVP in €	**2.390,00**	**2.675,00**

Doppelenthärtungsanlage HT-613 und CC206c

Hoch effizienter kommerzieller Wasserenthärter

- Doppelsäulenanlage (Zwei-Tank-Ausführung) im Pendelbetrieb
- Gefüllt mit regenerierbarem Ionenaustauscher-Harz
- stromloser Betrieb rein durch Wasserdruck (kinetische Energie)
- Aufwärtsströmung
- Bedarfsgesteuerte Regeneration
- Regeneration nur mit enthärtetem Wasser
- Gegenstrom-Regeneration
- Sparsam im Verbrauch
- Einfache Wartung und Handhabung
- Schnelle Installation
- Kompaktes Gehäuse auf Rollen
- Geringer Platzbedarf
- Verwendung von Block- und Tablettensalz möglich

Weitere Informationen auf unserer Homepage

HT-613 CC206c

NEU SWS PLANBAR

Modell	Umkehrosmoseanlage KPRO Compact
Außenmaße B x T x H	155 x 401 x 456 mm
Membran	1000 GPD (~3800 l/Tag)
max. Leistung	156 l / h
TDS Eintrittswasser	max. 1500 ppm
TDS-Reduktion	~98,9 % (je nach Temperatur, Druck und Wasserbeschaffenheit)
Temperatur (min./max.)	5 °C - 38 °C
Druck (min. / max.)	1,0 bar - 4,0 bar
Umgebungstemperatur (min./max.)	4 °C - 45 °C
Wasseranschluss	3/8''
Abfluss-/Auslassanschluss	1/4''
Stromanschluss	230 V – 50 Hz – 1 N – 0,6kW
Gewicht	10,7 kg
Artikelnummer	20.8410
UVP in €	**1.875,00**

Umkehrosmoseanlage KPRO Compact

Hoch effizienter kommerzieller Wasseraufbereiter

- Vollständige Entmineralisierung des Zulaufwassers für nachfolgende Geräte
- Installation stehend und liegend möglich
- Bedienung durch externes Display, Positionierung frei wählbar
- Automatische LED-Wartungsanzeige
- Signalton bei Hinweisen und Fehlermeldungen zur akkustischen Rückmeldung
- Hohe Pumpenleistung
- Lange Lebensdauer der verbauten Filter und Membranen
- Niedrige Wartungskosten
- Kompaktes Design, geringer Platzbedarf
- Für Geräte mit Nachspülpumpe geeignet

Weitere Informationen auf unserer Homepage

KPRO Compact