


SCHALTPLAN



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

400 Volt 3 Ph + N + PE

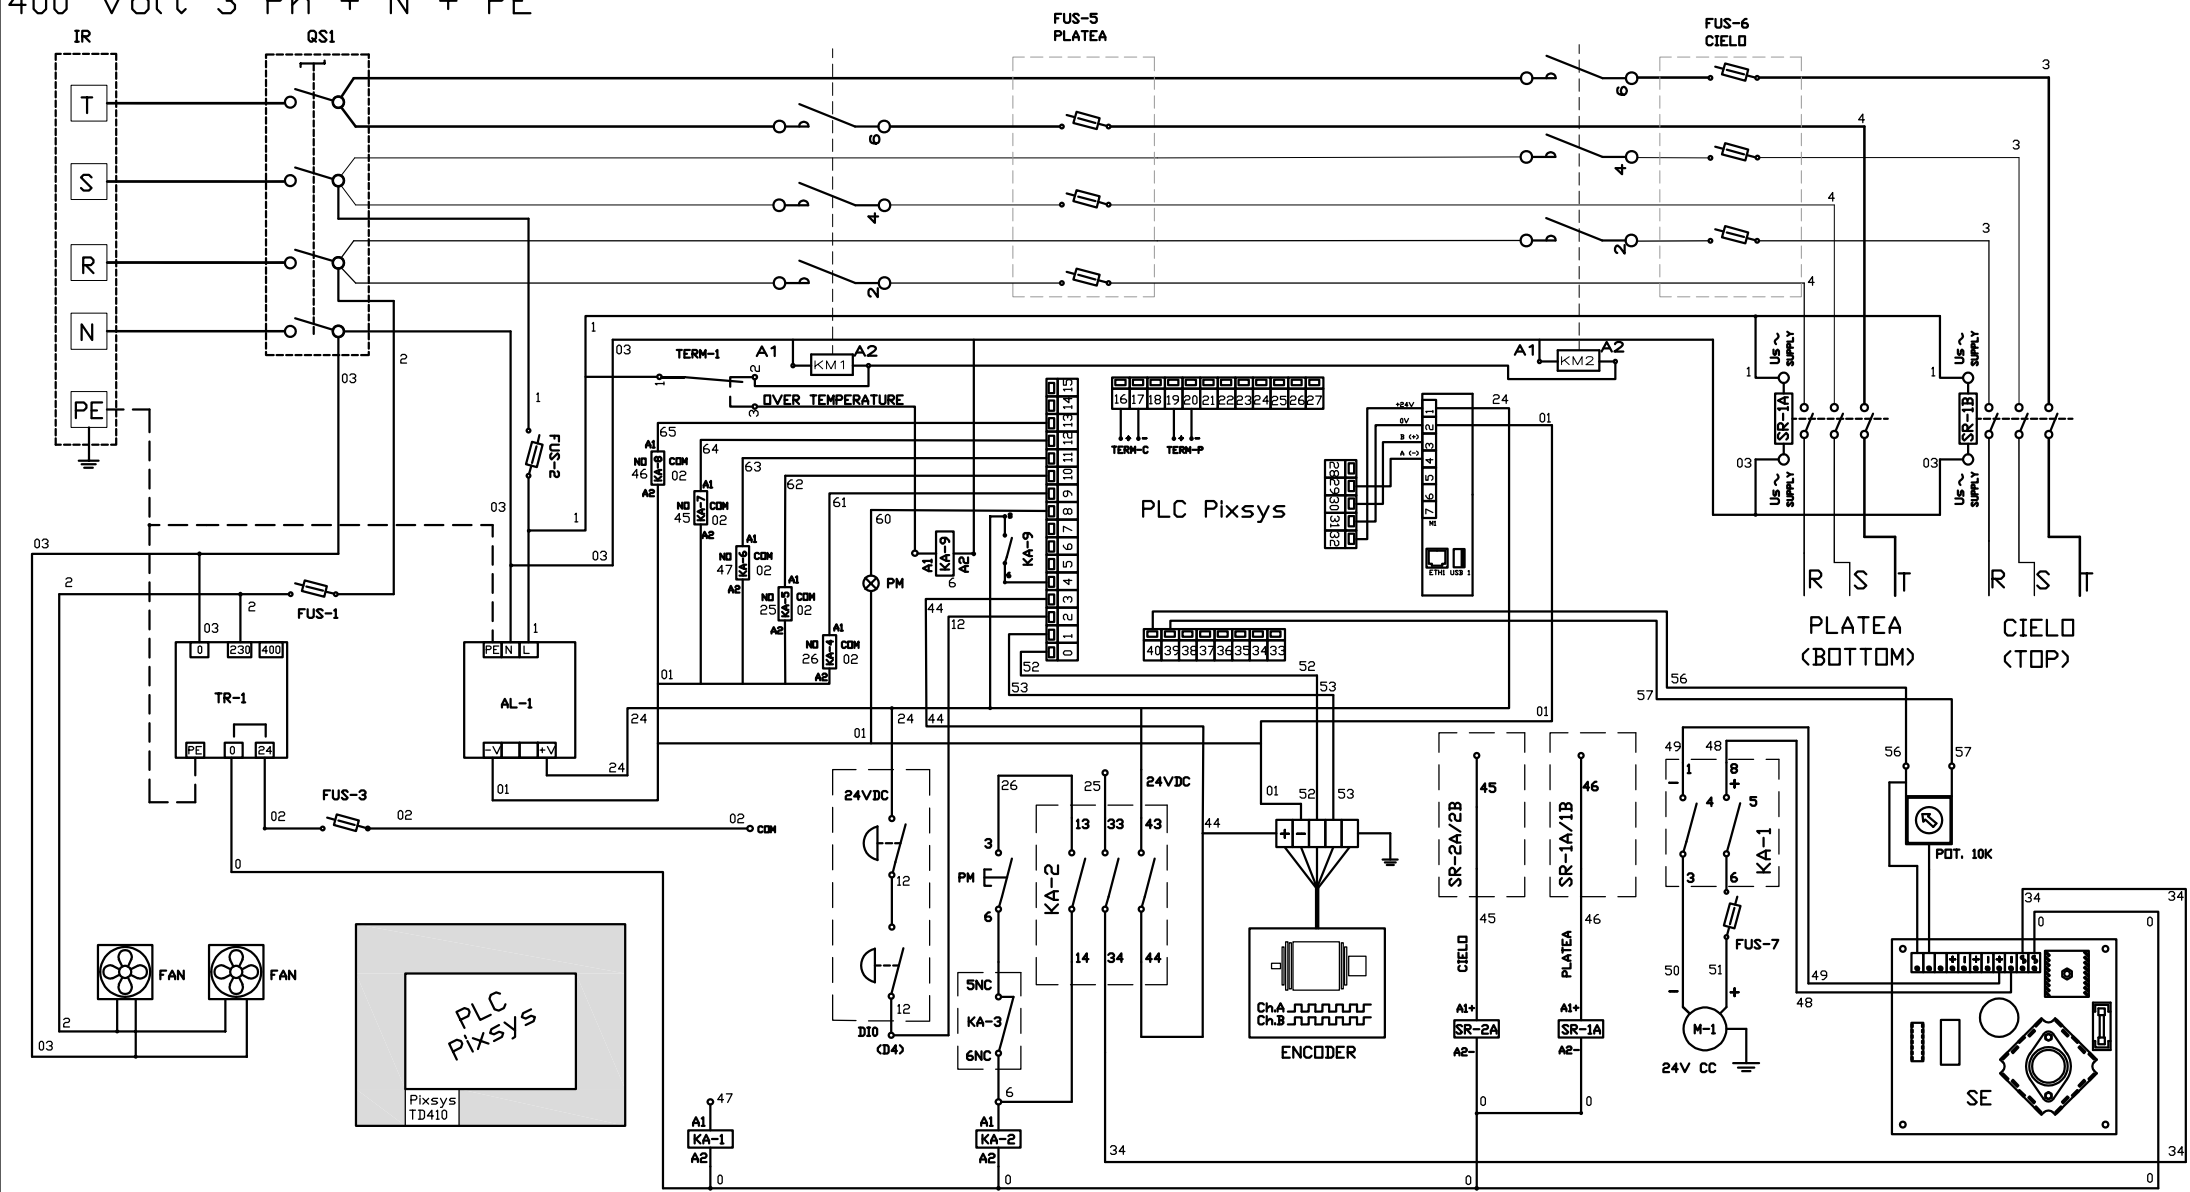

PM	PULSANTE ACCENSIONE "VERDE" (TESTA + CORPO-ND)	FUS-1	FUSIBILE TRASFORMATORE (2A) - IN
PLC	PLC PIXSYS TD410	FUS-2	FUSIBILE ALIMENTATORE (2A) - IN
ENCODER	ENCODER BK	FUS-3	FUSIBILE TRASFORMATORE (6A) - OUT
SE	SCHEMA ELETTRONICA REGOLAZIONE MOTORE	FUS-5	FUSIBILE LINEA - PLATEA (32A)
M-1	MOTORIZZATORE	FUS-6	FUSIBILE LINEA - CIELLO (32A)
POT	POTENZIMETRO REG. VELOCITA' 10K	FUS-7	FUSIBILE MOTORE + (6A)
KA-1	RELE' MARCIA DCTAL (24V) PULS. + INDIC. (Cert. UL-CSA)	TR-1	TRASFORMATORE (220-24V 200VA)
KA-2	CONTATTORE (24V)	SR-1A	SSR PLATEA
KA-3	CONTATTORE AUSILIARIO (24V)	SR-2A	SSR CIELLO
KA-4	RELE' STATICO (24V) - pulsante avviamento	FAN	VENTOLA (230V)
KA-5	RELE' STATICO (24V) - alimentazione scheda regolazione motore	QS1	INTERRUTTORE SEZIONATORE 40A
KA-6	RELE' STATICO (24V) - alimentazione KA-1	TERM-C	TERMOCCOPPIA - TIPO "J" - CIELLO
KA-7	RELE' STATICO - ALTA VELOCITA' (CIELLO)	TERM-P	TERMOCCOPPIA - TIPO "J" - PLATEA
KA-8	RELE' STATICO - ALTA VELOCITA' (PLATEA)	KM-1	TELERUTTORE DI SICUREZZA - PLATEA
KA-9	RELE' STATICO - TERMOSTATO DI SICUREZZA	KM-2	TELERUTTORE DI SICUREZZA - CIELLO
PE	PULSANTE EMERGENZA (TESTA + CORPO-ND)	TS-1	TERMOSTATO DI SICUREZZA
AL-1	ALIMENTATORE (24V 25A 60W)		

Progetto									
TSC 83x150 (CE)		A		INSERTITO TERMOSTATO DI SICUREZZA E MICRO NEL CASSETTO		MAZZANTI/TESEI		21/05/2024	
		Revis.		Descrizione modifica		Modificato da:		Data	
Directory		Denominazione							
Tolleranze Generali UNI EN 22768		SCHEMA ELETTRICO c/PLC Pixsys c/SSR (400V – TRIFASE)							
Classe di tolleranza ☐									
		Peso [Kg]		Materia Prima			Trattamento		
		Q.tà		Pag. 1/2		Disegnatore Tesei		Scala –	
				Data 2021		Formato A4		Codice –	
				Dis. n° 21–00xx				Revis.	