

KBS Gastrotechnik

Winterprofis für Ihre Küche!



LABEL  **R 600 a** **LED**



KBS 316 G Slim



KBS 327 G Slim

LABEL  **LED** 

A
↑
G



| Modell | KBS 384 |
|------------------------|---------------------|
| Außenmaße B x T x H | 595 x 585 x 1878 mm |
| Temperatur | +2 °C bis +9 °C |
| Klimaklasse | 4 (+30°C/55%) |
| Bruttoinhalt | 388l / 354l |
| Anschlusswert | 230 V / 320 W |
| Energieverbrauch Jahr | 577 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | C (EU 2019/2018) |
| Serienzubehör | 5 Roste, schwarz |
| Gewicht | 60 kg |
| Artikelnummer | 60.4384 |
| UVP in € | 989,00 |

KBS 316 Slim und KBS 327 Slim

Glastür-Kühlschrank in Slimline Ausführung

für Nischen mit 410 mm bzw. 450 mm

- ◆ Außergewöhnliches Design in Schwarz
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech lackiert, schwarz
- ◆ Innenraum Kunststoff schwarz
- ◆ Digitale Temperaturanzeige, digitales Thermostat
- ◆ Vertikale LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Tür 3-fach isolierverglast
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- ◆ Leicht zu reinigender Innenraum
- ◆ 5 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost
- ◆ Roste mit Preisschiene ausgestattet
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage

| Modell | KBS 316 G Slim | KBS 327 G Slim |
|------------------------|----------------------|----------------------|
| Außenmaße B x T x H | 405 x 435 X 1775 mm | 450 X 630 x 1950 mm |
| Temperatur | +/- 0 °C bis +10 °C | +1 °C bis +10 °C |
| Klimaklasse | 3 (+25°C/60%) | 3 (+25°C/60%) |
| Bruttoinhalt | 160 l | 317 l |
| Anschlusswert | 230 V / 150 W | 230 V / 150 W |
| Energieverbrauch Jahr | 500 kWh / Jahr | 511 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | D (EU2019/2018) | C (EU2019/2018) |
| Serienzubehör | 5 Roste, 1 Bodenrost | 5 Roste, 1 Bodenrost |
| Gewicht | 52 kg | 80 kg |
| Artikelnummer | 30.2160 | 30.2328 |
| UVP in € | 848,00 | 1.178,00 |

KBS 384

Glastür-Kühlschrank mit LED-Beleuchtung

- ◆ Isolierglas in schwarzem Rahmen eingefasst
- ◆ Digitales Thermostat und Anzeige
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech schwarz
- ◆ Innenmaterial: HIPS Kunststoffinnenbehälter schwarz
- ◆ Mit Schloss
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Senkrechte LED Innenbeleuchtung
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen
- ◆ 5 Roste schwarz im Lieferumfang höhenverstellbar
- ◆ Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ◆ 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ◆ 2 Rollen hinten
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage



FLK 365



Getränke-Kühlschrank mit Display und 2 vertikalen Linien LED-Innenbeleuchtung

- mit Schloss
- Außenmaterial: Stahlblech pulverbeschichtet, schwarz
- Innenmaterial: Kunststoff, schwarz
- Isolierglastür mit schwarzem Kunststoffrahmen mit Griffmulde
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 5 schwarze bzw. weiße rilsanierte Roste
- Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne
- 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar

| Modell | FLK 365 |
|------------------------|--|
| Außenmaße B x T x H | 600 x 600 x 2025 mm |
| Innenmaße B x T x H | 500 x 455 x 1645 mm |
| Kapazität | 462 0,33 l Dosen 224 0,5 l PET Flaschen |
| Temperatur | +/-0 °C bis +14 °C |
| Klimaklasse (UT / RF) | 3 (+25°C/60%) |
| Bruttoinhalt | 385 l |
| Anschlusswert | 230 V / 265 W |
| Kältemittel | R 600 a |
| Energieverbrauch | 1.028 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | E (EU 2019/2018) |
| Gewicht | 80 kg |
| Artikelnummer | 919.0026 |
| UVP in € | 1.099,00 |

Hier könnte
Ihr Logo stehen



| Zubehör | Artikel-Nr. | UVP in € |
|---------------------------|-------------|----------|
| Rost für FLK schwarz | 81.7396 | 34,00 |
| Rosthalter hinten schwarz | 81.9072 | 7,00 |
| Rosthalter vorn schwarz | 81.9073 | 7,00 |

CD 350



Glastür-Kühlschrank mit LED-Beleuchtung

- Betriebskontrolleuchte
- 5 Stufen Temperaturregler
- Temperatur: +2 °C bis +12 °C
- Außenmaterial: Stahlblech beschichtet
- Innenmaterial: ABS Kunststoff
- Umluftkühlung, vorgeformte Rostauflagen
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- CD 350 Schwarz: Isolierglastür mit Kunststoffrahmen und Griffmulde
- CD 350 Weiß: Isolierglastür mit Aluminiumrahmen und Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar (nicht umbaubar bei Modellen mit Schloss)
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Serienzubehör: 6 Roste, weiß bzw. schwarz
- maximale Bestückung: 322 Dosen à 0,33 l oder 154 PET-Flaschen à 0,5 l
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage
- Farbvarianten: Außen weiß – Innen weiß, Außen schwarz – Innen schwarz

| Zubehör | Artikel-Nr. | UVP in € |
|-------------------------|-------------|----------|
| Rost weiß rilsaniert | 919.0099 | 34,00 |
| Rost schwarz rilsaniert | 919.0089 | 39,00 |
| Umbau Linksanschlag | 55 | 109,00 |



| Modell | CD 350 |
|---------------------------|---------------------|
| Außenmaße B x T x H | 600 x 600 x 1730 mm |
| Klimaklasse (UT / RF) | 3 (+25°C/60%) |
| Bruttoinhalt | 350 l |
| Anschlusswert | 230 V / 230 W |
| Kältemittel | R 600 a |
| Energieverbrauch | 744 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | D (EU 2019/2018) |
| Serienzubehör | 6 Roste |
| Gewicht | 70 kg |
| Artikelnummer (weiß) | 919.0005 |
| Artikelnummer (schwarz) | 919.0030 |
| UVP in € (weiß) | 929,00 |
| UVP in € (schwarz) | 959,00 |

Modell wie oben, jedoch mit Schloss

| Modell | CD 350 mit Schloss |
|---------------------------|--------------------|
| Türanschlag | rechts |
| Artikelnummer (weiß) | 919.0014 |
| Artikelnummer (schwarz) | 919.0035 |
| UVP in € (weiß) | 985,00 |
| UVP in € (schwarz) | 1.017,00 |

SWS
PLANBAR R 600 a



KBS 402 U /
KBS 402 U CHR



KBS 602 U /
KBS 602 U CHR

KBS 202 U / CHR, KBS 402 U / CHR und KBS 602 U / CHR

Umluft Gewerbe-Kühlschrank

- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß bzw. schwarz, beschichtet
- ◆ Fugenloser Kunststoffinnenbehälter, weiß
- ◆ Vorgeformte Rostauflagen mit 70 mm Abstand
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ 45 mm Isolierung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Volltür mit Schloss
- ◆ Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- ◆ Einglassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- ◆ Hinten 2 Transportrollen



KBS 202 U CHR /
KBS 202 U

| Zubehör | Artikel-Nr. | UVP in € |
|--|-------------|----------|
| Rost 202 / 402, Traglast bis 20 kg | 83.8976 | 35,00 |
| Rost 602, Traglast bis 30 kg | 83.8978 | 39,00 |
| CNS-Füße 90 bis 110 mm höhenverstellbar, für KBS 402 und 602 | 99.9027 | 55,00 |
| Umbau Linksanschlag | 56 | 125,00 |

| Modell | KBS 202 U (weiß) | KBS 402 U (weiß) | KBS 602 U (weiß) |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Außenmaße B x T x H | 600 x 600 x 850 mm | 600 x 600 x 1850 mm | 777 x 695 x 1890 mm |
| Temperatur | +/-0 °C bis +8 °C | +/-0 °C bis +8 °C | +/-0 °C bis +8 °C |
| Klimaklasse (UT / RF) | 4 (+30 °C / 55 %) | 4 (+30 °C / 55 %) | 4 (+30 °C / 55 %) |
| Brutto- / Nutzinhalt | 129 l / 63 l | 361 l / 239 l | 600 l / 419 l |
| Anschlusswert | 230 V / 100 W | 230 V / 130 W | 230 V / 130 W |
| Kältemittel | R 600 a | R 600 a | R 600 a |
| Energieverbrauch | 438 kWh / Jahr | 460 kWh / Jahr | 548 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | A (EU 2015/1094-IV) | C (EU 2015/1094-IV) | C (EU 2015/1094-IV) |
| Serienzubehör | 2 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß | 3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß | 3 Roste, 1 Bodenrost, alle weiß |
| Gewicht | 49 kg | 74 kg | 90 kg |
| Artikelnummer | 34.7206 | 34.7406 | 34.7606 |
| UVP in € | 646,00 | 1.089,00 | 1.369,00 |

| Modell | KBS 202 U (schwarz) | KBS 402 U (schwarz) | KBS 602 U (schwarz) |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Artikelnummer | 34.7209 | 34.7409 | 34.7609 |
| UVP in € | 666,00 | 1.109,00 | 1.389,00 |

| Modell | KBS 202 U CHR | KBS 402 U CHR | KBS 602 U CHR |
|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Gewicht | 49 kg | 79 kg | 101 kg |
| Artikelnummer | 34.7215 | 34.7415 | 34.7615 |
| UVP in € | 812,00 | 1.295,00 | 1.559,00 |



HZS Serie

R 600 a

Gemeinschafts-Kühlschrank mit Umluftkühlung

- ♦ Außenmaterial: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- ♦ Innenmaterial: fugenloser Kunststoffinnenraum, Innengestell komplett aus CNS
- ♦ Rückwandverdampfer
- ♦ Temperatur +2 °C bis +9 °C
- ♦ UT / RF +25 °C / 60 %
- ♦ Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- ♦ Griffmulde in Tür
- ♦ Kältemittel R 600 a
- ♦ Türanschlag rechts, wechselbar
- ♦ Zwei Schlüssel pro Fach
- ♦ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ♦ Stufenlos regelbares Thermostat
- ♦ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ♦ Einzelne Fächer, separat abschließbar
- ♦ Generalschlüssel lieferbar als Zubehör
- ♦ Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Die ideale Kühlshranklösung für:

- ♦ Kasernen
- ♦ Großraumbüros
- ♦ Jugendherbergen
- ♦ Studentenwohnheime
- ♦ Containerdörfer
- ♦ Krankenhäuser
- ♦ Altenwohnheime
- ♦ Schulen
- ♦ Großbaustellen
- ♦ Justizvollzugsanstalten



| Zubehör | Artikel-Nr. | UVP in € |
|---------------------|-------------|----------|
| Umbau Linksanschlag | 55 | 109,00 |
| Generalschlüssel | 409 | 49,00 |

| Modell | HZS 37-8 | HZS 37-10 | HZS 37-12 |
|---|--|--|--|
| Außenmaße B x T x H | 597 x 654 x 1684 mm | 597 x 654 x 1684 mm | 597 x 654 x 1684 mm |
| Anzahl der Fächer | 8 Fächer | 10 Fächer | 12 Fächer |
| Fachmaße B x T x H (von oben nach unten) | 2 x 245 x 360 x 380 mm 4 x 245 x 450 x 350 mm 2 x 245 x 300 x 380 mm | 2 x 245 x 360 x 280 mm 6 x 245 x 450 x 285 mm 2 x 245 x 300 x 315 mm | 2 x 245 x 360 x 280 mm 8 x 245 x 450 x 220 mm 2 x 245 x 300 x 285 mm |
| Anschlusswert | 230 V / 50 W | 230 V / 50 W | 230 V / 50 W |
| Energieverbrauch | 364 kWh / Jahr | 364 kWh / Jahr | 364 kWh / Jahr |
| Gewicht | 96 kg | 105 kg | 112 kg |
| Artikelnummer | 405.3708 | 405.3710 | 405.3712 |
| UVP in € | 2.936,00 | 3.041,00 | 3.251,00 |

| Modell | HZS 51-8 | HZS 51-10 | HZS 51-12 |
|---|--|--|--|
| Außenmaße B x T x H | 747 x 769 x 1684 mm | 747 x 769 x 1684 | 747 x 769 x 1684 |
| Anzahl der Fächer | 8 Fächer | 10 Fächer | 12 Fächer |
| Fachmaße B x T x H (von oben nach unten) | 2 x 320 x 470 x 380 mm 4 x 320 x 560 x 350 mm 2 x 320 x 415 x 380 mm | 2 x 320 x 470 x 280 mm 6 x 320 x 560 x 285 mm 2 x 320 x 415 x 315 mm | 2 x 320 x 470 x 280 mm 8 x 320 x 560 x 220 mm 2 x 320 x 415 x 285 mm |
| Anschlusswert | 230 V / 50 W | 230 V / 50 W | 230 V / 50 W |
| Energieverbrauch | 383 kWh / Jahr | 383 kWh / Jahr | 383 kWh / Jahr |
| Gewicht | 110 kg | 116 kg | 125 kg |
| Artikelnummer | 405.5108 | 405.5110 | 405.5112 |
| UVP in € | 3.314,00 | 3.416,00 | 3.528,00 |

NEU | R 600 a



BB 154 mit Schubladen



BB 150 und BB 200

Backbar mit Türen und Schloss

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech schwarz lackiert und Kunststoff
- ◆ Innenmaterial: Edelstahl
- ◆ Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C
- ◆ Klimaklasse: 4 (+30 °C UT / 55 % RF)
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Je Türfach 2 Abstellflächen, Tragkraft maximal 25 kg je Rost
- ◆ Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation hinter jeder Tür
- ◆ Leicht zu reinigender Innenraum
- ◆ Türen mit Schloss
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Verdampfer mit spezieller Beschichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

BB 152, BB 154, BB 204 und BB 206

wie oben, jedoch mit Schubladen:

- ◆ Schubladen mit Teleskopschienen
- ◆ Schubladenblock mit Schloss in der oberen Schublade
- ◆ Für 14 Flaschen 300 mm Höhe pro Schublade
- ◆ Schubladen bis maximal 45 kg belastbar
- ◆ Innenmaß (B x T x H): 374 x 400 x 145 mm

Fulterer®

Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

Zubehör zum nachträglichen Einbau

| | Artikel-Nr. | UVP in € |
|--|-------------|----------|
| Kit 1 x Abstellflächen für BB 150 (für eine Ebene über 2 Kühlfächer) | 83.4152 | 158,00 |
| Kit 1 x Abstellflächen für BB 200 (für eine Ebene über 3 Kühlfächer) | 83.4153 | 219,00 |

| Modell | BB 150 | BB 152 | BB 154 | BB 200 | BB 204 | BB 206 |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Außenmaße B x T x H | 1462 x 513 x 860 mm | 1462 x 513 x 860 mm | 1462 x 513 x 860 mm | 2002 x 512 x 860 mm | 2002 x 512 x 860 mm | 2002 x 512 x 860 mm |
| Anzahl der Türen | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - |
| Anzahl der Schubladen | - | 2 | 4 | - | 4 | 6 |
| Nutzhalt | 226 l | 201 l | 186 l | 355 l | 299 l | 279 l |
| Anschlusswert | 230 V / 320 W |
| Energieverbrauch | 1.044 kWh / Jahr | 1.048 kWh / Jahr | 1.048 kWh / Jahr | 1.245 kWh / Jahr | 1.387 kWh / Jahr | 1.387 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | C (EU 2015/1094-IV) | C (EU 2015/1094-IV) | C (EU 2015/1094-IV) | C (EU 2015/1094-IV) | D (EU 2015/1094-IV) | D (EU 2015/1094-IV) |
| Gewicht | 89 kg | 89 kg | 89 kg | 106 kg | 106 kg | 106 kg |
| Artikelnummer | 6.1150 | 6.1151 | 6.1152 | 6.1200 | 6.1202 | 6.1203 |
| UVP in € | 1.588,00 | 2.016,00 | 2.444,00 | 1.944,00 | 2.800,00 | 3.228,00 |



Schubladenkühler | Einbaukühlzchränke

UKS 140

Schubladenkühler für 45 Ein-Liter-Flaschen

- Schubladen komplett aus Edelstahl
- Außenmaterial: Edelstahl, Rückwand aus Stahlblech
- Voll einbaufähig durch Frontbe- und Frontentlüftung
- Umluftkühlung
- Umweltfreundliches Kältemittel R 600 a
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung inkl. Ein- und Ausschalter
- Schubladen werkzeugfrei herausnehmbar
- LED-Beleuchtung
- 2 robuste Schubladengriffe
- Wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Rahmenheizung zur Verhinderung von Schimmelbildung



B



Innengestell als Zubehör (Preis auf Anfrage)



Werkzeugfrei herausnehmbar



| Modell | UKS 140 |
|------------------------|---------------------|
| Außenmaße B x T x H | 600 x 600 x 865 mm |
| Temperatur | +2 °C bis +8 °C |
| Klimaklasse (UT / RF) | 3 (+25 °C/60%) |
| Anschlusswert | 230 V/110 W |
| Kältemittel | R 600 a |
| Energieverbrauch | 578 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | B (EU 2015/1094-IV) |
| Bruttoinhalt | 150 l |
| Gewicht | 56 kg |
| Artikelnummer | 6.0339 |
| UVP in € | 1.998,00 |



Austauschbare Frontblende (Preis auf Anfrage)

KBS 154 U und KBS 154 GU

Einbaufähiger Umluftkühlschrank mit Voll- oder Glastür

- Digitale Temperaturanzeige
- Außenmaterial: Stahlblech schwarz lackiert
- Edelstahltür mit Schloss
- Innenmaterial: ABS Kunststoff schwarz, 3 seitig
- Türanschlag rechts
- Umluftkühlung
- Selbstschließende Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

KBS 154 GU wie oben, jedoch

- Mit Glastür



Einbaufähig

A
↑
G BA
↑
G C

KBS 154 U


KBS 154 GU

| Modell | KBS 154 U | KBS 154 GU |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Außenmaße B x T x H | 595 x 585 x 820 mm | 595 x 585 x 820 mm |
| Temperatur | +1 °C bis +10 °C | +1 °C bis +10 °C |
| Klimaklasse (UT / RF) | 3 (+25 °C/60%) | 3 (+25 °C/60%) |
| Bruttoinhalt | 142 l | 145 l |
| Anschlusswert | 230 V/ 110 W | 230 V/ 110 W |
| Kältemittel | R 600 a | R 600 a |
| Energieverbrauch Jahr | 164 kWh/Jahr | 280 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | B (EU 2019/2018) | C (EU 2019/2018) |
| Serienzubehör | 3 Roste | 3 Roste |
| Gewicht | 42 kg | 47 kg |
| Artikelnummer | 30.2155 | 30.2154 |
| UVP in € | 1.098,00 | 1.198,00 |

A
↑
G B



QUALITÄT MACHT DEN UNTERSCHIED

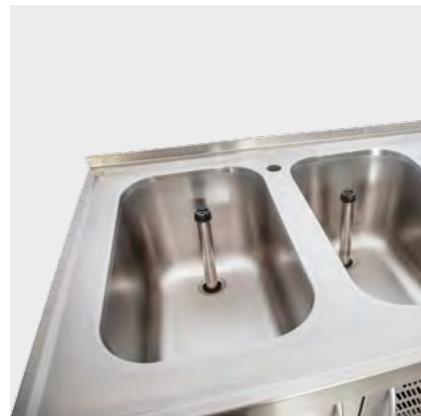


Getränketheke mit Abdeckung

Steckfertige Umluft Getränketheke


- ◆ Inklusive Schanktischabdeckung aus Edelstahl 1.4301 gefertigt, seidenmatt gebürstet mit umlaufenden Wulstrand sowie mit oder ohne Aufkantung
- ◆ Je nach Modell 2 bis 4 Türen
- ◆ Je nach Modell 1 bis 2 Becken links oder rechts
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Türfront aus Edelstahl 1.4301
- ◆ Kühlkörper innen in Chromnickelstahl CNS 18/10
- ◆ Rückwand, Boden und Seitenteile aus Stahlblech verzinkt
- ◆ Das Installationsfach ist nach hinten und seitlich offen
- ◆ Boden innen verstärkt und glatt
- ◆ Front aus magnetischen Chromstahl
- ◆ Korpus mit 50 mm Isolierstärke aus 100% FCKW-freiem Schaum
- ◆ Umlaufender Aluminium Sockel 40 x 20 x 2 mm
- ◆ Türen und optionale Auszüge sind innen und außen aus CNS
- ◆ Serienmäßig mit Fassstoßkante
- ◆ Türen/Schubladen mit durchgehender eingearbeiteter CNS Griffleiste
- ◆ Türen und Auszüge mit auswechselbaren Magnetsteckdichtungen
- ◆ Temperatur: + 4 °C bis + 10 °C
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Eingebaute (s) Becken mit den Abmessungen 300 x 500 x 300mm
- ◆ Inklusive Ablauverbindung mit Standrohr und Ventil
- ◆ Abdeckung mit Tropfmulde 1000 x 300 mm mit Ablau zum Becken hin
- ◆ Auf Anfrage: Innenbeleuchtung hinter den Türen, Schloss und Flaschenrost




Paris mit 1 Becken




London mit 1 Becken





Palermo mit 1 Becken

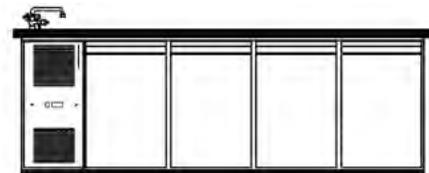


Bergamo mit 2 Becken



Bristol mit 2 Becken

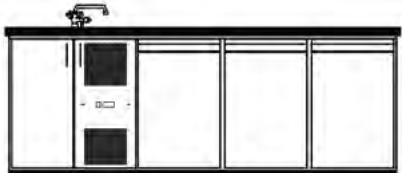

Napoli mit 2 Becken

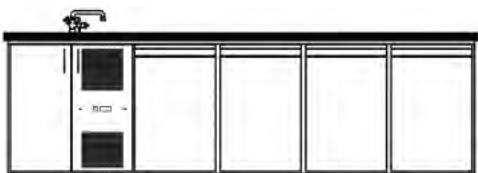

| Zubehör | Artikel-Nr. | UVP in € |
|---|-------------|----------|
| Flaschenrost mit Stellschiene | 497009 | 140,00 |
| Zusätzlicher Trennstab für Auszug | 497008 | 8,00 |
| Zusätzlicher CNS-Flaschenrost inkl. Bodenträger | 497010 | 83,00 |
| Gläserdusche im Tropfblech | 497005 | 440,00 |
| Druckminderer für Gläserdusche | 497006 | 268,00 |
| LED Minilichtleiste für Tür | 497011 | 117,00 |

| Modell | Paris 2 | London 2 | Palermo 2 | Bergamo 2 | Bristol 2 | Napoli 2 |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| B x T x H ohne Aufkantung | 1600 x 700 x 980 mm | 2100 x 700 x 980 mm | 2650 x 700 x 980 mm | 1950 x 700 x 980 mm | 2500 x 700 x 980 mm | 3050 x 700 x 980 mm |
| B x T x H mit Aufkantung | 1600 x 660 x 980 + 27 mm | 2100 x 660 x 980 mm + 27 mm | 2650 x 660 x 980 mm + 27 mm | 1950 x 660 x 980 mm + 27 mm | 2500 x 660 x 980 mm + 27 mm | 3050 x 660 x 980 mm + 27 mm |
| Gewicht | 160 kg | 210 kg | 265 kg | 195 kg | 250 kg | 305 kg |
| Leistungsaufnahme | 310 W | 315 W | 350 W | 310 W | 315 W | 350 W |
| Anschlusswert | 230V 50 Hz / 16 A | 230V 50 Hz / 16 A | 230V 50 Hz / 16 A | 230V 50 Hz / 16 A | 230V 50 Hz / 16 A | 230V 50 Hz / 16 A |
| Anzahl der Türen | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Anzahl der Becken | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Artikelnummer ohne Aufkantung (Becken links) | 30.4340 | 30.4350 | 30.4364 | 30.4370 | 30.4380 | 30.4390 |
| Artikelnummer ohne Aufkantung (Becken rechts) | 30.4341 | 30.4351 | 30.4365 | 30.4371 | 30.4381 | 30.4391 |
| Artikelnummer mit Aufkantung (Becken links) | 30.4342 | 30.4352 | 30.4362 | 30.4372 | 30.4382 | 30.4392 |
| Artikelnummer mit Aufkantung (Becken rechts) | 30.4343 | 30.4353 | 30.4363 | 30.4373 | 30.4383 | 30.4393 |
| UVP in € | 5.689,00 | 6.626,00 | 8.210,00 | 6.179,00 | 7.288,00 | 8.586,00 |



Mischbatterien

- ◆ Verchromt / Griffe verchromt
- ◆ Auslauf waagerecht mit Perlator
- ◆ Auslaufausladung 200 mm, Höhe 140 mm
- ◆ Bohrung 35 mm
- ◆ Hohe Servicefreundlichkeit durch Stecksystem
- ◆ Hochdruck mit 2 Anschlussleitungen
- ◆ Niederdruck mit 3 Anschlussleitungen

| Modell | Mischbatterie Niederdruck | Mischbatterie Hochdruck | Mischbatterie Niederdruck | Mischbatterie Hochdruck |
|-----------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Unterspülrohr | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Artikelnummer | 49.7001 | 49.7002 | 49.7003 | 49.7004 |
| UVP in € | 242,00 | 210,00 | 291,00 | 240,00 |

NEU 




Schubladensatz

- ◆ Nur werkseitiger Einbau
- ◆ Schubladen aus Edelstahl CNS
- ◆ Durchgehende Griffleiste
- ◆ CNS-Differentialauszug bis 70 kg belastbar Schubladen mit Rasterunterteilung und vier Trennstäben
- ◆ Leicht wechselbare Hohlkammer-Magnetsteckdichtung



Fulterer®

Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

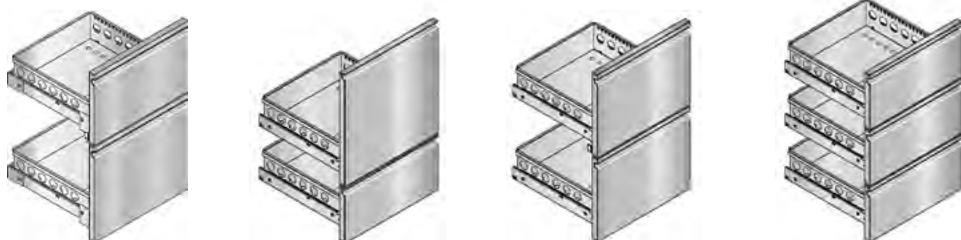

| Modell (werkseitiger Einbau) | 1/3 + 2/3 | 2/3 + 1/3 | 1/2 + 1/2 | 3x 1/3 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Nutzhöhe oben | 310 mm | 390 mm | 350 mm | 210 mm |
| Nutzhöhe mitte | — | — | — | 210 mm |
| Nutzhöhe unten | 390 mm | 310 mm | 350 mm | 210 mm |
| Artikelnummer | 3.0410 | 3.0411 | 3.0412 | 3.0413 |
| UVP in € | 695,00 | 695,00 | 695,00 | 1.099,00 |



Fasskühlergehäuse

Für 2, 3, 4, 6, 8 oder 10 Fässer aus

deutscher Fertigung

- ◆ Außenmaterial: Alu-Zink
- ◆ Innenmaterial: Boden Edelstahl 1.4301, Seiten und Decke und Innenrückwand Alu Zink
- ◆ Korpus mit einer Isolierstärke von 50 mm
- ◆ Korpus wird zerlegt angeliefert
- ◆ Einfache Montage durch innenliegende Spannverschlüsse
- ◆ Korpusdecke mit perforiertem Durchbruch von 80 mm
- ◆ Durchführung von Bier- oder Pytonleitung
- ◆ Ausschnitt für Deckenkälteaggregat (nur bei Bestellung mit Aggregat)
- ◆ Boden für höchste Beanspruchung aus Edelstahl 1.4301
- ◆ Seiten, Decke und Innenrückwand aus ALU Zink gefertigt
- ◆ Türen mit servicefreundlichen Hohlkammersteckdichtungen und Kantenverschluss
- ◆ Ausgleich von Bodenebenheiten durch verstellbare Füße Stellbereich 25 mm
- ◆ Lieferung erfolgt ohne Kühlaggregat




Fasskühlergehäuse
mit Aufsatzkühlgerät

Aufsatzkühlgerät (Aggregat) für Fasskühler

TF 13 passend für Fasskühlergehäuse FK 2 bis FK 6"

TF 14 passend für Fasskühlergehäuse FK 8 bis FK 10"

- ◆ Außen- und Innenmaterial:
Stahlblech, Alu-Zink, versiegelt
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Temperatur +2 °C bis +10 °C
- ◆ UT / RF +32 °C / 60 %
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Steckerfertige Ausführung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Separater Ein-/Ausschalter
- ◆ Aufsatzkühlgerät mit Bierbegleitkühlung auf Anfrage

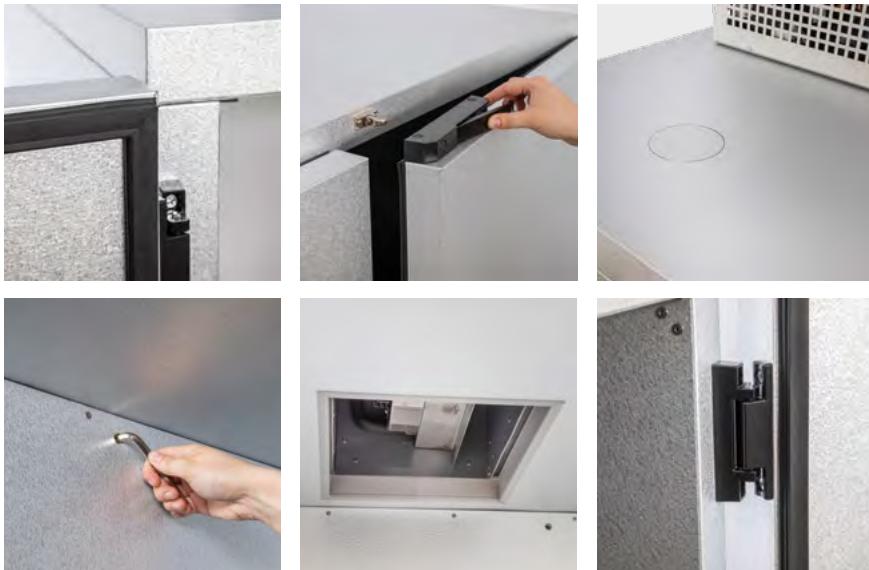

| Modell Gehäuse | FK 2 | FK 3 | FK 4 | FK6 | FK8 | FK 10 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Außenmaße B x T x H | 1000 x 565 x 1140 mm | 1500 x 565 x 1140 mm | 1000 x 995 x 1140 mm | 1500 x 995 x 1140 mm | 1900 x 995 x 1140 mm | 2300 x 995 x 1140 mm |
| Bestückung | 2 x KEG Fässer 50 l | 3 x KEG Fässer 50 l | 4 x KEG Fässer 50 l | 6 x KEG Fässer 50 l | 8 x KEG Fässer 50 l | 10 x KEG Fässer 50 l |
| Gewicht | 65 kg | 85 kg | 105 kg | 140 kg | 170 kg | 205 kg |
| Artikelnummer | 43.8002 | 43.8003 | 43.8004 | 43.8006 | 43.8008 | 43.8010 |
| UVP in € | 1.912,00 | 2.050,00 | 1.970,00 | 2.129,00 | 2.398,00 | 2.823,00 |

| Modell Aggregat | TF 13 | TF 13 | TF 13 | TF 13 | TF 14 | TF 14 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Außenmaße B x T x H | 665 x 440 x 345 mm |
| Anschlusswert | 230V / 368 W | 230V / 578 W | 230V / 578 W |
| Gewicht | 30 kg |
| Artikelnummer | 438016 | 438016 | 438016 | 438016 | 438017 | 438017 |
| UVP in € | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |





Nassmüllkühler, zerlegbar

Für Speisereste, leicht zerlegbar für einfache Einbringung

- ♦ Aufnahme von Mülltonnen von 120 Liter bis 240 Liter
- ♦ Hochwertiger Edelstahlverdampfer
- ♦ Lieferung erfolgt vormontiert
- ♦ Inklusive steckerfertigem Kälteaggregat, bei Anlieferung im Kühler
- ♦ Inklusive Winterschaltung
- ♦ Flügeltür mit absperrbaren Kantenverschluss
- ♦ Beschickung der Tonnen durch obere Einwurfklappen
- ♦ Kompakte Modulbauweise
- ♦ Umluftkühlung
- ♦ Temperatur +4 °C bis +12 °C
- ♦ UT/RF +32 °C/60 %
- ♦ 50 mm starke Isolierung
- ♦ Isolierung 100% FCKW-frei
- ♦ Montage über eingeschäumte Exzenter-Spannverschlüsse
- ♦ Spannverschlüsse mit Kalibrierbolzen
- ♦ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 65 bis 90 mm
- ♦ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ♦ Ausschnitt Kälteaggregat links
- ♦ Ausschnittmaß (B x H) 380 x 300 mm
- ♦ Abmessungen Kälteaggregat (B x T x H) 300 x 400 x 620 mm
- ♦ Kälteaggregat mit CNS-Edelstahlverdampfer
- ♦ Elektronische Steuerung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Automatische Tauwasserverdunstung
- ♦ Automatische Abtauung
- ♦ Aufstellung im Freien unter Verwendung von Wetterschutz



1 x 240 l, zerlegbar



2 x 240 l, zerlegbar



3 x 240 l, zerlegbar



inklusive Kälteaggregat

| Zubehör | Artikel-Nr. | UVP in € |
|------------------------------------|-------------|----------|
| Einwurfschacht für 1 x 120 L Tonne | 1.0490 | 388,00 |
| CNS-Auffahrrampe klappbar | 1.0492 | 395,00 |

| Modell | 1 x 240 l, zerlegbar | 2 x 240 l, zerlegbar | 3 x 240 l, zerlegbar |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Außenmaße mit Aggregat B x T x H | 1080 x 910 x 1305 mm | 1810 x 910 x 1305 mm | 2600 x 910 x 1305 mm |
| Außenbreite ohne Aggregat B x T x H | 780 x 910 x 1305 mm | 1510 x 910 x 1305 mm | 2300 x 910 x 1305 mm |
| Anschlusswert | 230 V / 250 W | 230 V / 250 W | 230 V / 250 W |
| Türanschlag | links | links/rechts | links/rechts/rechts |
| Anzahl der Türen | 1 | 2 | 3 |
| Bestückungsmöglichkeit | 1 Mülltonne 120 bis 240 l | 1 Mülltonne 120 bis 240 l | 1 Mülltonne 120 bis 240 l |
| Gewicht | 90 kg | 130 kg | 180 kg |
| Artikelnummer | 1.0475 | 1.0480 | 1.0485 |
| UVP in € | 4.818,00 | 5.699,00 | 6.899,00 |





NEU  R 600 a



KU 650

Edelstahl Gewerbekühlschrank für GN 2/1

- ◆ Außenmaterial AISI 304 dreiseitig, Innennmaterial AISI 3044
- ◆ Maschine unten
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ 60 mm Isolierung
- ◆ Eingeschäumter Verdampfer
- ◆ Serienmäßig 3 Roste GN 2/1 im Lieferumfang enthalten
- ◆ Boden mit Hygieneradien
- ◆ Bodenablauf für Tauwasser
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße



| Modell | KU 650 |
|------------------------|---------------------|
| Außenmaße B x T x H | 680 x 810 x 1903 mm |
| Temperatur | -2 °C bis +8 °C |
| Klimaklasse (UT / RF) | 4 (+30 °C / 55 %) |
| Brutto- / Nutzinhalt | 537 l |
| Anschlusswert | 230 V / 260 W |
| Energieverbrauch | 602 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | C (EU 2015/1094-IV) |
| Zubehör | 3 Roste GN 2/1 |
| Gewicht | 145 kg |
| Artikelnummer | 34.7650 |
| UVP in € | 1.998,00 |

| Zubehör | Artikel-Nr. | UVP in € |
|-------------------|-------------|----------|
| Auflageschiensatz | 83.8980 | 48,00 |
| Rost | 83.8981 | 44,00 |



Volltür-Gewerbekühlschrank KU 356

R 600a | R 290

Edelstahl Gewerbekühlschrank für GN 1/1

- ♦ Außenmaterial AISI 304 dreiseitig, Innenmaterial AISI 304
- ♦ Elektronische Steuerung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Klimaklasse (UT / RF) 5 (+40 °C UT / 40% RF)
- ♦ Umluftkühlung
- ♦ Kältemittel R 600 a
- ♦ Automatische Abtauung
- ♦ Energiesparende Heißgas – Tauwasserverdunstung
- ♦ 60 mm Isolierung
- ♦ Boden als Wanne ausgebildet mit abgerundeten Ecken
- ♦ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ♦ Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- ♦ Einglassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ♦ Kondensator wartungsfrei, keine regelmäßige Reinigung nötig
- ♦ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen an der Tür
- ♦ Klappbare Maschinenfachblende
- ♦ Höhenverstellbare CNS Ausgleichsfüße
- ♦ Zubehör 3 beschichtete Roste GN 1/1



KU 356 Glastür



B

KU 356

Glastür-Gewerbekühlschrank KU 356






wie KU 356, jedoch:

- ♦ Glastür mit Schloss

Gewerbetiefkühlschrank TKU 356

wie KU 356, jedoch:

- ♦ Kältemittel R 290



TKU 356

| Modell | KU 356 Volltür | KU 356 Glastür | TKU 356 Volltür |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Außenmaße B x T x H | 484 x 745 x 2100 mm | 484 x 745 x 2100 mm | 484 x 745 x 2100 mm |
| Temperatur | -2 °C bis +8 °C | +2 °C bis +8 °C | -18 °C bis -22 °C |
| Brutto-/Nutzinhalt | 350 l / 228 l | 350 l / 228 l | 350 l / 228 l |
| Anschlusswert | 230 V / 250 W | 230 V / 250 W | 230 V / 380 W |
| Energieverbrauch | 329 kWh / Jahr | 243 kWh / Jahr | 1449 kWh / Jahr |
| Energieeffizienzklasse | B (EU 2015/1094-IV) | A (EU 2019/2018) | D (EU 2015/1094-IV) |
| Artikelnummer | 34.7356 | 34.7357 | 34.7358 |
| UVP in € | 1.949,00 | 2.294,00 | 2.244,00 |

| Zubehör | Artikel-Nr. | UVP in € |
|----------------------|-------------|----------|
| Rost (KU 356) | 82.3611 | 39,00 |
| Rost (TKU 356) | 83.8991 | 37,00 |
| Auflageschiessenpaar | 83.8990 | 41,00 |

LED |  R 600 a




Vino 500

A
↑
G



Vino 481



| Modell | Vino 481 | Vino 500 |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Außenmaße B x T x H | 595 x 680 x 1775 mm | 655 x 680 x 1635 mm |
| Bruttoinhalt | 425 l | 472 l |
| Klimaklasse (UT) | N / ST (+16 °C bis +38 °C) | N / ST (+16 °C bis +38 °C) |
| Anschlusswert | 230 V / 160 W | 230 V / 180 W |
| Serienzubehör | 15 Holzroste | 12 „Label View“ Roste |
| Energieverbrauch | 152 kWh/Jahr | 162 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | G (EU 2019/2016) | G (EU 2019/2016) |
| Anzahl Standardweinflaschen | 166 Flaschen à 0,75 Liter | 143 Flaschen à 0,75 Liter |
| Luftschallemission | 40 dB | 40 dB |
| Gewicht | 114 kg | 114 kg |
| Artikelnummer | 52.9481 | 52.9500 |
| UVP in € | 1.968,00 | 2.349,00 |

Vino 481

Glastür-Weinkühlschrank für die Präsentation und Lagerung

- ◆ Außenmaterial: Rahmen Schwarz, Seitenteile und Decke PVC beschichtet, dunkel
- ◆ Innenmaterial: ABS-Kunststoff, dunkel
- ◆ 1 Temperaturzone, Kühlfach +5°C bis +20°C
- ◆ Isolierglastür mit Schloss
- ◆ Luftfeuchte zwischen 60 % und 80 %
- ◆ Soft Touch Steuerpanel, digitale Temperaturanzeige
- ◆ Blaue LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Umluftkühlung, Kältemittel R 600a
- ◆ Serienzubehör: 15 Holzroste herausziehbar
- ◆ Hochwertige Low E-Isolierglastür mit Argon
- ◆ Türrahmen, Frontpanel und Stangengriff in Edelstahl
- ◆ Türanschlag rechts, nicht wechselbar
- ◆ Aktivkohlefilter gegen unangenehme Gerüche
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Vino 500

Glastür-Weinkühlschrank für die Präsentation und Lagerung, wie Vino 480, jedoch:

- ◆ 12 stabile „Label View Roste“

Detailbilder Vino 500



Label View Roste

Bei diesen Rosten werden die Weinflaschen in einer Art Treppenstufe eingelegt. Das Weinetikett soll Richtung Tür zeigen und präsentiert so optimal Ihre Weine.

| Zubehör für Vino 480 | Artikel-Nr. | UVP in € |
|----------------------------------|-------------|----------|
| Holzrost Buche feststehend | 83.5438 | 49,00 |
| Boden Holzrost Buche feststehend | 83.5439 | 24,00 |



Variant Nachtrollo



Wandkühlregal mit seitlichen Glasscheiben und Nachtrollo

- Außenmaterial: Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Seitenteile Kunststoff lichtgrau RAL 7035
- Innenmaterial: Stahlblech, weiß
- Seitenteile mit Panoramaglasscheiben
- Temperatur +2 °C bis +10 °C
- Eingebautes Nachtrollo
- Eingebauter Lichtschalter
- LED-Innenbeleuchtung
- Kältemittel R 290
- Scannerschienen
- 1 Regalbodenfläche mit 350 mm Tiefe belastbar bis 52 kg je lfd. Meter
- 3 Regalbodenflächen mit 400 mm Tiefe belastbar bis 60 kg je lfd. Meter
- Böden höhen- und stufenweise neigungsverstellbar (0°, 6°, 12°)
- Auslagetiefe im Grundboden 470 mm
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Kondensatorfühler mit akustischem Alarm
- Energiesparende EC-Ventilatoren
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Notüberlaufbehälter und separate Heizung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 10 mm
- Weitere Farbausführungen gegen Mehrpreis lieferbar
- Bauseitig ist bei Anlieferung von Variant 257 für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen



Variant Nachtrollo Black Line

wie oben, jedoch:

- Außenmaterial: Korpus, Maschinenfach und Front Stahlblech, Seitenteile Kunststoff schwarz RAL 9005
- Innenmaterial: Stahlblech, schwarz
- Inkusive magnetischer LED-Innenregalbodenbeleuchtung

Farbenvarianten als Mehrpreisoption



| Modell | Variant 107 | Variant 132 | Variant 167 | Variant 194 | Variant 257 |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Außenmaße B x T x H | 1070 x 720 x 2000 mm | 1320 x 720 x 2000 mm | 1670 x 720 x 2000 mm | 1945 x 720 x 2000 mm | 2570 x 720 x 2000 mm |
| Anschlusswert | 230 V / 861 W | 230 V / 1160 W | 230 V / 1634 W | 230 V / 1709 W | 230 V / 2321 W |
| Klimaklasse (UT/RF) | 3 (+25 °C / 60 %) |
| Energieeffizienzklasse | C (EU 2019/2018) |
| Ausstellungsfläche | 2,40 m ² | 3,00 m ² | 3,84 m ² | 4,51 m ² | 6,00 m ² |
| Warenpräsentationsfläche | 1,39 m ² | 1,74 m ² | 2,23 m ² | 2,63 m ² | 3,49 m ² |
| Energieverbrauch | 3.431 kWh / Jahr | 3.942 kWh / Jahr | 4.636 kWh / Jahr | 5.220 kWh / Jahr | 6.461 kWh / Jahr |
| Gewicht | 231 kg | 272 kg | 339 kg | 380 kg | 482 kg |
| Artikelnummer | 53.1109 | 53.1138 | 53.1175 | 53.1202 | 53.1259 |
| UVP in € | 5.498,00 | 6.174,00 | 6.672,00 | 7.348,00 | 8.827,00 |

| Modell Black Line | Variant 107 | Variant 132 | Variant 167 | Variant 194 | Variant 257 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Artikelnummer | 53.1110 | 53.1139 | 53.1176 | 53.1203 | 53.1260 |
| UVP in € | 6.314,00 | 7.231,00 | 7.973,00 | 8.893,00 | 10.859,00 |

SWS
PLANBAR



Kühlwanne



Kühlplatte –
Hustenschutz nicht inklusive



Bain-Marie Großbecken

Einbau-Kühlwanne

Einbau-Kühlwanne mit stiller Kühlung

- Tiefgezogenes Becken für GN-Behälter max. Höhe 150 mm
- Elektronische Steuerung mit Digitaldisplay
- Temperatur +/- 0 °C bis +8 °C
- Kältemittel R 600 a
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung

Einbau-Kühlplatte

Einbau-Kühlplatte mit stiller Kühlung

- Kühlplatten-Temperatur: +/- 0 °C bis +8 °C
- Elektronische Steuerung mit Digitaldisplay

Bain-Marie Großbecken

Für GN Behälter bis 150 mm Tiefe

- Aus Edelstahl
- Mit Wasserablauf
- Thermostat und Temperaturanzeige, max. Temperatur +90 °C

Einbau-Kühlwanne

| Bestückung | Außenmaße B x T x H | Ausschnittmaß B x T | Anschlusswert | Artikel-Nr. | UVP in € |
|------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|----------|
| GN 3/1 | 1115 x 610 x 603 mm | 1090 x 585 mm | 230 V/199 W | 7053.2118 | 1.380,00 |
| GN 4/1 | 1440 x 610 x 603 mm | 1415 x 585 mm | 230 V/199 W | 7053.2119 | 1.488,00 |
| GN 5/1 | 1765 x 610 x 603 mm | 1740 x 585 mm | 230 V/199 W | 7053.2120 | 1.697,00 |

Einbau-Kühlplatte

| Bestückung | Außenmaße B x T x H | Ausschnittmaß B x T | Anschlusswert | Artikel-Nr. | UVP in € |
|------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|----------|
| GN 3/1 | 1115 x 610 x 508 mm | 1090 x 585 mm | 230 V/199 W | 7054.2116 | 1.371,00 |
| GN 4/1 | 1440 x 610 x 508 mm | 1415 x 585 mm | 230 V/199 W | 7054.2117 | 1.484,00 |
| GN 5/1 | 1765 x 610 x 508 mm | 1740 x 585 mm | 230 V/199 W | 7054.2118 | 1.619,00 |

Bain-Marie Großbecken

| Bestückung | Außenmaße B x T x H | Ausschnittmaß B x T | Anschlusswert | Artikel-Nr. | UVP in € |
|------------|---------------------|---------------------|---------------|-------------|----------|
| GN 2/1 | 790 x 610 x 304 mm | 765 x 585 mm | 230 V/1600 W | 7051.0121 | 969,00 |
| GN 3/1 | 1115 x 610 x 304 mm | 1090 x 585 mm | 230 V/2400 W | 7051.0122 | 1.078,00 |
| GN 4/1 | 1440 x 610 x 304 mm | 1410 x 585 mm | 230 V/3000 W | 7051.0123 | 1.231,00 |
| GN 5/1 | 1765 x 610 x 304 mm | 1740 x 585 mm | 230 V/3000 W | 7051.0124 | 1.414,00 |



SA-K und SA-TK Serie




Stopfer-Aggregat für Wandmontage

- ♦ Selbsttragender Rahmen aus verzinktem Stahlblech, weiß
- ♦ Elektronische Steuerung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Kältemittel R 290
- ♦ Umluftkühlung
- ♦ Anschlusskabel 1,5 m, mit Schukostecker
- ♦ Hermetischer Verdichter
- ♦ Ohne Beleuchtung
- ♦ Ventilatoren am Verflüssiger und Verdampfer
- ♦ Automatische Abtauung
- ♦ Heißgas-Tauwasserverdunstung mit Tauwasserverdunstungsschale
- ♦ Tauwasser-Notüberlaufstutzen
- ♦ Einsatz nur für vorgekühlte (Kühlung) oder vorgefrorene (Tiefkühlung) Waren



Mit umweltfreundlichem
Kältemittel R 290

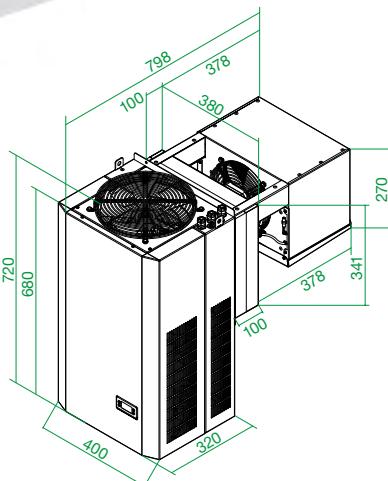

Aggregate für Kühlzellen

| Modell | SA-K 6 | SA-K 8 | SA-K 11 | SA-K 14 |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Außenmaße B x T x H | 400 x 798 x 720 mm | 400 x 798 x 720 mm | 400 x 798 x 720 mm | 960 x 750 x 990 mm |
| Temperatur | +/- 0 °C bis +10 °C |
| UT | +32 °C | +32 °C | +32 °C | +32 °C |
| Anschlusswert | 230 V / 580 W | 230 V / 670 W | 230 V / 780 W | 230 V / 1540 W |
| Kühlraumgröße max. | 5 m³ | 7,3 m³ | 9,6 m³ | 14,4 m³ |
| Bruttogewicht | 65 kg | 66 kg | 66 kg | 112 kg |
| Artikelnummer | 60.6090 | 60.6091 | 60.6092 | 60.6099 |
| UVP in € | 2.123,00 | 2.314,00 | 2.599,00 | 4.116,00 |

Aggregate für Tiefkühlzellen

| Modell | SA-TK 4 | SA-TK 6 | SA-TK 10 |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Außenmaße B x T x H | 400 x 798 x 720 mm | 400 x 798 x 720 mm | 960 x 750 x 990 mm |
| Temperatur | -15 °C bis -20 °C | -15 °C bis -20 °C | -15 °C bis -20 °C |
| UT | +32 °C | +32 °C | +32 °C |
| Anschlusswert | 230 V / 940 W | 230 V / 1000 W | 230 V / 1650 W |
| Kühlraumgröße max. | 3,9 m³ | 5,9 m³ | 8,6 m³ |
| Bruttogewicht | 66 kg | 71 kg | 112 kg |
| Artikelnummer | 60.6093 | 60.6094 | 60.6100 |
| UVP in € | 2.682,00 | 2.751,00 | 4.284,00 |

WIE FUNKTIONIERT DIE TEMPERATURKONTROLLE?

Bereit, Ihre Küche auf das nächste Level zu heben? Entdecken Sie dieses innovative Set, mit dem Sie die Temperatur in fünf oder mehr Geräten in Echtzeit überwachen können. Bei jeder Abweichung werden Sie sofort alarmiert.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Temperaturüberwachung in Echtzeit für maximale Sicherheit
- Strikte Einhaltung von Lebensmittelsicherheitsstandards
- Vollständig automatisierte Temperaturüberwachung
- Deutlich weniger Lebensmittelverschwendungen

Temperatursensoren




CONNECT Repeater (optional)

CONNECT Box 2

Cloud/Backend/
Reporting Platform

W-LAN/LAN

W-LAN/LAN



NEU



Temperatursensor

Bluetooth Low Energy Temperatursensor zur Temperatur-/Kühlkettenüberwachung

- Misst die Temperatur und sendet die Daten an das System
- Übertragungsreichweite bis zu 250 m im Freifeld
- Wasserdicht und robust

| Modell | Temperatursensor |
|-----------------------------|---|
| Abmessungen B x T x H | 57 x 57 x 20 mm |
| Stromversorgung | Interne Lithiumbatterie (3,6 VDC) |
| Sensorleistung (Temperatur) | Messbereich: -40 bis +85 °C Genauigkeit: ±0,5°C maximal (-30° bis +30°C), ±1°C maximal (-40°C bis -30°C und +30°C bis +85°C) |
| Übertragungsreichweite | Bis zu 250 m (im Freifeld) |
| Übertragungsmodus | Einstellbare Intervalle (zwischen 10 Sekunden und 1 Stunde) |
| Batterielaufzeit | Bis zu 10 Jahre stündlicher Sendeintervall, bis zu 7 Jahre bei 10 Sek. Die Batterielaufzeit bezieht sich auf Messungen bei um 0 °C |
| Schutzklasse | IP 68 |
| Gewicht | 41 g |
| Artikelnummer (1 Stück) | 20.0201 |
| Artikelnummer (5 Stück) | 20.0202 |
| UVP in € (1 Stück) | 139,00 |
| UVP in € (5 Stück) | 615,00 |



CONNECT Repeater

NEU

Dient der Erweiterung des CONNECT Netzwerks

- Netzkabel zur Stromversorgung im Lieferumfang
- Wand- und Deckenmontage möglich

| Modell | CONNECT Repeater |
|-------------------------------|---|
| Abmessungen B x T x H | 127 x 119 x 70 mm |
| Stromversorgung | Netzkabel |
| Spannung | 5V |
| Anschlüsse | Micro-USB-Anschluss |
| Anzahl Temperatursensoren | Bis zu 50 Temperatursensoren konnektierbar |
| Reichweite | Bis zu 100 m (im Freifeld) |
| Laufzeit (im Batteriebetrieb) | Bis zu 3 Monate |
| Lieferumfang | CONNECT Repeater, Bedienungsanleitung, 2 Schrauben, 2 Dübel |
| Gewicht | 202 g |
| Artikelnummer | 20.0203 |
| UVP in € | 129,00 |



CONNECT Box 2

NEU

Basis und Steuerungseinheit des CONNECT Systems

- Baut mit Sensor und (optional) Repeater das Stammnetz auf und fungiert als Router
- Stellt die Anbindung an das Internet her (eigener WLAN-Access Point; LAN-Anschluss)
- Steuerung und Zugriff auf die CONNECT Box via Internet aus der Ferne möglich (LAN-Anschluss erforderlich)

| Modell | CONNECT Box 2 |
|-----------------------|---|
| Abmessungen B x T x H | 125 x 125 x 30 mm |
| Stromversorgung | Netzteil (Kabellänge: 1m) |
| Spannung/Strom | DC 5,0V / 4A |
| | 2 x USB-Anschlüsse |
| Ansschlüsse | 1 x LAN-Anschluss 1 x SIM Karten Slot 1 x Stromanschluss (DC-Hohlstecker) 2 x Audio-Anschlüsse |
| Reichweite | Bis zu 75 m (im Freifeld) |
| Lieferumfang | CONNECT Box, Netzteil und Netzkabel, Bedienungsanleitung |
| Gewicht | 192,5 g |
| Artikelnummer | 20.0204 |
| UVP in € | 799,00 |



Paket

| Modelle | 1 x CONNECT Box, 5 x Temperatursensoren |
|--------------------------------|--|
| Artikelnummer | 20.0205 |
| Angebot Paketpreis in € | 1.199,00 |



Allround Serie



Allround 4+4
mit Untergestell



Allround 6 Q
mit Untergestell



Elektro-Pizzaofen

- Front außen Edelstahl, Korpus Stahlblech aluminiert
- Backkammer aus aluminiertem Stahlblech
- Backboden aus Schamottstein, ideal für das Pizzabacken auf Stein
- Separate Temperaturkontrolle für Ober- und Unterhitze durch Thermostat
- Elektromechanische Temperatursteuerung bis max. 450 °C
- Separater Geräte-An- und Ausschalter
- Backkammerbeleuchtung
- Doppelt verstärkte Isolierung
- Gußgekapselte Widerstände Inoxstahl
- Federlastete Tür mit Sichtfenster

| Zubehör | Artikel-Nr. | UVP in € | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Räderkit für Untergestell | 5059.4001 | 312,00 | |
| Modell | Allround 4 | Allround 6 | Allround 6 Q |
| Bestückung | 4 Pizzen Ø 32 cm | 6 Pizzen Ø 32 cm | 6 Pizzen Ø 32 cm |
| Außenmaße B x T x H | 910 x 840 x 430 mm | 910 x 1170 x 430 mm | 1240 x 940 x 430 mm |
| Anschlusswert | EL 400 V/4,5 kW | EL 400 V/6,5 kW | EL 400 V/6,5 kW |
| Backkammern B x T x H | 1 (660 x 660 x 150 mm) | 1 (660 x 990 x 150 mm) | 1 (990 x 660 x 150 mm) |
| Mindestabsicherung | C 16A 3 pol. | C 16A 3 pol. | C 16A 3 pol. |
| Gewicht | 76 kg | 109 kg | 110 kg |
| Artikelnummer | 5051.1004 | 5051.1005 | 5051.1006 |
| UVP in € | 1.696,00 | 2.288,00 | 2.344,00 |
| Modell | Allround 4+4 | Allround 6+6 | Allround 6+6 Q |
| Bestückung | 4+4 Pizzen Ø 32 cm | 6+6 Pizzen Ø 32 cm | 6+6 Pizzen Ø 32 cm |
| Außenmaße B x T x H | 910 x 840 x 700 mm | 910 x 1170 x 700 mm | 1240 x 940 x 700 mm |
| Anschlusswert | EL 400 V/9,0 kW | EL 400 V/13,0 kW | EL 400 V/13,0 kW |
| Backkammern B x T x H | 2 je (660 x 660 x 150 mm) | 2 je (660 x 990 x 150 mm) | 2 je (990 x 660 x 150 mm) |
| Mindestabsicherung | C 32A 3 pol. | C 32A 3 pol. | C 32A 3 pol. |
| Gewicht | 122 kg | 162 kg | 165 kg |
| Artikelnummer | 5052.1004 | 5052.1005 | 5052.1006 |
| UVP in € | 2.734,00 | 3.638,00 | 3.680,00 |
| Untergestell (Lieferung erfolgt zerlegt) | | | |
| B x T x H | 920 x 800 x 860 mm | 920 x 1130 x 860 mm | 1250 x 900 x 860 mm |
| Artikelnummer | 5059.2004 | 5059.2006 | 5059.2005 |
| UVP in € | 455,00 | 455,00 | 466,00 |



Pizza Serie

herausnehmbarer
Fettfilter

Pizza-Kühltisch mit Tür(en) und/oder 7 ungekühlten Teigschubladen

- Außen- und Innenmaterial: AISI 304
- Arbeitsplatte aus Granit
- Temperatur +2 °C bis +8 °C
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Kältemittel R 600 a
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Beleuchteter Ein-/Ausschalter
- Visuelle Alarmanzeige
- Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
- Tür für Rostraum 600 x 400 mm
- Innenraum mit Luftleitblechen
- Boden als Wanne ausgebildet
- Umluftkühlung
- Serienzubehör: 7 Paar Auflageschienen pro Tür
- Pro Tür 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- 60 mm Isolierung
- Maschine auf Schlitten montiert
- Schmutzfilter herausnehmbar
- Abschließbare Maschinenfachblende
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Höhenverstellbare Füße aus CNS



Pizza 1610



Pizza 3600

| Zubehör | Artikel-Nr. | UVP in € |
|------------------------------|-------------|----------|
| Rost 600 x 400 mm rilsaniert | 82.3614 | 31,00 |
| Auflageschienenpaar | 99.9026 | 44,00 |

| Modell | Pizza 1610 | Pizza 2610 | Pizza 2600 | Pizza 3600 |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Außenmaße B x T x H | 1515 x 800 x 1000 mm inkl. Aufkantung | 2025 x 800 x 1000 mm inkl. Aufkantung | 1510 x 800 x 1000 mm inkl. Aufkantung | 2020 x 800 x 1000 mm inkl. Aufkantung |
| Türen | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Schubladen | 7 ungekühlte Teigschubladen | 7 ungekühlte Teigschubladen | – | – |
| Brutto- / Nutzinhalt | 221 l / 127 l | 428 l / 266 l | 580 l / 266 l | 670 l / 406 l |
| Klimaklasse (UT/RF) | 4 (+30 °C / 55 %) | 5 (+40 °C / 40 %) | 5 (+40 °C / 40 %) | 5 (+40 °C / 40 %) |
| Anschlusswert | 230 V/300 W | 230 V/300 W | 230 V/300 W | 230 V/300 W |
| Energieverbrauch | 785 kWh/Jahr | 793 kWh/Jahr | 847 kWh/Jahr | 1.168 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | C (EU 2015/1094-IV) | B (EU 2015/1094-IV) | B (EU 2015/1094-IV) | C (EU 2015/1094-IV) |
| Gewicht | 315 kg | 380 kg | 275 kg | 340 kg |
| Artikelnummer | 34.4359 | 34.4361 | 34.4360 | 34.4461 |
| UVP in € | 2.906,00 | 3.059,00 | 2.539,00 | 2.855,00 |



herausnehmbarer
Fettfilter

KT 110, KT 210, KT 310 und KT 410



B

KT 210



KT 110



KT 310



KT 410





| Zubehör | | Artikel-Nr. | UVP in € |
|---|--|-------------|----------|
| Kühltischschubladensatz 1/2 +1/2 GN 1/1, 140 mm tief, Mehrpreis statt Tür | | 30.3014 | 553,00 |
| Kühltischschubladensatz 1/3 100 mm tief + 2/3 GN 1/1, 200 mm tief, Mehrpreis statt Tür | | 30.3015 | 614,00 |
| Rost | | 82.3611 | 39,00 |
| Bodenrost | | 80.8941 | 39,00 |
| Auflagenschienenpaar | | 9.0022 | 41,00 |
| Erhöhungsrahmen für 1/2 Schublade zur Aufnahme von GN Schalen mit 150 mm | | 83.9634 | 99,00 |

Fulterer®

Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

Schubladensatz 1/3+2/3 Schubladensatz 1/2+1/2



| Modell | KT 110 | KT 210 | KT 310 | KT 410 |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Außenmaße B x T x H | 925 x 700 x 860 mm | 1360 x 700 x 860 mm | 1795 x 700 x 860 mm | 2230 x 700 x 860 mm |
| Brutto- / Nutzinhalt | 118 l / 88 l | 314 l / 190 l | 464 l / 291 l | 616 l / 393 l |
| Anschlusswert | 230 V / 300 W | 230 V / 300 W | 230 V / 300 W | 230 V / 350 W |
| Energieverbrauch | 569 kWh/Jahr | 628 kWh/Jahr | 821 kWh/Jahr | 1.077 kWh/Jahr |
| Energieeffizienzklasse | B (EU 2015/1094-IV) | B (EU 2015/1094-IV) | B (EU 2015/1094-IV) | C (EU 2015/1094-IV) |
| Anzahl der Türen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Gewicht | 68 kg | 113 kg | 134 kg | 153 kg |
| Artikelnummer | 34.3101 | 34.3211 | 34.3311 | 34.3411 |
| UVP in € | 1.776,00 | 1.998,00 | 2.388,00 | 2.668,00 |



Induktionsherd

Induktionsherd mit Schott Ceran

- Digitale Anzeige
- Material: Edelstahl, Schott Ceran
- Touch- und Drehknopfsteuerung
- 60°C - 240°C (Temperatur), Leistungsstufen 1-10 (Power), Einstellung erscheint auf der digitalen Anzeige
- Leistungsstarke 5 kW-Induktionsspulen
- Topferkennung
- Überhitzungsschutz
- Große Kochstellen Ø 260 mm
- Unterbau mit Flügeltür/en
- Füße höhenverstellbar
- Lieferung inklusive: 4 Füße
- Minimaler Topfdurchmesser 160 mm, max. Topfdurchmesser 260 mm



Doppel-Induktions-Kochfläche, 10 kW



Aufgrund der besonderen Funktionsweise des Induktionskochfeldes eignet sich nur Kochgeschirr mit einem magnetischen Boden.



Induktionsherd 4 Kochzonen



Induktionsherd 2 Kochzonen



| Modell | Induktionsherd | Induktionsherd | Doppel-Induktions-Kochfläche, 10 kW |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|
| Ausführung | 2 Kochzonen | 4 Kochzonen | 2 Kochzonen |
| Außenmaße B x T x H | 400 x 700 x 870 mm | 800 x 700 x 870 mm | 400 x 700 x 320 mm |
| Anschlusswert | 400 V/2 x 5 kW | 400 V/4 x 5 kW | 400 V/ 2x 5 kW |
| Außenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Gewicht | 44,5 kg | 75 kg | 26,5 kg |
| Artikelnummer | 1073.1003 | 1073.1004 | 1071.1001 |
| UVP in € | 1.798,00 | 3.163,00 | 1.438,00 |


**Elektro-Fritteuse
1 x 10 l**

**Elektro-Fritteuse
2 x 10 l**

**Gas-Fritteuse
1 x 10 l**

**Gas-Fritteuse
2 x 10 l**

Gas- und Elektro-Fritteuse, Elektro-Frittenwanne

Allgemein

- Edelstahlkorpus
- Tiefgezogene Becken mit abgerundeten Ecken
- Großzügige Schaumzone, große Kaltzone
- Frontseitiger Ölabblasshahn, gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert
- Serienzubehör pro Becken je 1 Korb, Deckel und Ablasshahn
- Auftischgerät: vorbereitet für die Befestigung auf Unterschrankmodul

Gas-Fritteuse

- Betriebs- und Sicherheitsthermostat
- Atmosphärische Gasbrenner mit Piezozündung
- Geräte werkseitig auf Erdgas H eingestellt, Wechseldüsenset im Lieferumfang enthalten.
- Temperatur regelbar bis +180 °C

Elektro-Fritteuse

- Elektroheizung im Becken innenliegend, herausklappbar
- Temperatur regelbar zwischen +100 °C und +180 °C
- Inklusive Betriebs- und Temperaturkontrollleuchte

Elektro-Frittenwanne

- Infrarot-Heizkörper, GN 1/1-Schale mit gelochtem Blindboden


Frittenwanne

Zubehör

| | Artikel-Nr. | UVP in € |
|--|-------------|----------|
| Verbindungssteg | 1020.9331 | 47,00 |
| 1/1 Korb für E-Fritteuse 10 l, B x T x H 180 x 300 x 110 mm | 1020.9351 | 139,00 |
| Korbsatz 2 x 1/2 Korb für E-Fritteuse 10 l, B x T x H 80 x 300 x 110 mm | 1020.9304 | 159,00 |
| Korbsatz 2 x 1/2 Korb für Gas-Fritteuse 10 l, B x T x H 100 x 280 x 115 mm | 1020.9348 | 165,00 |

Modell

| Modell | Elektro-Fritteuse | Elektro-Fritteuse | Elektro-Fritteuse | Elektro-Fritteuse |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Ausführung | 1 x 10 l, 6,0 kW | 1 x 10 l, 9,0 kW | 2 x 10 l, 12,0 kW | 2 x 10 l, 18,0 kW |
| Außenmaße B x T x H | 400 x 650 x 295 mm | 400 x 650 x 295 mm | 600 x 650 x 295 mm | 600 x 650 x 295 mm |
| Anschlusswert | 400 V/6,0 kW | 400 V/9,0 kW | 400 V/12,0 kW | 400 V/18,0 kW |
| max. Temperatur | +100 °C bis +180 °C regelbar |
| Gewicht | 20 kg | 20 kg | 33 kg | 33 kg |
| Artikelnummer | 1021.4301 | 1021.4302 | 1021.4303 | 1021.4304 |
| UVP in € | 1.848,00 | 1.958,00 | 3.098,00 | 3.344,00 |

Modell

| Modell | Gas-Fritteuse | Gas-Fritteuse | Frittenwanne |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Ausführung | 1 x 8 l | 2 x 8 l | 1 x GN 1/1 – Höhe 150 |
| Außenmaße B x T x H | 400 x 650 x 295 mm | 600 x 650 x 295 mm | 400 x 650 x 295 mm |
| Anschlusswert | 7,0 kW | 14,0 kW | 230 V/2,0 kW |
| max. Temperatur | bis +180 °C regelbar | bis +180 °C regelbar | +30 °C bis +90 °C |
| Gewicht | 26 kg | 44 kg | 27 kg |
| Artikelnummer | 1022.4301 | 1022.4302 | 1021.4305 |
| UVP in € | 2.334,00 | 3.898,00 | 1.399,00 |

Glaskeramikherd mit Ofen und offenem Unterbau, Auftischgerät

Allgemein

- Gerät aus Edelstahl AISI 304
- 2 oder 4 separate Heizzonen, Ø 230 mm, mit je 2,5 kW
- Mit der Kochmulde dicht versiegeltes Glaskeramikkochfeld, 6 mm dick
- Max. Temperatur: +400 °C
- Kurze Aufheizzeit: max. 3 min
- Kennzeichnung der Heizzonen
- Kontrollleuchten zur Restwärmeanzeige und zur Überprüfung der korrekten Gerätefunktion
- Öfen im GN 2/1 Maß, Temperatur +50 bis +300 °C
- Garraum aus Edelstahl, Ofensohle schwarz emailliert
- Tiefe inklusive abgeschrägter Bedienblende 750 mm
- Geräte auf höhenverstellbaren Edelstahlfüßen, optional auf Rollen
- Türen NICHT im Lieferumfang enthalten
- 2 Kochzonen: Plattenmaß 350 x 570 mm
- 4 Kochzonen: Plattenmaß 750 x 570 mm



Glaskeramikherd,
4 Kochzonen, offener Unterbau



Auftischgerät, Glaskeramik, 4 Kochzonen

| Zubehör | Artikel-Nr. | UVP in € |
|--|-------------|----------|
| Tür mit Griff für Unterschränke 400 und 800 mm | 1040.9318 | 292,00 |
| Abschlussprofil rechts | 1040.9340 | 137,00 |
| Abschlussprofil links | 1040.9341 | 137,00 |



Auftischgerät, Glaskeramik, 2 Kochzonen

| Modell | Glaskeramikherd | Glaskeramikherd | Glaskeramikherd |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Ausführung/Kochzonen | offener Unterbau/2 | offener Unterbau/4 | mit Elektro-Ofen/4 |
| Außenmaße B x T x H | 400 x 730 x 900 mm | 800 x 730 x 900 mm | 800 x 730 x 900 mm |
| Anschlusswert | EL 400 V/5,0 kW | EL 400 V/10,0 kW | EL 400 V/16,0 kW |
| Außenmaterial | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
| Ofen | offener Unterbau | offener Unterbau | Elektro-Ofen, 6,0 kW |
| Innenmaß Ofen | – | – | 575 x 650 x 300 mm |
| Ofentemperatur | – | – | von +50 bis +300 °C |
| Leistung | 2 x 2,5 kW | 4 x 2,5 kW | 4 x 2,5 kW |
| Gewicht | 60 kg | 71 kg | 99 kg |
| Artikelnummer | 1041.1413 | 1041.1415 | 1041.1417 |
| UVP in € | 2.748,00 | 4.134,00 | 5.747,00 |

| Modell | Auftischgerät, Glaskeramik | Auftischgerät, Glaskeramik |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| Kochzonen | 2 | 4 |
| Außenmaße B x T x H | 400 x 730 x 320 mm | 800 x 730 x 320 mm |
| Anschlusswert | EL 400 V / 5,0 kW | EL 400 V / 10,0 kW |
| Außenmaterial | Edelstahl | Edelstahl |
| Leistung | 2 x 2,5 kW | 4 x 2,5 kW |
| Gewicht | 40 kg | 75 kg |
| Artikelnummer | 1041.1414 | 1041.1416 |
| UVP in € | 2.390,00 | 3.898,00 |

SWS
PLANBAR



Easy 500 AP

Easy 400 AP

Easy 501 AP



Easy 555 AP

Spülmaschinen Easy Line

Allgemein

- ◆ Doppelwandige Tür mit ergonomisch integrierter Griffleiste und Türkontaktschalter
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Rückflussverhinderer
- ◆ Sicherheitsthermostat
- ◆ Benutzerfreundliche Steuerung
- ◆ Inklusive Klar- und Spülmitteldosiergerät
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe
- ◆ Inklusive 2 Universalkörbe, 1 Besteckkorb
- ◆ Wasch- und Nachspülarme oben und unten

Easy 501 AP

wie oben, jedoch:

- ◆ Thermostopp
- ◆ Wascharme aus Edelstahl
- ◆ Tankflächenfilter aus Edelstahl

Easy 555 AP

wie oben, jedoch:

- ◆ Einwandige Haube
- ◆ Sicherheitsthermostat
- ◆ Inklusive Klar- und Spülmitteldosiergerät
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe
- ◆ Tankflächensieb
- ◆ Wascharme aus Edelstahl

| Zubehör | Artikel-Nr. | UVP in € |
|--|-------------|----------|
| Untergestell für Untertisch-Gläserspüler mit Auflagewinkel für Körbe (für Easy 500 AP und Easy 501 AP), B x T x H 600 x 600 x 400 mm | 2029.0007 | 535,00 |
| Einspülservice Untertisch-Spülmaschine | 12.0001 | 355,00 |
| Einspülservice Haubenspülmaschine | 12.0002 | 420,00 |

| Modell | Gläserspülmaschine Easy 400 AP | Geschirrspülmaschine Easy 500 AP | Haubenspülmaschine Easy 555 AP |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Außenmaße B x T x H | 470 x 520 x 750 mm | 600 x 600 x 820 mm | 630 x 750 x 1482 mm |
| Steuerung | elektromechanisch | elektromechanisch | elektromechanisch |
| Anschlusswert | 230 V/3,1 kW | 400 V/6,2 kW | 400 V/14,25 kW |
| Korbmaß | 400 x 400 mm | 500 x 500 mm | 500 x 500 mm |
| Max. Gläsereinschubhöhe | 270 mm | 320 mm | 440 mm |
| Max. Tellereinschubhöhe | – | 320 mm | 440 mm |
| Spülleistung Körbe (bei 15 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar) | 30 pro Stunde | 40/20 pro Stunde | 65 pro Stunde |
| Waschzeit pro Zyklus | 120 Sekunden | 90/180 Sekunden | 55 / 75 / 120 Sekunden |
| Waschpumpenleistung | 300 W | 600 W | 750 W |
| Boilerheizung/Tankheizung | 2,8 kW/2,0 kW | 5,6 kW/2,8 kW | 9 kW/4,5 kW |
| Boilerinhalt/Tankinhalt | 5 l/11 l | 7 l/25 l | 7 l/33 l |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 2,5 l bei 2 bar | 2,7 l bei 2 bar | 2,6 l bei 2 bar |
| Gewicht | 40 kg | 52 kg | 105 kg |
| Ablaufpumpe | ja | ja | ja |
| Artikelnummer | 2012.2100 | 2022.2014 | 2022.2016 |
| UVP in € | 1.979,00 | 2.288,00 | 3.900,00 |

| Modell |
|----------------------|
| Steuerung |
| Waschzeit pro Zyklus |
| Ablaufpumpe |
| Artikelnummer |
| UVP in € |

Geschirrspülmaschine Easy 501 AP

| |
|---------------------|
| elektronisch |
| 90/120/180 Sekunden |
| ja |
| 2022.2015 |
| 2.498,00 |

Gastroline Gläser- und Geschirrspüler

Gastroline 3405 AP, für Gläser

- Inklusive Drucksteigerungspumpe (konstanter Druck sorgt für gleichbleibende Nachspültemperatur und reduziert Wasser-, Energie- und Chemieverbrauch um bis zu 20 %)
- Thermostopp
- Inklusive Ablaufpumpe mit Teilentleerung
- Multicolour Funktionsdisplay
- Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- Digitale Temperaturanzeige
- Doppelwandige Konstruktion
- Doppelwandige Exklusivtür mit Federentlastung
- 3-Stufen-Filtersystem, Tankflächenfilter
- Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- Inklusive elektronisch einstellbarer Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- Tiefgezogener Tank
- Quick-Ready Funktion, Energy Save
- Programmierbare Programmparameter durch Techniker
- Selbsterneuerung, Selbstdiagnosesystem
- Smart-Spülarme aus Edelstahl
- Inkl. 1 Neutralkorb und 1 Gläserkorb, beide aus Draht sowie 1 Besteckkorb
- 3 Spülprogramme und 4 Spezialprogramme
- Doppelkorbfunktion
- Parallel-Heating-Funktion
- Manuelle Boilerentleerung

Gastroline 3405 APE wie oben, jedoch:

- Automatischer Wasserenthärter



Gastroline 3405 AP

Gastroline 3505 AP, für Geschirr

wie Gastroline 3405 AP, jedoch:

- 1 Universalkorb, 1 Tellerkorb und 1 Besteckkorb
- 3 Spülprogramme und 8 Spezialprogramme
- Keine Doppelkorbfunction



**Körbe aus Draht
bei 3405 AP / APE**




Gastroline 3505 APE

wie Gastroline 3505 AP, jedoch:

- Automatischer Wasserenthärter

| Modell | Gastroline 3405 AP | Gastroline 3505 AP |
|--|---------------------|---------------------|
| Außenmaße B x T x H | 466 x 556 x 695 mm | 600 x 600 x 820 mm |
| Steuerung | elektronisch | elektronisch |
| Anschlusswert | 230 V / 3,5 kW | 400 V / 7,9 kW |
| Korbmaß | 400 x 400 mm | 500 x 500 mm |
| Max. Gläsereinschubhöhe | 320 mm | 355 mm |
| Max. Tellereinschubhöhe | – | 385 mm |
| Spülleistung Körbe (bei 15 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar) | 40/30/24 pro Stunde | 60/40/20 pro Stunde |
| Waschzeit pro Zyklus | 90/120/150 Sekunden | 60/90/180 Sekunden |
| Waschpumpenleistung | 200 Watt | 470 Watt |
| Boilerheizung / Tankheizung | 2,6 kW / 600 Watt | 6,0 kW / 1,4 kW |
| Boilerinhalt / Tankinhalt | 2,6 l / 8 l | 6 l / 15 l |
| Wasserverbrauch pro Waschzyklus | 1,5 l bei 2 bar | 1,6 l bei 2 bar |
| Drucksteigerungspumpe | ja / 200 Watt | ja / 200 Watt |
| Gewicht | 31 kg | 59 kg |
| Artikelnummer | 2012.2305 | 2022.2305 |
| UVP in € | 3.740,00 | 4.426,00 |

Reinigungsmittel-Vorratsbehälter aus Edelstahl,
1x 250ml Klarspüler-Behälter,
1x 450ml Reiniger-Behälter
Ansaugschläuche für Reiniger (transparent)
und Klarspüler (grün)



| Zubehör für Gastroline 3405 | Artikel-Nr. | UVP in € |
|--|-------------|----------|
| Universalkorb aus Draht, eckig, 400 x 400 mm | 2029.0015 | 95,00 |
| Gläserkorb aus Draht, 4-reihig, geneigt, 400 x 400 mm | 2029.0016 | 109,00 |
| Untergestell für Untertisch-Gläser- spüler mit Auflagewinkel für Körbe, B x T x H 446 x 556 x 400 mm | 2029.0008 | 545,00 |
| Reinigungsmittel-Vorratsbehälter | 2019.0020 | 416,00 |

| Modell | Gastroline 3405 APE | Gastroline 3505 APE |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|
| Wasserenthärter | ja (automatischer Enthärter) | ja (automatischer Enthärter) |
| Artikelnummer | 2013.2305 | 2023.2305 |
| UVP in € | 4.134,00 | 4.795,00 |

| Zubehör für Gastroline 3505 | Artikel-Nr. | UVP in € |
|--|-------------|----------|
| Untergestell für Untertisch-Geschirr- spüler mit Auflagewinkel für Körbe, B x T x H 600 x 600 x 400 mm | 2029.0007 | 535,00 |
| Reinigungsmittel-Vorratsbehälter | 2019.0022 | 479,00 |

Brause STYL

UBA-konform: Entspricht den hygienischen Anforderungen des Bundesumweltamtes an Materialien und Werkstoffe, die im Kontakt mit Trinkwasser stehen.

- 1 Spiralfeder aus Stahl, beschichtet zur Rostbeständigkeit der Feder. Die perfekte Krümmung sorgt für lange Lebensdauer des Schlauchs.
- 2 Schutzing, um Reibung zwischen Feder und Flex-Schlauch zu vermindern.
- 3 Schlauch aus EPDM-Gummi, lebensmittelgeeignet und für Trinkwasser zertifiziert; ummantelt mit doppeltem Edelstahlgeflecht und transparenter thermoplastischer Isolierung, für maximale Hygiene und einfache Reinigung.
- 4 Die Wandhalterung aus PA 6, Länge 115 mm.
- 5 Brausehaken aus Edelstahl auf Körper aus PA 6 mit Glasfaser verstärkt.
- 6 Armatur auf Rohr vormontiert für maximale Stabilität und perfekte Ausrichtung, Auslauf Ø 20 mm
- 7 Standrohr aus Edelstahl AISI 304 für hohe Hygiene auch bei längerem Nichtgebrauch.
- 8 NEW Brausekopf bzw. BEST-PRO Brausekopf: Interne Komponenten und Wasserdurchgänge aus Edelstahl, Feststellring für Dauerbetrieb, als LOW und HIGH FLOW-Variante und Anti-Drop- und Anti-Leckvorrichtung bei NEW Brausekopf.



Auftisch- und Wandarmaturen

STYL Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- Aufschrarmatur
- Mit Einhebelmischbatterie mit Ellenbogenbedienung
- Länge Auslauf: 217 mm
- Gesamthöhe: 351 mm
- Höhe Auslaufhahn: 137 mm

| Modell | |
|-----------------|-----------|
| Lochbohrung | Ø 35 mm |
| Wasserdurchsatz | 20 l/min |
| Wasseranschluss | 1/2 |
| Artikelnummer | 2091.1008 |
| UVP in € | 189,00 |



Geschirrwaschbrausen

STYL Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- Best Pro LOW FLOW Brausekopf
- Einhebelmischbatterie
- Inklusive Wandhalterung
- Gesamthöhe: 1.079 mm
- Höhe Auslaufhahn: 269 mm

LOW-FLOW Brausekopf
Save Water.
Save Energy.
Save Money.

| Modell | |
|-----------------|------------|
| Lochbohrung | Ø 26-29 mm |
| Wasserdurchsatz | 4 l/min |
| Wasseranschluss | 1/2" |
| Artikelnummer | 2092.1051 |
| UVP in € | 570,00 |



STYL 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- NEW HIGH FLOW Brausekopf
- Mischbatterie mit zwei Knebeln
- Inklusive Wandhalterung
- Gesamthöhe: 1.080 mm
- Höhe Auslaufhahn: 250 mm

| Modell | |
|-----------------|-------------|
| Lochbohrung | Ø 27-35 mm |
| Wasserdurchsatz | 26+16 l/min |
| Wasseranschluss | 1/2" AG |
| Artikelnummer | 2092.1002 |
| UVP in € | 437,00 |





EVERSTEEL 2-Knebelmischer 1- Loch mit Schwenkhahn

- ♦ EVERSTEEL LOW-FLOW Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit 2 Knebeln
- ♦ Inklusive Wandhalterung
- ♦ Gesamthöhe: 1175 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 294 mm
- ♦ Länge Auslaufhahn: 305 mm

LOW-FLOW Brausekopf
Save Water.
Save Energy.
Save Money.

| Modell | |
|-----------------|---------------|
| Lochbohrung | 38 mm |
| Wasserdurchsatz | 4 l/min |
| Wasseranschluss | 1/2" |
| Artikelnummer | 2091.1041 |
| UVP in € | 727,00 |



EVERSTEEL 2-Knebelmischer 1- Loch mit Schwenkhahn

- ♦ EVERSTEEL LOW-FLOW Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit zwei Knebeln
- ♦ Inklusive Wandhalterung
- ♦ Gesamthöhe: 630 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 258 mm
- ♦ Länge Auslaufhahn: 204 mm

LOW-FLOW Brausekopf
Save Water.
Save Energy.
Save Money.

| Modell | |
|-----------------|---------------|
| Lochbohrung | 38 mm |
| Wasserdurchsatz | 4 l/min |
| Wasseranschluss | 1/2" |
| Artikelnummer | 2091.1043 |
| UVP in € | 699,00 |



Handwaschbecken



- ♦ Aus hochwertigem Edelstahl AISI 304
- ♦ Abgerundete Ecken und Vierkant
- ♦ zur problemlosen Reinigung
- ♦ Wandmontage
- ♦ Inklusive Zubehör



| Modell | eckige Form mit Mischbatterie |
|---------------------|--|
| Außenmaße B x T x H | 400 x 400 x 235 mm (+100 mm Aufkantung) |
| Beschreibung | zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung, Kniebedienung |
| Artikelnummer | 2101.0002 |
| UVP in € | 358,00 |

| Modell | eckige Form ohne Mischbatterie |
|---------------------|--|
| Außenmaße B x T x H | 400 x 400 x 235 mm (+100 mm Aufkantung) |
| Beschreibung | ohne Wasserhahn, mit Aufkantung, Lochbohrung Ø 22 mm |

| Modell | eckige Form |
|---------------------|--|
| Außenmaße B x T x H | 500 x 500 x 235 mm (+100 mm Aufkantung) |
| Beschreibung | zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung, Kniebedienung |



| Modell | eckige Form mit Mischbatterie |
|---------------------|--|
| Außenmaße B x T x H | 500 x 400 x 235 mm (+100 mm Aufkantung) |
| Beschreibung | zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung, Kniebedienung |
| Artikelnummer | 2101.0008 |

| Modell | halbrunde Form – 260 mm Höhe |
|---------------------|--|
| Außenmaße B x T x H | 480 x 350 x 220 mm (+40 mm Aufkantung) |
| Beschreibung | zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung, Kniebedienung |

| Modell | halbrunde Form – 520 mm Höhe |
|---------------------|--|
| Außenmaße B x T x H | 480 x 350 x 220 mm (+300 mm Aufkantung) |
| Beschreibung | zeitgesteuert, mechanischer Timer 7 Sekunden, mit Wasserhahn und Aufkantung, Kniebedienung |

Dinerbot T10

Zur Lieferung von Speisen und Getränken mit zusätzlichem Werbebildschirm

- ♦ Für Essenslieferung, Begrüßung und Begleitung
- ♦ Beweglicher Kopf zur Interaktion mit Gästen und Anzeige Fahrtrichtungswechsel
- ♦ Werbebildschirm 23,8 Zoll für Filme und Bilder
- ♦ Sensor zur Objekterkennung in Ablagen
- ♦ Entnahmaufforderung durch Lichtleiste in Ablagen
- ♦ Autonome Navigation
- ♦ Intelligente Hindernisvermeidung
- ♦ Not-Aus-Schalter
- ♦ Zusammenarbeit mit weiteren Robotern der T-Serie möglich
- ♦ Automatisches Aufladen mit Ladestation und manuelles Laden per Ladegerät (im Lieferumfang enthalten) möglich
- ♦ Ablagengröße:
 - Erste Ablage: 485 x 410 x 240 mm
 - Zweite Ablage: 485 x 410 x 215 mm
 - Dritte Ablage: 485 x 410 x 205 mm
- ♦ Vertrieb und Einweisung nur über den autorisierten KBS Robotics Fachhandel



Dinerbot T10
erobert
Düsseldorf



| Modell | Dinerbot T10 |
|------------------------------|--|
| Abmessungen (BxTxH) | 486 x 555 x 1399 mm |
| Erforderl. Durchfahrtsbreite | 59 cm |
| Ablagenanzahl | 4 |
| Ladekapazität | 40 kg (10 kg für jede Ablage) |
| Geschwindigkeit | 0,1 - 1,0 m/s |
| Display | Touch 11,6 Zoll + 23,8 Werbebildschirm |
| Akku-Laufzeit | 6 - 8 Stunden |
| Akku-Ladedauer | 5 Stunden |
| Gewicht | 58 kg |
| Artikelnummer | 75.7070 |
| UVP in € | 12.499,00 |



Weitere Daten

