

Tischkühlvitrine Linus 100

Tischkühlvitrine Linus 4 seitig isolierverglast mit Umluftkühlung und eingebauter LED Beleuchtung. Einfache Bedienung durch elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Front- Seiten und Rückseiten sind aus Chromnickelstahl CNS gefertigt. Innen aus CNS, Bedienerseitig 2 Glasschiebetüren für die leichte Entnahme des Kühlproduktes. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sorgen 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße.

Artikel-Nr.: 23301172
GTIN: 4059395002812



Produktvorteile:

- Vierseitig isolierverglast
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Front-, Seiten- und Rückseite aus CNS
- Innenbeleuchtung
- 2 bedienerseitige Glasschiebetüren
- Luftfeuchte ca. 70 %
- Umluftkühlung
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße


Technische Daten:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Geräteart | Kühlvitrine |
| Produktgruppe | B |
| Abmessungen außen: | |
| Breite | 800 mm |
| Tiefe | 438 mm |
| Höhe | 734 mm |
| Aufstellart | Aufsatz |
| Öffnungssystem | Glastür |
| Temperaturbereich von | 4 °C |
| Temperaturbereich bis | 10 °C |
| Anzahl der Türen | 2 |
| Innenbeleuchtung | Ja |
| Aussenmaterial | Aluminium und Chromstahl |
| Innenmaterial | CNS |
| Anschlußart | Steckerfertig (230V) |
| Anschlusswert Elektro | 0,26 kW |
| Spannung | 230 Volt |
| Bruttogewicht | 64 kg |
| Serienzubehör | 1 Abstellfläche 685 x 292 mm |
| Kühlung | Umluft |
| Tauwasserverdunstung | Ja |
| Abtauung | Automatisch |
| Wandstärke Isolierung | 37 mm |
| Kältemittel | R 290 (Propan)/GWP 3 |
| Kältemittelmenge | 80 g |

Energiedaten

| | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Bruttoinhalt | 100 l |
| Warenpräsentationsfläche (TDA) | 0,24 m² |
| Energieverbrauch im Jahr | 1188 kWh |
| Energieeffizienzklasse | C |
| Energieeffizienzklasse Spektrum | A bis G |
| Energieeffizienzindex EEI | 26,00 |
| Klimaklasse | 3 (+25 °C UT und 60 % RF) |
| Lichtquellenart | LED |
| Licht-Energieeffizienzklasse | G |
| Herstellerkennung | Linus 100 |
| EPREL Registrierungsnummer | 533913 |
| EU-Label Verordnung | 2019/2018 |

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

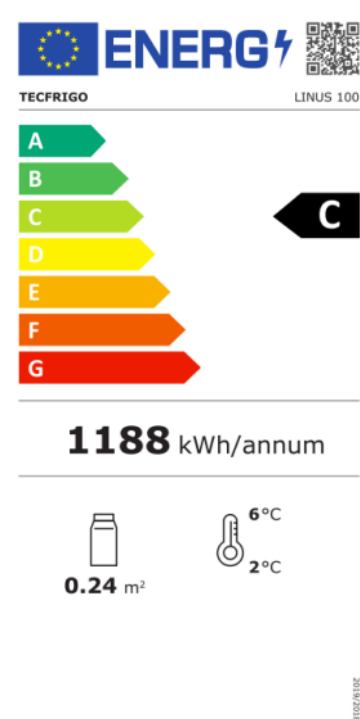

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de