
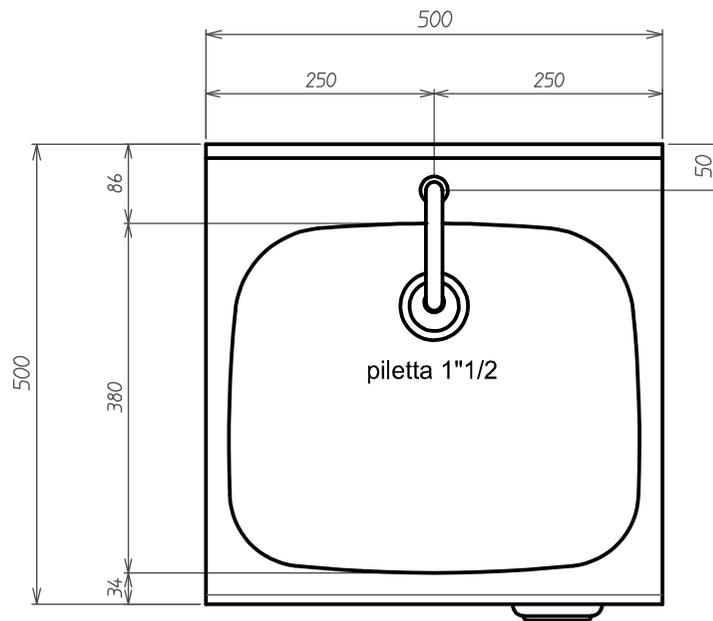
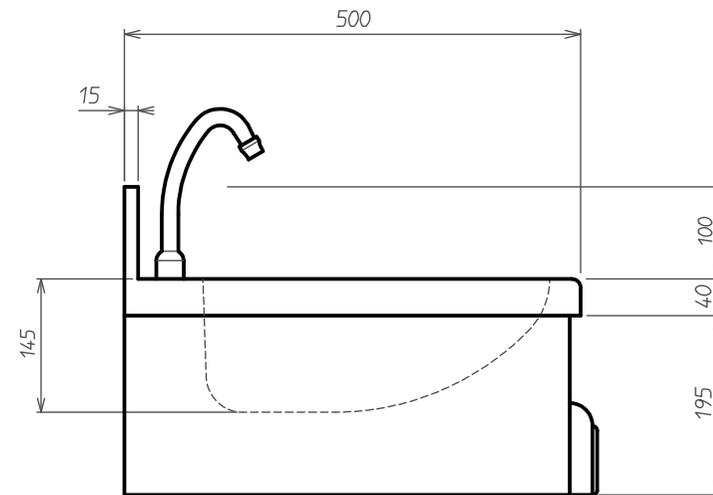


vista posteriore

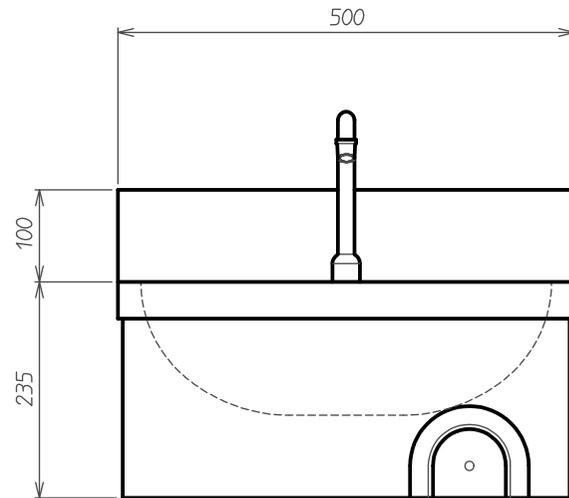

piletta 1"1/2

- Entrata acqua calda 1/2" M
- Entrata acqua fredda 1/2" M
- Scarico con piletta 1"1/2 M

- Dotato di rubinetto temporizzato con tempo di apertura acqua di 7"
- Dotato di mix acqua calda-fredda regolabile
- Costruito in acciaio inox AISI 304 (acciaio idoneo al contatto con prodotti alimentari)

Scala	1:1			ip0076_500x500_ginocchio.d3d
N° MODIFICHE		DATA	FIRMA	
LAVAMANI 500x500 COMANDO A GINOCCHIO	N° Pz.	DATA: 15/05/15		
SP. - SV= x -INOX		DISEGNATORE:		
Cliente: INOX PIAVE				
INOX PIAVE LAVORAZIONE ACCIAI INOX	Cod. IP0076	DATA APPROVATO:		